


SOVERT

RLINE-C DI-IN

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

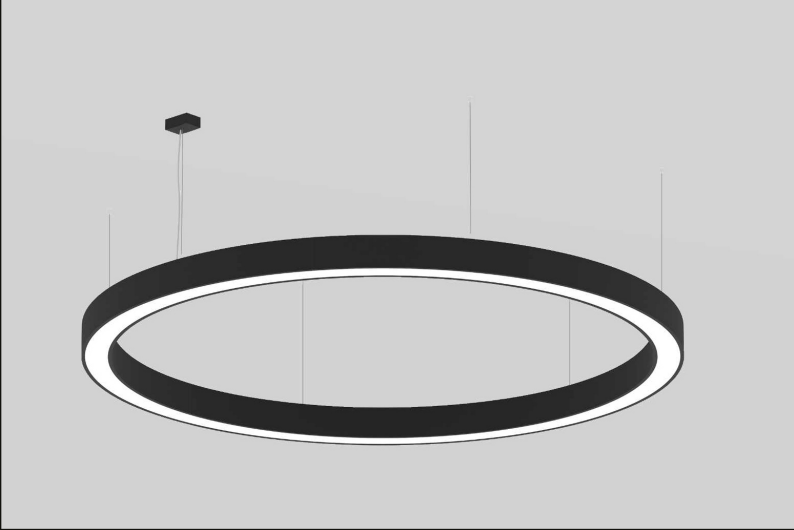

- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h
L80 B10

IP40

IK02

2,5 mm²

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance


50-60Hz

EAC

HACCP[®]
CERT

CE

220-240V

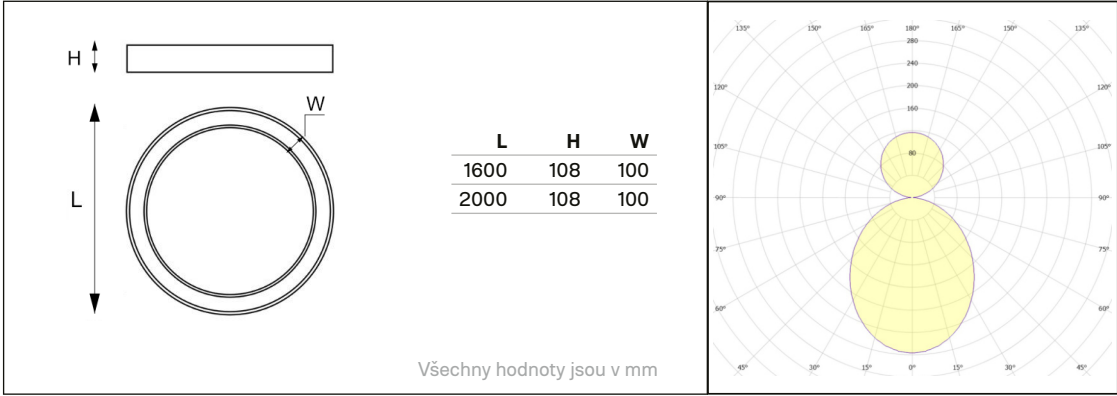

Typ produktu

RLINE-C DI-IN OP GREY

4000K, se závěšením, šedá

		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/840 OP Z5/ZE1-3000 GREY	267	17460/8910	99	11	1600	108	100	2431220	2431225
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/840 OP Z5/ZE1-3000 GREY	334	21720/11080	98	14.2	2000	108	100	2451220	2451225

Typ produktu

RLINE-C DI-IN OP WHITE

4000K, se závěšením, bílá

		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	267	17460/8910	99	11	1600	108	100	2431210	2431215
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	334	21720/11080	98	14.2	2000	108	100	2451210	2451215

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP BLACK		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, černá										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	267	17460/8910	99	11	1600	108	100	2431230	2431235
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	334	21720/11080	98	14.2	2000	108	100	2451230	2451235

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP RAL		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	267	17460/8910	99	11	1600	108	100	2431200	2431205
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	334	21720/11080	98	14.2	2000	108	100	2451200	2451205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strnivatelné provedení

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP GREY		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, se závěšením, šedá										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431120	2431125
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451120	2451125


Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP WHITE		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, se závěšením, bílá										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431110	2431115
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451110	2451115

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP BLACK		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, se závěšením, černá										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431130	2431135
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451130	2451135

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP RAL		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431100	2431105
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451100	2451105

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strnivatelné provedení

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

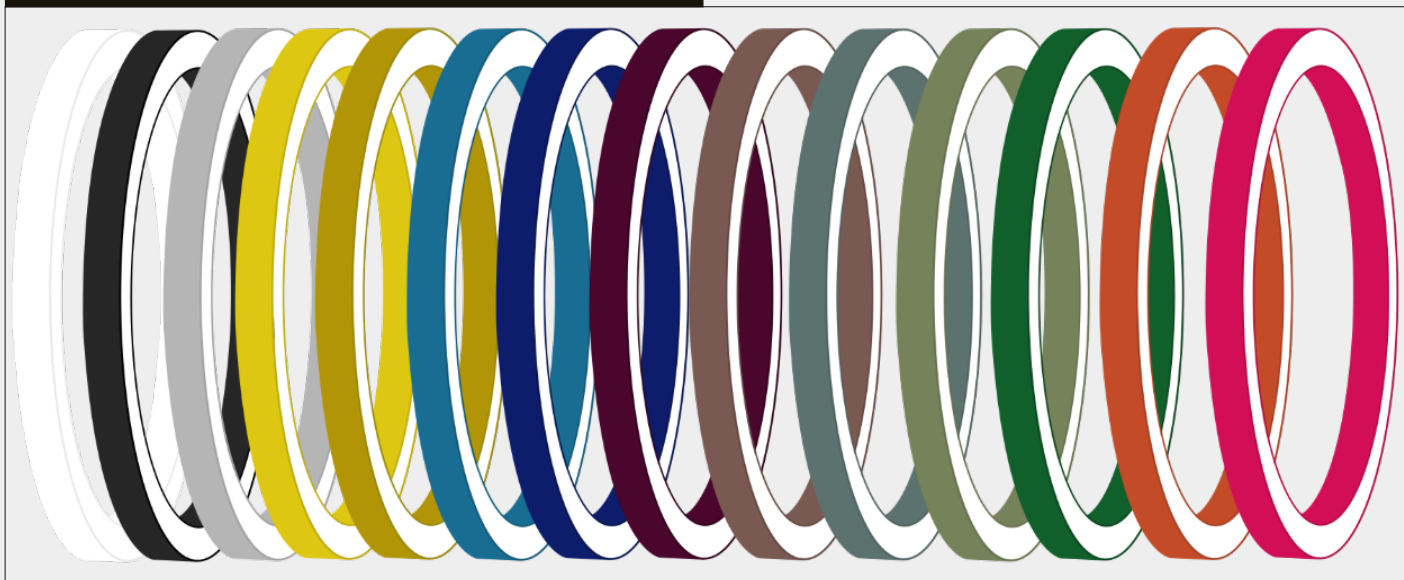


VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-C

RLINE-C



RLINE-C DI a DI-IN

R1400 / R1600 / 2100 / 2800 / 4000 / 5300

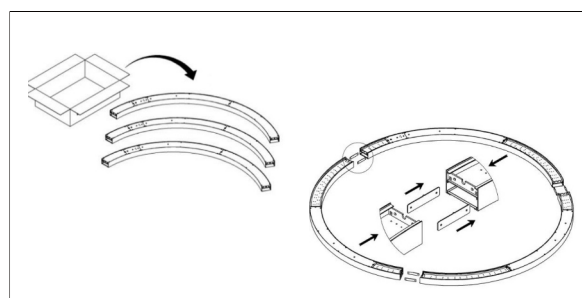


PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZB1/1500, 3000, 5000, 7000mm

lankový závěs + přívodní kabel

	Kódy produktu		
	GREY	WHITE	BLACK
ZB1-3/1500-R800,1200 / 1500mm	3399960	3399961	3399962
ZB1-3/1500-R800,1200 / 3000mm	3399963	3399964	3399965
ZB1-3/1500-R800,1200 / 5000mm	3399966	3399967	3399968
ZB1-3/1500-R800,1200 / 7000mm	3399969	3399970	3399971

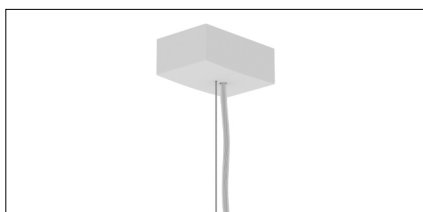

Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

	Kódy produktu	
		3399900
GREY		3399921
WHITE		3399911
BLACK		3399931
RAL		3399901

