


SOVERT

RLINE-P DI

Interiérové kruhové, přisazené svítidlo s opálovým krytem

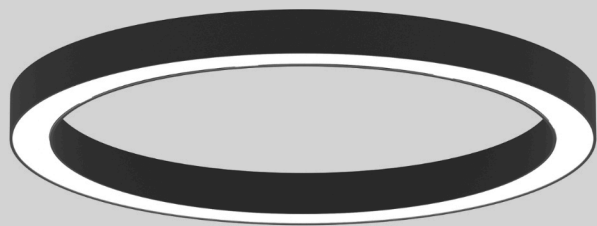

- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

přisazená
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h
L80
B10

IP40

IK04

2,5 mm²

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance


50-60Hz

EAC

HACCP[®]
CERT

CE

220-240V

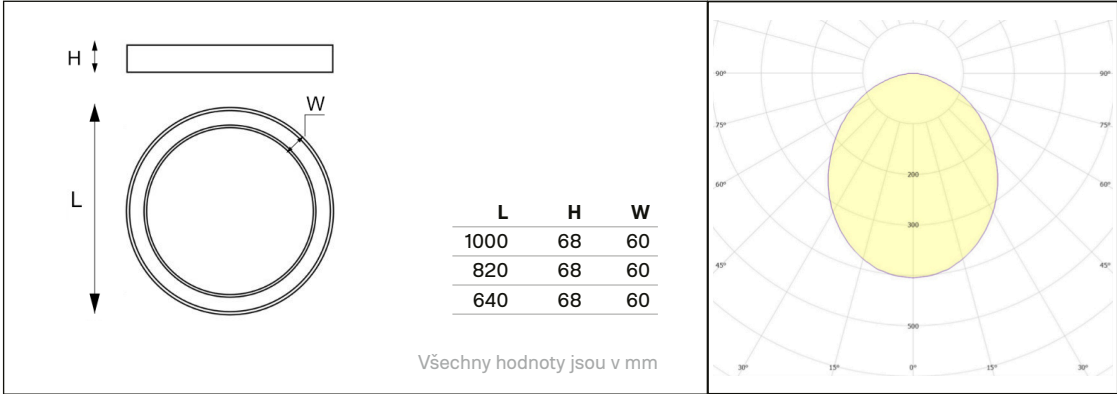

Typ produktu

RLINE-P DI OP GREY

4000K, šedá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-P1/DI 640 6500/840 OP GREY	38	4745	125	3.4	640	68	60	2487220	
RLINE-P1/DI 820 8500/840 OP GREY	50	6325	127	4.3	820	68	60	2488220	2488225
RLINE-P1/DI 1000 10500/840 OP GREY	63	7900	125	5.2	1000	68	60	2489220	2489225

Typ produktu

RLINE-P DI OP WHITE

4000K, bílá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-P1/DI 640 6500/840 OP WHITE	38	4745	125	3.4	640	68	60	2487210	
RLINE-P1/DI 820 8500/840 OP WHITE	50	6325	127	4.3	820	68	60	2488210	2488215
RLINE-P1/DI 1000 10500/840 OP WHITE	63	7900	125	5.2	1000	68	60	2489210	2489215

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-P DI OP BLACK		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
4000K, černá										
RLINE-P1/DI 640	6500/840 OP BLACK	38	4745	125	3.4	640	68	60	2487230	
RLINE-P1/DI 820	8500/840 OP BLACK	50	6325	127	4.3	820	68	60	2488230	2488235
RLINE-P1/DI 1000	10500/840 OP BLACK	63	7900	125	5.2	1000	68	60	2489230	2489235

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-P DI OP RAL		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
4000K, dle vzorníku RAL										
RLINE-P1/DI 640	6500/840 OP RAL	38	4745	125	3.4	640	68	60	2487200	
RLINE-P1/DI 820	8500/840 OP RAL	50	6325	127	4.3	820	68	60	2488200	2488205
RLINE-P1/DI 1000	10500/840 OP RAL	63	7900	125	5.2	1000	68	60	2489200	2489205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-P DI OP GREY		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, šedá										
RLINE-P1/DI 640	6500/830 OP GREY	38	4525	119	3.4	640	68	60	2487120	
RLINE-P1/DI 820	8500/830 OP GREY	50	6030	121	4.3	820	68	60	2488120	2488125
RLINE-P1/DI 1000	10500/830 OP GREY	63	7530	120	5.2	1000	68	60	2489120	2489125


Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-P DI OP WHITE		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, bílá										
RLINE-P1/DI 640	6500/830 OP WHITE	38	4525	119	3.4	640	68	60	2487110	
RLINE-P1/DI 820	8500/830 OP WHITE	50	6030	121	4.3	820	68	60	2488110	2488115
RLINE-P1/DI 1000	10500/830 OP WHITE	63	7530	120	5.2	1000	68	60	2489110	2489115

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-P DI OP BLACK		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, černá										
RLINE-P1/DI 640	6500/830 OP BLACK	38	4525	119	3.4	640	68	60	2487130	
RLINE-P1/DI 820	8500/830 OP BLACK	50	6030	121	4.3	820	68	60	2488130	2488135
RLINE-P1/DI 1000	10500/830 OP BLACK	63	7530	120	5.2	1000	68	60	2489130	2489135

Typ produktu		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-P DI OP RAL		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
3000K, dle vzorníku RAL										
RLINE-P1/DI 640	6500/830 OP RAL	38	4525	119	3.4	640	68	60	2487100	
RLINE-P1/DI 820	8500/830 OP RAL	50	6030	121	4.3	820	68	60	2488100	2488105
RLINE-P1/DI 1000	10500/830 OP RAL	63	7530	120	5.2	1000	68	60	2489100	2489105


ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

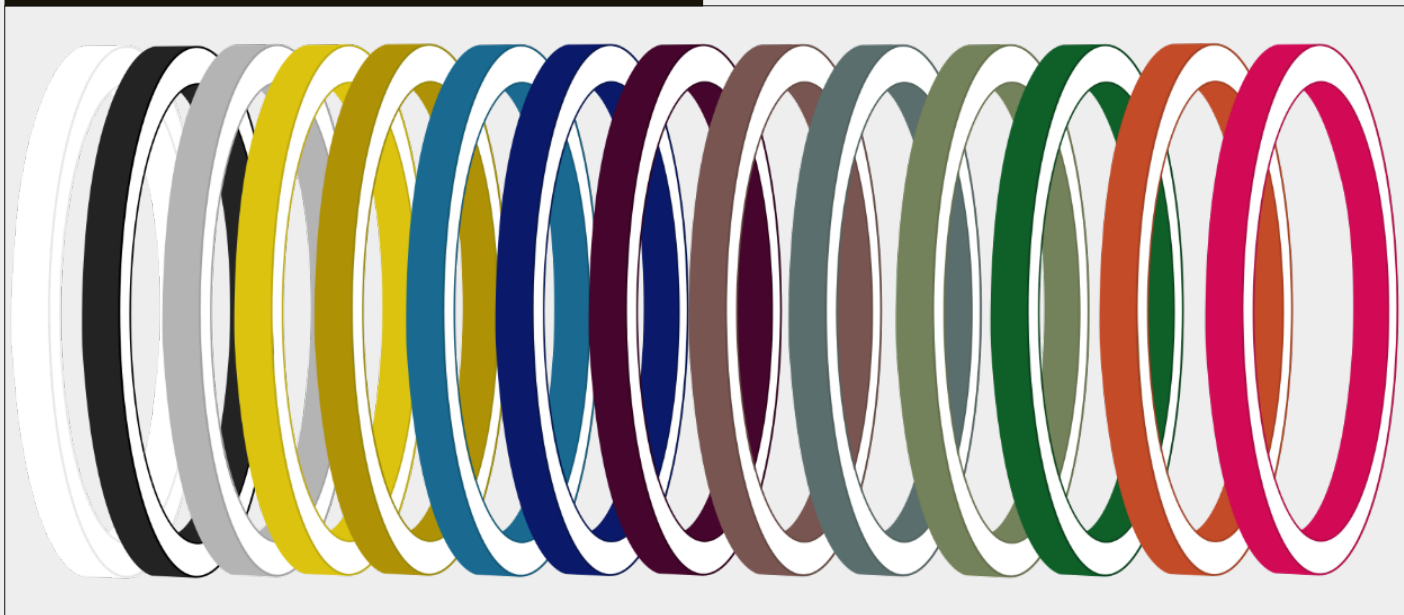

VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-P

RLINE-P

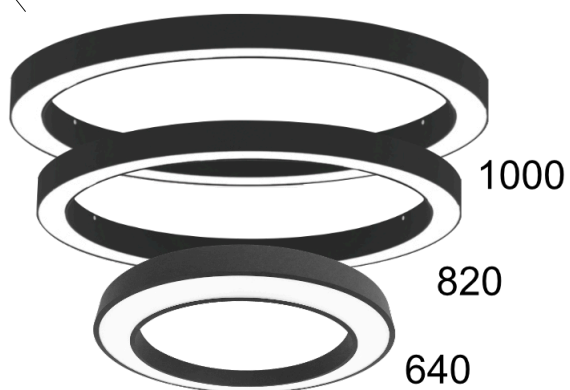

RLINE-P DI R640 / R820 / R1000

