

SOVERT



SAURON

Závěsné kruhové LED svítidlo určené do průmyslu pro vysoké stropy



Základna materiál:	slitina hliníku
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 - 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly SMD, nestmívatelný napaječ ON/OFF nebo stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	● černá (RAL 9017)
Teplota chromatičnosti:	4000K
Teplota prostředí:	Ta -30°C až +50°C

PRŮMYSL SKLADOVACÍ HALY DÍLNY GARÁŽE
SPORTOVIŠTĚ

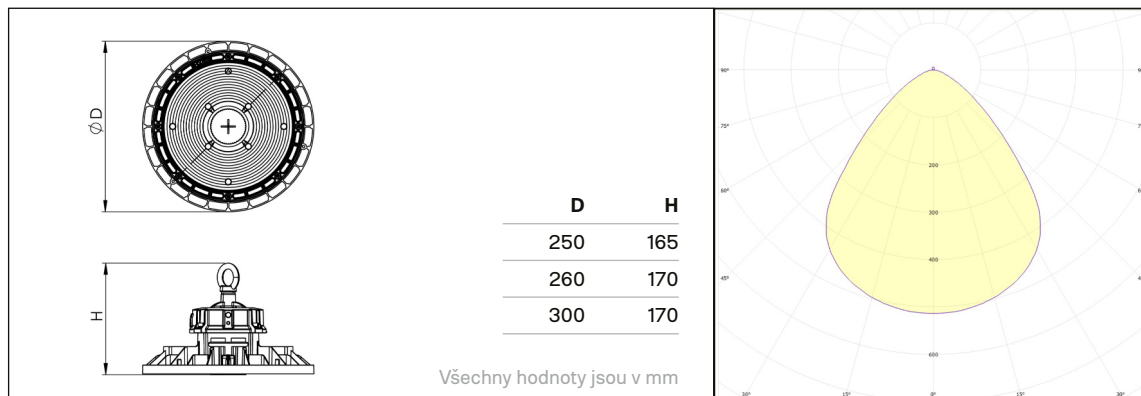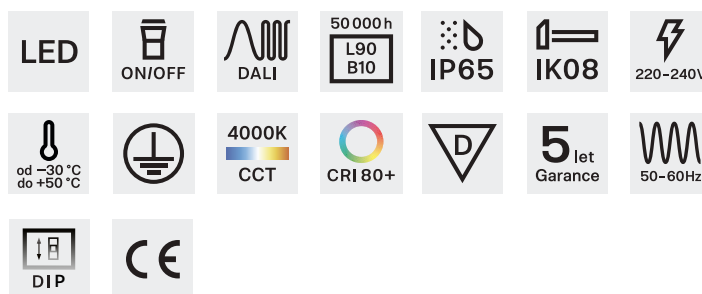

Typ produktu

SAURON optic 90°

průmyslové svítidlo

		Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Kódy produktu	
		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
SAURON-R250 10500/840 optic 90	▲	60	9650	161	1.6	250	165	8922255	8922265
SAURON-R250 14500/840 optic 90	▲	80	13750	172	1.6	250	165	8924255	8924265
SAURON-R250 19500/840 optic 90	IR DIP 3 v 1	100	18500	185	1.6	250	165	8927255	8927265
SAURON-R260 18500/840 optic 90	▲	90	17700	197	1.9	260	170	8958255	8958265
SAURON-R260 23500/840 optic 90	▲	120	22800	190	1.9	260	170	8963255	8963265
SAURON-R260 28500/840 optic 90	IR DIP 3 v 1	150	27750	185	1.9	260	170	8949255	8949265
SAURON-R300 24500/840 optic 90	▲	120	23600	197	2.3	300	170	8964255	8964265
SAURON-R300 31500/840 optic 90	▲	160	30900	193	2.3	300	170	8933255	8933265
SAURON-R300 37500/840 optic 90	IR DIP 3 v 1	200	37000	185	2.3	300	170	8934255	8934265

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení / Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

SAURON-R250 19500/840 optic 90

lm	W	3 v 1	DIP
18500	100	SAURON-R250 19500/840 optic 90	3.
13750	80	SAURON-R250 14500/840 optic 90	2.
9650	60	SAURON-R250 10500/840 optic 90	1.


SAURON-R260 28500/840 optic 90

lm	W	3 v 1	DIP
27750	150	SAURON-R260 28500/840 optic 90	3.
22800	120	SAURON-R260 23500/840 optic 90	2.
17700	90	SAURON-R260 18500/840 optic 90	1.

SAURON-R300 37500/840 optic 90

lm	W	3 v 1	DIP
37000	200	SAURON-R300 37500/840 optic 90	3.
30900	160	SAURON-R260 31500/840 optic 90	2.
23600	120	SAURON-R260 24500/840 optic 90	1.

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

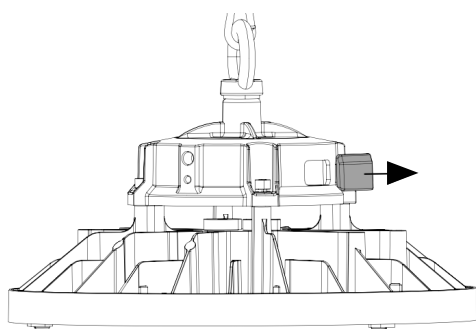

- 1. nízký
- 2. střední
- 3. vysoký



POLOHA DIPOVACÍHO PŘEPÍNAČE

