

SOVERT

SOFR-L



Interiérové přisazené svítidlo s opálovým krytem.



OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	kov
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nastmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY

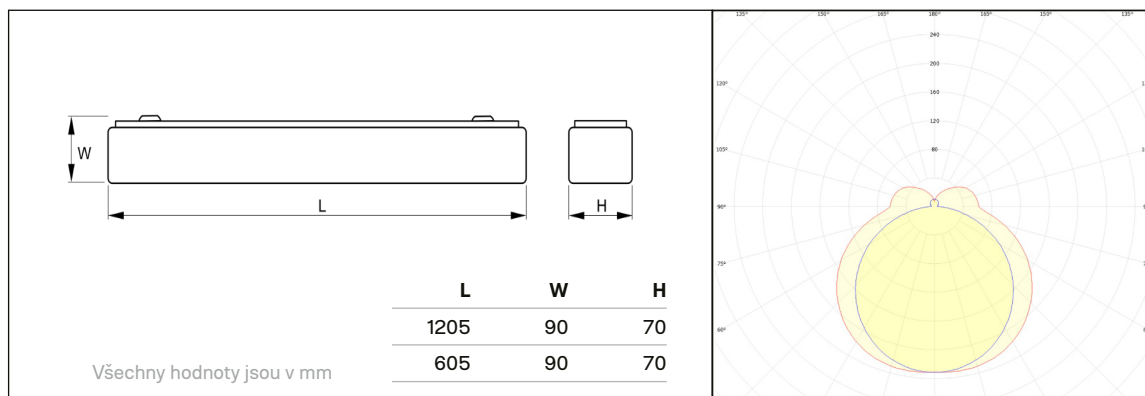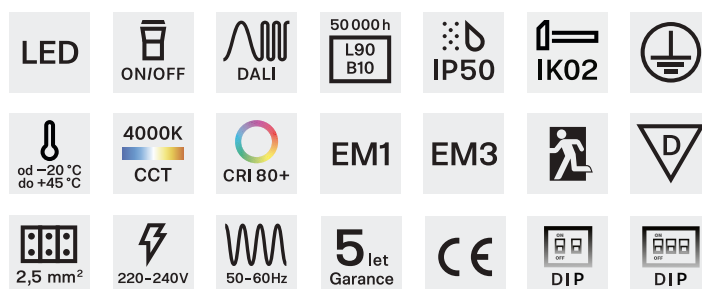

Typ produktu

SOFR-L1205

		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu					
							ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
SOFR-L1205 3500/840 OP	↑	22	3221	148	1.8	1205	2013200	2013210	2013203	2013204	2013213	2013214
SOFR-L1205 4500/840 OP		28	3982	145	1.8	1205	2014200	2014210	2014203	2014204	2014213	2014214
SOFR-L1205 5500/840 OP		33	4689	143	1.8	1205	2015200	2015210	2015203	2015204	2015213	2015214
SOFR-L1205 6500/840 OP	4 v 1	38	5373	142	1.8	1205	2016200	2016210	2016203	2016204	2016213	2016214
SOFR-L1205 7500/840 OP	↑	39	5939	153	1.8	1205	2017200	2017210	2017203	2017204	2017213	2017214
SOFR-L1205 8500/840 OP		49	7149	145	1.8	1205	2018200	2018210	2018203	2018204	2018213	2018214
SOFR-L1205 9500/840 OP		59	8365	143	1.8	1205	2019200	2019210	2019203	2019204	2019213	2019214
SOFR-L1205 10500/840 OP	4 v 1	66	9347	142	1.8	1205	2020200	2020210	2020203	2020204	2020213	2020214

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina **EM3** | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$ montáž

Typ produktu

SOFR-L605



Příkon
W
Světelný
tok svítidla
lm
Účinnost
svítidla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

ON/OFF DALI

SOFR-L605 1700/840 OP	11	1593	145	1.1	605	2001200	2001210
SOFR-L605 2400/840 OP	15	2133	142	1.1	605	2002200	2002210
SOFR-L605 3100/840 OP	20	2842	142	1.1	605	2003200	2003210
SOFR-L605 3800/840 OP	25	3553	142	1.1	605	2004200	2004210
SOFR-L605 4600/840 OP	30	4241	141	1.1	605	2005200	2005210
SOFR-L605 5400/840 OP	35	4949	141	1.1	605	2006200	2006210

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strímatelné provedení EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina EM3 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%montáž

MOŽNOST NASTAVENÍ ČTYŘ ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



SOFR-L1205 6500/840 OP

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
6500	38	5373	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
5500	33	4689	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
4500	28	3982	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3500	22	3221	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SOFR-L1205 10500/840 OP

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
10500	66	9347	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	ON
9500	59	8365	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	OFF
8500	49	7149	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	ON
7500	39	5939	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MOŽNOST NASTAVENÍ ČTYŘ ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



SOFR-L605 5400/840 OP

Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
5400	35	4949	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
4600	30	4241	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
3800	25	3553	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
3100	20	2842	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
2400	15	2133	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
1700	11	1593	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

PŘÍSLUŠENSTVÍ - VOLITELNÉ

Závěsné oko - na vyžádání

Sada:

- 2ks závěsné oko
- 2ks těsnění
- 2ks matka



1205 mm



605 mm

