

SOVERT


SPIRIT-72 PCc HE

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou odolností a s vysokou účinností




Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE

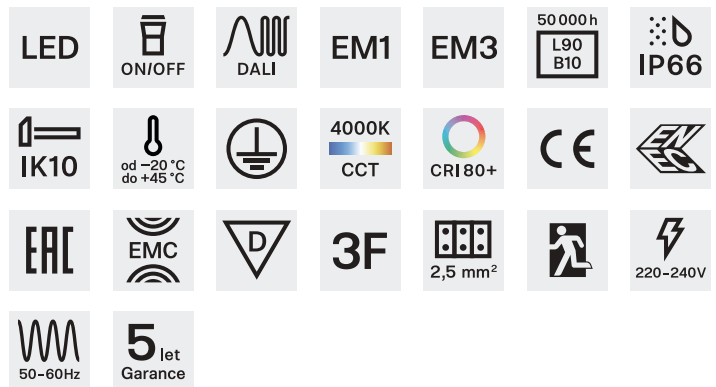

	L	L1	W	H
SPIRIT 1.4ft	1174	566-834	102	80
SPIRIT 1.5ft	1454	866-1134	102	80

Všechny hodnoty jsou v mm

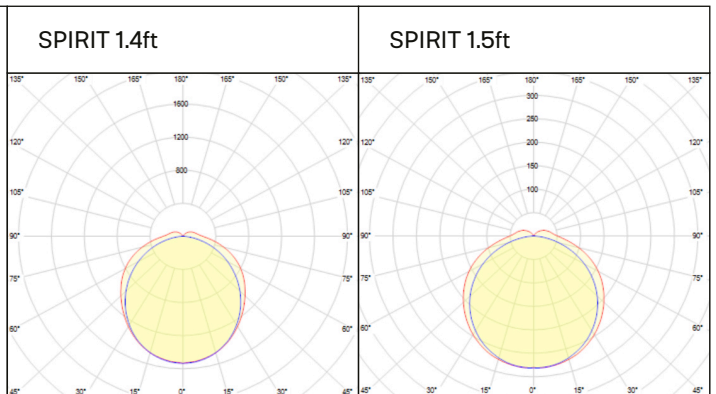

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc HE

2x gumová průchodka, 2x otvor, 3pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 4000/840	22	3657	165	1.9	1174	7211200	7211201	7211203	7211205
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 5500/840	32	5294	167	1.9	1174	7212200	7212201	7212203	7212205
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 13000/840	74	11963	161	1.9	1174	7213200	7213201	7213203	7213205
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 5000/840	27	4494	165	2.2	1454	7214200	7214201	7214203	7214205
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 8200/840	44	7458	169	2.2	1454	7215200	7215201	7215203	7215205
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 15000/840	92	14837	162	2.2	1454	7216200	7216201	7216203	7216205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

EM1 | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina

3F15 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc HE 2M 5S

2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
	W	lm	lm/W	kg	mm	ON/OFF	3F15	EM1	3F15 + EM1
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 4000/840 2M 5S	22	3657	165	1.9	1174	7211250	7211251	7211253	7211255
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 5500/840 2M 5S	32	5294	167	1.9	1174	7212250	7212251	7212253	7212255
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 13000/840 2M 5S	74	11963	161	1.9	1174	7213250	7213251	7213253	7213255
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 5000/840 2M 5S	27	4494	165	2.2	1454	7214250	7214251	7214253	7214255
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 8200/840 2M 5S	44	7458	169	2.2	1454	7215250	7215251	7215253	7215255
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 15000/840 2M 5S	92	14837	162	2.2	1454	7216250	7216251	7216253	7216255

SPIRIT-72 PCc HE DALI 2M 7S

2× vývodka M20, 2× otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 4000/840 DALI 2M 7S	22	3657	165	1.9	1174	7211270	7211271	7211273	7211275
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 5500/840 DALI 2M 7S	32	5294	167	1.9	1174	7212270	7212271	7212273	7212275
SPIRIT-72 1.4ft PCc HE 13000/840 DALI 2M 7S	74	11963	161	1.9	1174	7213270	7213271	7213273	7213275
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 5000/840 DALI 2M 7S	27	4494	165	2.2	1454	7214270	7214271	7214273	7214275
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 8200/840 DALI 2M 7S	44	7458	169	2.2	1454	7215270	7215271	7215273	7215275
SPIRIT-72 1.5ft PCc HE 15000/840 DALI 2M 7S	92	14837	162	2.2	1454	7216270	7216271	7216273	7216275

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

830, 850, 860, (865)

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6000K, (6500K).

EM3AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 3 hodiny

EM1AT

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

3F25

třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5×2,5 mm²

EM3

nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

