

SOVERT

SPIRIT-72 PCc

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou
rázovou odolností






OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY

GARÁŽE

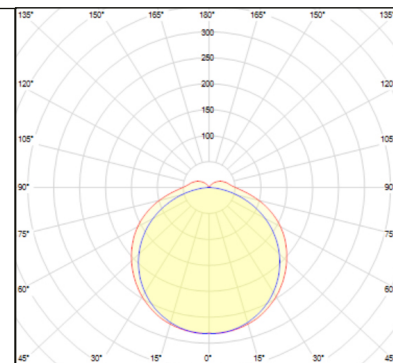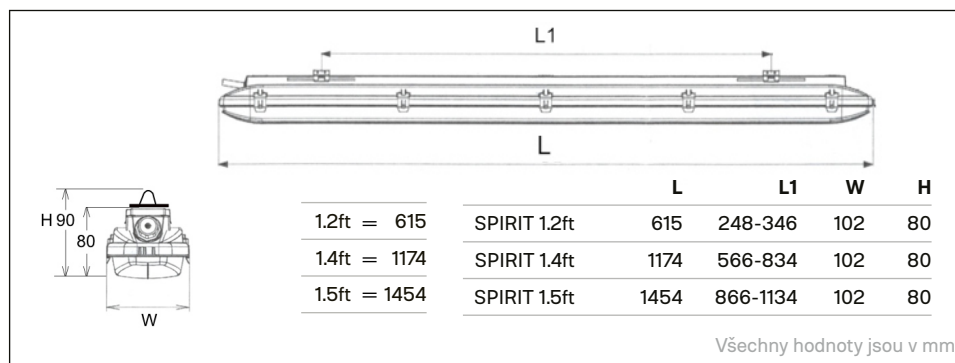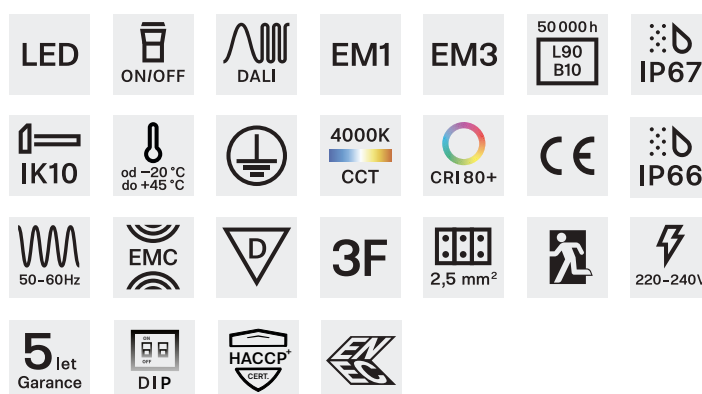

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 5S



2x gumová vývodka, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu		
						ON/OFF	EM1AT	EM3AT
SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840 5S	20	2475	124	0.9	615	7200200		
SPIRIT-72 1.2ft PCc 3600/840 5S	24	3225	134	0.9	615	7210200		
SPIRIT-72 1.2ft PCc 4400/840 5S	31	4092	132	0.9	615	7221200		
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 5S	18	3171	176	1.9	1174	7201200	7201203	7201204
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 5S	23	3963	172	1.9	1174	7222200	7222203	7222204
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 5S	27	4756	176	1.9	1174	7223200	7223203	7223204
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 5S	32	5550	173	1.9	1174	7202200	7202203	7202204
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 5S	52	8909	171	1.9	1174	7203200	7203203	7203204
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 5S	65	9720	150	1.9	1174	7207200	7207203	7207204
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 5S	24	4333	181	2.2	1454	7204200	7204203	7204204
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 5S	30	5418	181	2.2	1454	7226200	7226203	7226204
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 5S	36	6503	181	2.2	1454	7227200	7227203	7227204
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 5S	43	7557	176	2.2	1454	7205200	7205203	7205204
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 5S	66	11205	170	2.2	1454	7206200	7206203	7206204
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 5S	85	13501	159	2.2	1454	7208200	7208203	7208204

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem **EM3** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

MOŽNOST NASTAVENÍ ČTYŘ ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



SPIRIT 1.4ft 6500/840 32W

SPIRIT 1.5ft 8100/840 43W

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON	8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	ON
5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF	7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	OFF
4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON	6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 3F15



2x gumová průchodka, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu		
						3F15	3F15 + EM1AT	3F15 + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 3F15	18	3171	176	2.0	1174	7201201	7201205	7201207
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 3F15	23	3963	172	2.0	1174	7222201	7222205	7222207
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 3F15	27	4756	176	2.0	1174	7223201	7223205	7223207
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 3F15	32	5550	173	2.0	1174	7202201	7202205	7202207
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 3F15	52	8909	171	2.0	1174	7203201	7203205	7203207
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 3F15	65	9720	150	2.0	1174	7207201	7207205	7207207
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 3F15	24	4333	181	2.3	1454	7204201	7204205	7204207
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 3F15	30	5418	181	2.3	1454	7226201	7226205	7226207
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 3F15	36	6503	181	2.3	1454	7227201	7227205	7227207
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 3F15	43	7557	176	2.3	1454	7205201	7205205	7205207
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 3F15	66	11205	170	2.3	1454	7206201	7206205	7206207
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 3F15	85	13501	159	2.3	1454	7208201	7208205	7208207

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 3F25



2x gumová průchodka, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu		
						3F25	3F25 + EM1AT	3F25 + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 3F25	18	3171	176	2.0	1174	7201202	7201206	7201208
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 3F25	23	3963	172	2.0	1174	7222202	7222206	7222208
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 3F25	27	4756	176	2.0	1174	7223202	7223206	7223208
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 3F25	32	5550	173	2.0	1174	7202202	7202206	7202208
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 3F25	52	8909	171	2.0	1174	7203202	7203206	7203208
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 3F25	65	9720	150	2.0	1174	7207202	7207206	7207208
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 3F25	24	4333	181	2.3	1454	7204202	7204206	7204208
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 3F25	30	5418	181	2.3	1454	7226202	7226206	7226208
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 3F25	36	6503	181	2.3	1454	7227202	7227206	7227208
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 3F25	43	7557	176	2.3	1454	7205202	7205206	7205208
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 3F25	66	11205	170	2.3	1454	7206202	7206206	7206208
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 3F25	85	13501	159	2.3	1454	7208202	7208206	7208208

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 2M 5S



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu		
						ON/OFF	EM1AT	EM3AT
SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840 2M 5S	20	2475	124	0.9	615	7200250		
SPIRIT-72 1.2ft PCc 3600/840 2M 5S	24	3225	134	0.9	615	7210250		
SPIRIT-72 1.2ft PCc 4400/840 2M 5S	31	4092	132	0.9	615	7221250		
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 2M 5S	18	3171	176	1.9	1174	7201250	7201253	7201254
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 2M 5S	23	3963	172	1.9	1174	7222250	7222253	7222254
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 2M 5S	27	4756	176	1.9	1174	7223250	7223253	7223254
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 2M 5S	32	5550	173	1.9	1174	7202250	7202253	7202254
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 2M 5S	52	8909	171	1.9	1174	7203250	7203253	7203254
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 2M 5S	65	9720	150	1.9	1174	7207250	7207253	7207254
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 2M 5S	24	4333	181	2.2	1454	7204250	7204253	7204254
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 2M 5S	30	5418	181	2.2	1454	7226250	7226253	7226254
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 2M 5S	36	6503	181	2.2	1454	7227250	7227253	7227254
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 2M 5S	43	7557	176	2.2	1454	7205250	7205253	7205254
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 2M 5S	66	11205	170	2.2	1454	7206250	7206253	7206254
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 2M 5S	85	13501	159	2.2	1454	7208250	7208253	7208254

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **EM1AT** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem **EM3AT** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž **3F25** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel $\pm 7,5\%$

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 2M 3F15



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg	mm	3F15	3F15 + EM1AT	3F15 + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 2M 3F15	18	3171	176	2.0	1174	7201251	7201255	7201257
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 2M 3F15	23	3963	172	2.0	1174	7222251	7222255	7222257
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 2M 3F15	27	4756	176	2.0	1174	7223251	7223255	7223257
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 2M 3F15	32	5550	173	2.0	1174	7202251	7202255	7202257
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 2M 3F15	52	8909	171	2.0	1174	7203251	7203255	7203257
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 2M 3F15	65	9720	150	2.0	1174	7207251	7207255	7207257
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 2M 3F15	24	4333	181	2.3	1454	7204251	7204255	7204257
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 2M 3F15	30	5418	181	2.3	1454	7226251	7226255	7226257
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 2M 3F15	36	6503	181	2.3	1454	7227251	7227255	7227257
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 2M 3F15	43	7557	176	2.3	1454	7205251	7205255	7205257
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 2M 3F15	66	11205	170	2.3	1454	7206251	7206255	7206257
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F15	85	13501	159	2.3	1454	7208251	7208255	7208257

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc 2M 3F25



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg		Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg		3F25	3F25 + EM1AT	3F25 + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 2M 3F25	18	3171	176	2.0	1174	7201252	7201256	7201258
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 2M 3F25	23	3963	172	2.0	1174	7222252	7222256	7222258
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 2M 3F25	27	4756	176	2.0	1174	7223252	7223256	7223258
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 2M 3F25	32	5550	173	2.0	1174	7202252	7202256	7202258
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 2M 3F25	52	8909	171	2.0	1174	7203252	7203256	7203258
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 2M 3F25	65	9720	150	2.0	1174	7207252	7207256	7207258
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 2M 3F25	24	4333	181	2.3	1454	7204252	7204256	7204258
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 2M 3F25	30	5418	181	2.3	1454	7226252	7226256	7226258
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 2M 3F25	36	6503	181	2.3	1454	7227252	7227256	7227258
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 2M 3F25	43	7557	176	2.3	1454	7205252	7205256	7205258
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 2M 3F25	66	11205	170	2.3	1454	7206252	7206256	7206258
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F25	85	13501	159	2.3	1454	7208252	7208256	7208258

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc DALI 2M 7S



2x vývodka M20, 2x otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg	mm	DALI	DALI + EM1AT	DALI + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 7S	18	3171	176	1.9	1174	7201270	7201273	7201274
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 DALI 2M 7S	23	3963	172	1.9	1174	7222270	7222273	7222274
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 DALI 2M 7S	27	4756	176	1.9	1174	7223270	7223273	7223274
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 7S	32	5550	173	1.9	1174	7202270	7202273	7202274
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 7S	52	8909	171	1.9	1174	7203270	7203273	7203274
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 7S	65	9720	150	1.9	1174	7207270	7207273	7207274
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 7S	24	4333	181	2.2	1454	7204270	7204273	7204274
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 DALI 2M 7S	30	5418	181	2.2	1454	7226270	7226273	7226274
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 DALI 2M 7S	36	6503	181	2.2	1454	7227270	7227273	7227274
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 7S	43	7557	176	2.2	1454	7205270	7205273	7205274
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 7S	66	11205	170	2.2	1454	7206270	7206273	7206274
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 7S	85	13501	159	2.2	1454	7208270	7208273	7208274

Typ produktu

SPIRIT-72 Pcc DALI 2M 3F15



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg	mm	3F15 + DALI	3F15 + DALI + EM1AT	3F15 + DALI + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 3F15	18	3171	176	1.9	1174	7201271	7201275	7201277
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 DALI 2M 3F15	23	3963	172	1.9	1174	7222271	7222275	7222277
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 DALI 2M 3F15	27	4756	176	1.9	1174	7223271	7223275	7223277
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 3F15	32	5550	173	1.9	1174	7202271	7202275	7202277
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 3F15	52	8909	171	1.9	1174	7203271	7203275	7203277
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 3F15	65	9720	150	1.9	1174	7207271	7207275	7207277
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 3F15	24	4333	181	2.2	1454	7204271	7204275	7204277
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 DALI 2M 3F15	30	5418	181	2.2	1454	7226271	7226275	7226277
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 DALI 2M 3F15	36	6503	181	2.2	1454	7227271	7227275	7227277
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 3F15	43	7557	176	2.2	1454	7205271	7205275	7205277
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 3F15	66	11205	170	2.2	1454	7206271	7206275	7206277
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 3F15	85	13501	159	2.2	1454	7208271	7208275	7208277

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení EM1AT | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem EM3AT | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem 3F15 | Třířazová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 3F25 | Třířazová propojovací kabeláž pro průběžnou | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%montáž

Typ produktu

SPIRIT-72 PCc DALI 2M 3F25



2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg		3F25 + DALI	3F25 + DALI + EM1AT	3F25 + DALI + EM3AT
SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 3F25	18	3171	176	1.9	1174	7201272	7201276	7201278
SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 DALI 2M 3F25	23	3963	172	1.9	1174	7222272	7222276	7222278
SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 DALI 2M 3F25	27	4756	176	1.9	1174	7223272	7223276	7223278
SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 3F25	32	5550	173	1.9	1174	7202272	7202276	7202278
SPIRIT-72 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 3F25	52	8909	171	1.9	1174	7203272	7203276	7203278
SPIRIT-72 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 3F25	65	9720	150	1.9	1174	7207272	7207276	7207278
SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 3F25	24	4333	181	2.2	1454	7204272	7204276	7204278
SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 DALI 2M 3F25	30	5418	181	2.2	1454	7226272	7226276	7226278
SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 DALI 2M 3F25	36	6503	181	2.2	1454	7227272	7227276	7227278
SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 3F25	43	7557	176	2.2	1454	7205272	7205276	7205278
SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 3F25	66	11205	170	2.2	1454	7206272	7206276	7206278
SPIRIT-72 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 3F25	85	13501	159	2.2	1454	7208272	7208276	7208278

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **3F25** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž **EM1AT** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem **EM3AT** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

830 (865)

na vyžádání lze dodat provedení
s teplotou chromatičnosti 3000K
(6500K).

