

SOVERT



SPIRIT-NB PCc

Průmyslové výkonné LED světlo s vysokou rázovou odolností



Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	☐ bílá ☒ šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE MYČKY AUT LABORATOŘE
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY STÁJE KRAVÍNY VEPŘÍNY
DRŮBEŽÁRNY

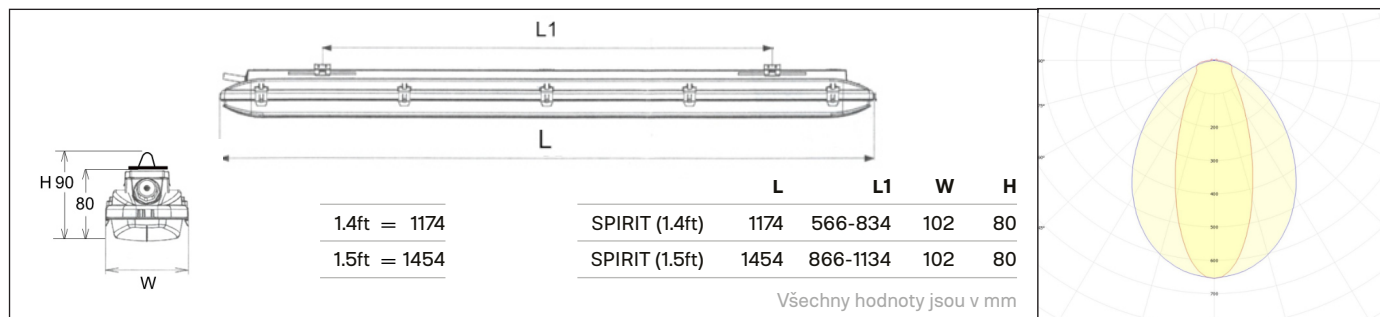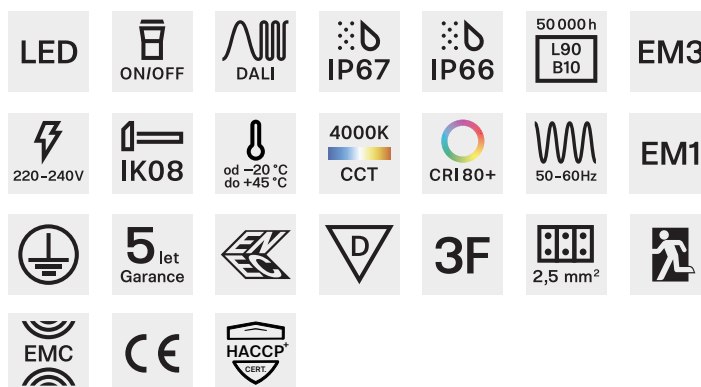

Typ produktu

SPIRIT-NB PCc 2M 5S



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu ON/OFF	EM1AT	EM3AT
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 2M 5S	52	8620	166	1.9	1174	7283250	7283253	7283254
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 2M 5S	65	9405	145	1.9	1174	7287250	7287253	7287254
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 2M 5S	66	10840	164	2.2	1454	7286250	7286253	7286254
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 2M 5S	85	13061	154	2.2	1454	7288250	7288253	7288254

Typ produktu

SPIRIT-NB PCc 2M 3F15



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu 3F15	3F15 + EM1AT	3F15 + EM3AT
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 2M 3F15	52	8620	166	2.0	1174	7283251	7283255	7283257
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 2M 3F15	65	9405	145	2.0	1174	7287251	7287255	7287257
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 2M 3F15	66	10840	164	2.3	1454	7286251	7286255	7286257
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F15	85	13061	154	2.3	1454	7288251	7288255	7288257

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem **EM3AT** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem **3F15** | Trífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x1,5

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc 2M 3F25 							3F25	3F25	
2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm		3F25	+ EM1AT	+ EM3AT
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 2M 3F25	52	8620	166	2.0	1174		7283252	7283256	7283258
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 2M 3F25	65	9405	145	2.0	1174		7287252	7287256	7287258
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 2M 3F25	66	10840	164	2.3	1454		7286252	7286256	7286258
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F25	85	13061	154	2.3	1454		7288252	7288256	7288258

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc DALI 2M 7S 							DALI	DALI	
2× vývodka M20, 2× otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm		DALI	+ EM1AT	+ EM3AT
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 7S	52	8620	166	1.9	1174		7283270	7283273	7283274
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 7S	65	9405	145	1.9	1174		7287270	7287273	7287274
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 7S	66	10840	164	2.2	1454		7286270	7286273	7286274
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 7S	85	13061	154	2.2	1454		7288270	7288273	7288274

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc DALI 2M 3F15 							3F15	3F15	
2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm		3F15	+ DALI	+ DALI
							+ EM1AT	+ EM3AT	
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 3F15	52	8620	166	1.9	1174		7283271	7283275	7283277
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 3F15	65	9405	145	1.9	1174		7287271	7287275	7287277
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 3F15	66	10840	164	2.2	1454		7286271	7286275	7286277
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 3F15	85	13061	154	2.2	1454		7288271	7288275	7288277

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc DALI 2M 3F25 							3F25	3F25	
2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm		3F25	+ DALI	+ DALI
							+ EM1AT	+ EM3AT	
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 3F25	52	8620	166	1.9	1174		7283272	7283276	7283278
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 3F25	65	9405	145	1.9	1174		7287272	7287276	7287278
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 3F25	66	10840	164	2.2	1454		7286272	7286276	7286278
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 3F25	85	13061	154	2.2	1454		7288272	7288276	7288278

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc 5S 							ON/OFF	EM1AT	EM3AT
2× gumová průchodka, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm				
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 5S	52	8620	166	1.9	1174		7283200	7283203	7283204
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 5S	65	9405	145	1.9	1174		7287200	7287203	7287204
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 5S	66	10840	164	2.2	1454		7286200	7286203	7286204
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 5S	85	13061	154	2.2	1454		7288200	7288203	7288204

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc 3F15 							3F15	3F15	
2× gomová průchodka, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm		3F15	+ EM1AT	+ EM3AT
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 3F15	52	8620	166	2.0	1174		7283201	7283205	7283207
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 3F15	65	9405	145	2.0	1174		7287201	7287205	7287207
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 3F15	66	10840	164	2.3	1454		7286201	7286205	7286207
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 3F15	85	13061	154	2.3	1454		7288201	7288205	7288207

Typ produktu							Kódy produktu		
SPIRIT-NB PCc 3F25 							3F25	3F25	
2× gomová průchodka, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky	W	lm	lm/W	kg	mm		3F25	+ EM1AT	+ EM3AT
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 9000/840 3F15	52	8620	166	2.0	1174		7283202	7283206	7283208
SPIRIT-NB 1.4ft PCc 13500/840 3F15	65	9405	145	2.0	1174		7287202	7287206	7287208
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 12000/840 3F15	66	10840	164	2.3	1454		7286202	7286206	7286208
SPIRIT-NB 1.5ft PCc 15100/840 3F15	85	13061	154	2.3	1454		7288202	7288206	7288208

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem
EM3 | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x1,5
3F25 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x2,5 | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830, (865)

na vyžádání lze dodat provedení
s teplotou chromatičnosti 3000K,
(6500K).