

SOVERT



SPIRIT PLUS ACc

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou a chemickou odolností do vysokých teplot pro průmysl, skladovací haly, strojní dílny, zemědělské provozy, stáje, myčky aut a laboratoře, sportoviště



Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PMMA - akrylát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly nestmívatelný napaječ ON/OFF stmívatelný napaječ DALI 2x vývodka M20 1x5pólová svorkovnice 1x7pólová svorkovnice verze DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	☐ bílá ☒ šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K
Teplota prostředí:	Ta-40°C až +60°C

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE MYČKY AUT LABORATOŘE
ZEMĚDĚLSKÉ PROVOZY STÁJE KRAVÍNY VEPŘÍNY
DRŮBEŽÁRNY

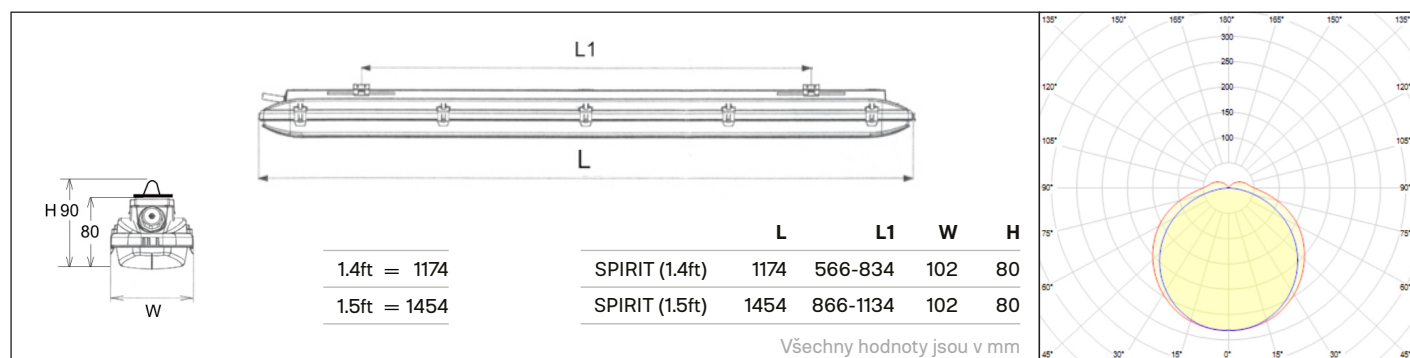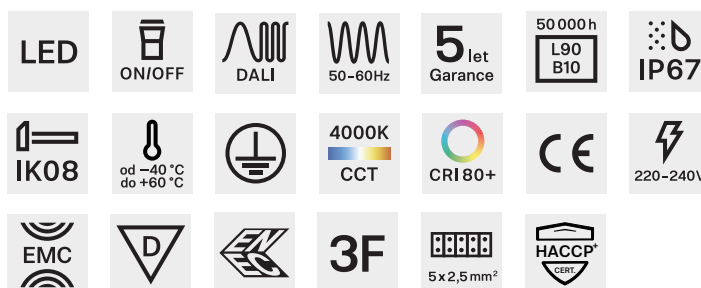

Typ produktu

SPIRIT-PLUS ACc 2M 5S

2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg		ON/OFF	3F15	3F25
SPIRIT-PLUS 1.4ft ACc 3500/840 2M 5S	18	3171	176	1.9	1174	7801250	7801251	7801252
SPIRIT-PLUS 1.4ft ACc 6500/840 2M 5S	32	5550	173	1.9	1174	7802250	7802251	7802252
SPIRIT-PLUS 1.4ft ACc 9000/840 2M 5S	52	8909	171	1.9	1174	7803250	7803251	7803252
SPIRIT-PLUS 1.5ft ACc 4500/840 2M 5S	24	4333	181	2.2	1454	7804250	7804251	7804252
SPIRIT-PLUS 1.5ft ACc 8100/840 2M 5S	43	7557	176	2.2	1454	7805250	7805251	7805252
SPIRIT-PLUS 1.5ft ACc 12000/840 2M 5S	66	11205	170	2.2	1454	7806250	7806251	7806252

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitální stmívatelné provedení **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5x1,5 mm²
3F25 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5x2,5 mm²

Typ produktu

SPIRIT-PLUS ACc 2M 7S DALI



2× vývodka M20, 2× otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky


	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg		DALI	3F15 + DALI	3F25 + DALI
SPIRIT-PLUS 1.4ft ACc 3500/840 DALI 2M 7S	18	3171	176	1.9	1174	7801270	7801271	7801272
SPIRIT-PLUS 1.4ft ACc 6500/840 DALI 2M 7S	32	5550	173	1.9	1174	7802270	7802271	7802272
SPIRIT-PLUS 1.4ft ACc 9000/840 DALI 2M 7S	52	8909	171	1.9	1174	7803270	7803271	7803272
SPIRIT-PLUS 1.5ft ACc 4500/840 DALI 2M 7S	24	4333	181	2.2	1454	7804270	7804271	7804272
SPIRIT-PLUS 1.5ft ACc 8100/840 DALI 2M 7S	43	7557	176	2.2	1454	7805270	7805271	7805272
SPIRIT-PLUS 1.5ft ACc 12000/840 DALI 2M 7S	66	11205	170	2.2	1454	7806270	7806271	7806272

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5×1,5 mm²
3F25 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5×2,5 mm²
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830, 850, 865

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 5000K, 6500K.

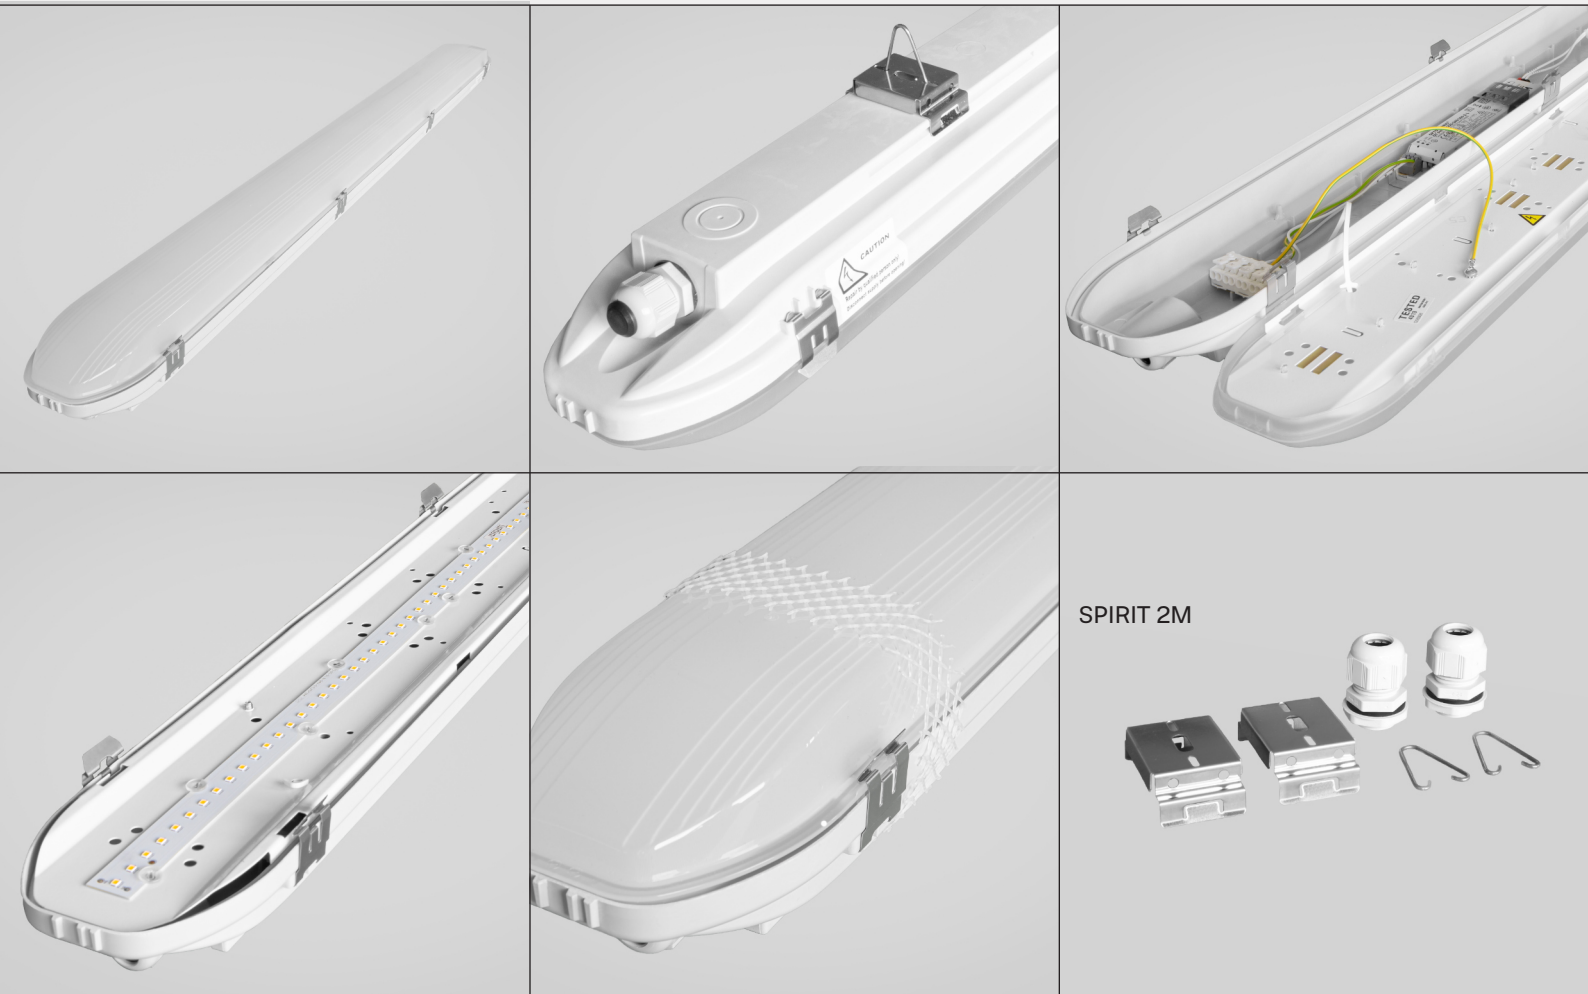

SPIRIT 2M