

SOVERT

SPIRIT-VU PCc




Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou
rázovou odolností a pro venkovní zastřešené prostory



OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

Základna materiál:	GRP VU - Ventilační ucpávka
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nastmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY
GARÁŽE VENKOVNÍ PROSTORY

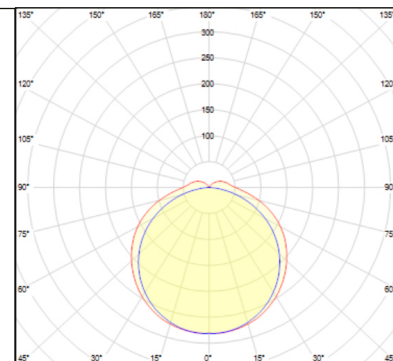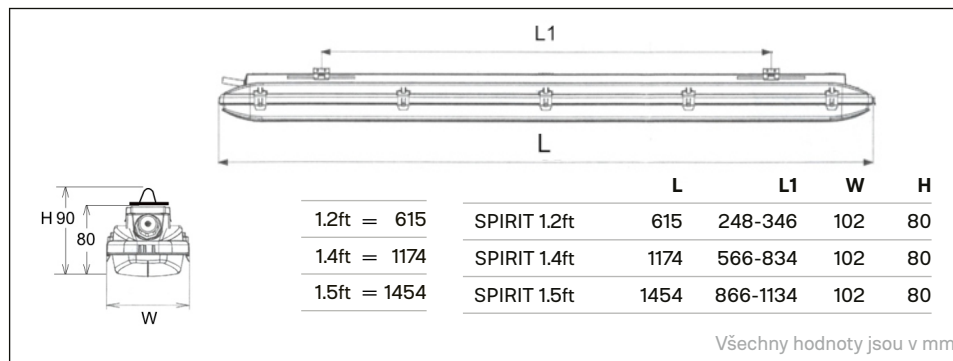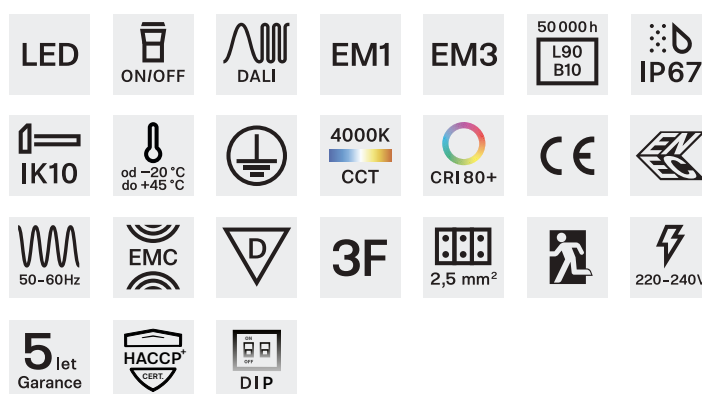

Typ produktu

SPIRIT-VU PCc 2M 5S

2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu ON/OFF	EM1AT	EM3AT
SPIRIT-VU 1.2ft PCc 2800/840 2M 5S	20	2475	124	0.9	615	7260250		
SPIRIT-VU 1.2ft PCc 3600/840 2M 5S	24	3225	134	0.9	615	7250250		
SPIRIT-VU 1.2ft PCc 4400/840 2M 5S	31	4092	132	0.9	615	7251250		
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 3500/840 2M 5S	18	3171	176	1.9	1174	7261250	7261253	7261254
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 4300/840 2M 5S	23	3963	172	1.9	1174	7252250	7252253	7252254
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 5400/840 2M 5S	27	4756	176	1.9	1174	7253250	7253253	7253254
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 6500/840 2M 5S	32	5550	173	1.9	1174	7262250	7262253	7262254
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 9000/840 2M 5S	52	8909	171	1.9	1174	7263250	7263253	7263254
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 13500/840 2M 5S	65	9720	150	1.9	1174	7267250	7267253	7267254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 4500/840 2M 5S	24	4333	181	2.2	1454	7264250	7264253	7264254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 6100/840 2M 5S	30	5418	181	2.2	1454	7256250	7256253	7256254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 7100/840 2M 5S	36	6503	181	2.2	1454	7257250	7257253	7257254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 8100/840 2M 5S	43	7557	176	2.2	1454	7265250	7265253	7265254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 2M 5S	66	11205	170	2.2	1454	7266250	7266253	7266254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 2M 5S	85	13501	159	2.2	1454	7268250	7268253	7268254

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina **EM3** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny **3F15** | Třířizová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž **3F25** | Třířizová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5% montáž

MOŽNOST NASTAVENÍ ČTYŘ ÚROVNÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



SPIRIT 1.4ft 6500/840 32W

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SPIRIT 1.5ft 8100/840 43W

Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

Typ produktu

SPIRIT-VU PCc 2M 3F15



2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu		
						ON/OFF	EM1AT	EM3AT
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 3500/840 2M 3F15	18	3171	176	2.0	1174	7261251	7261255	7261257
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 4300/840 2M 3F15	23	3963	172	2.0	1174	7252251	7252255	7252257
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 5400/840 2M 3F15	27	4756	176	2.0	1174	7253251	7253255	7253257
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 6500/840 2M 3F15	32	5550	173	2.0	1174	7262251	7262255	7262257
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 9000/840 2M 3F15	52	8909	171	2.0	1174	7263251	7263255	7263257
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 13500/840 2M 3F15	65	9720	150	2.0	1174	7267251	7267255	7267257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 4500/840 2M 3F15	24	4333	181	2.3	1454	7264251	7264255	7264257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 6100/840 2M 3F15	30	5418	181	2.3	1454	7256251	7256255	7256257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 7100/840 2M 3F15	36	6503	181	2.3	1454	7257251	7257255	7257257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 8100/840 2M 3F15	43	7557	176	2.3	1454	7265251	7265255	7265257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 2M 3F15	66	11205	170	2.3	1454	7266251	7266255	7266257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F15	85	13501	159	2.3	1454	7268251	7268255	7268257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F15	85	13501	159	2.3	1454	7268251	7268255	7268257
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 2M 5S	66	11205	170	2.2	1454	7266250	7266253	7266254
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 2M 5S	85	13501	159	2.2	1454	7268250	7268253	7268254

Typ produktu

SPIRIT-VU PCc 2M 3F25



2× vývodka M20, 2× otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg		Kódy produktu		
						3F25	3F25 + EM1AT	3F25 + EM3AT
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 3500/840 2M 3F25	18	3171	176	2.0	1174	7261252	7261256	7261258
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 4300/840 2M 3F25	23	3963	172	2.0	1174	7252252	7252256	7252258
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 5400/840 2M 3F25	27	4756	176	2.0	1174	7253252	7253256	7253258
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 6500/840 2M 3F25	32	5550	173	2.0	1174	7262252	7262256	7262258
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 9000/840 2M 3F25	52	8909	171	2.0	1174	7263252	7263256	7263258
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 13500/840 2M 3F25	65	9720	150	2.0	1174	7267252	7267256	7267258
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 4500/840 2M 3F25	24	4333	181	2.3	1454	7264252	7264256	7264258
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 6100/840 2M 3F25	30	5418	181	2.3	1454	7256252	7256256	7256258
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 7100/840 2M 3F25	36	6503	181	2.3	1454	7257252	7257256	7257258
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 8100/840 2M 3F25	43	7557	176	2.3	1454	7265252	7265256	7265258
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 2M 3F25	66	11205	170	2.3	1454	7266252	7266256	7266258
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 2M 3F25	85	13501	159	2.3	1454	7268252	7268256	7268258

Typ produktu

SPIRIT-VU PCc DALI 2M 7S



2× vývodka M20, 2× otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

	W	lm	lm/W	kg	mm	Kódy produktu		
						DALI	DALI + EM1AT	DALI + EM3AT
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 7S	18	3171	176	1.9	1174	7261270	7261273	7261274
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 4300/840 DALI 2M 7S	23	3963	172	1.9	1174	7252270	7252273	7252274
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 5400/840 DALI 2M 7S	27	4756	176	1.9	1174	7253270	7253273	7253274
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 7S	32	5550	173	1.9	1174	7262270	7262273	7262274
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 7S	52	8909	171	1.9	1174	7263270	7263273	7263274
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 7S	65	9720	150	1.9	1174	7267270	7267273	7267274
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 7S	24	4333	181	2.2	1454	7264270	7264273	7264274
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 6100/840 DALI 2M 7S	30	5418	181	2.2	1454	7256270	7256273	7256274
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 7100/840 DALI 2M 7S	36	6503	181	2.2	1454	7257270	7257273	7257274
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 7S	43	7557	176	2.2	1454	7265270	7265273	7265274
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 7S	66	11205	170	2.2	1454	7266270	7266273	7266274
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 7S	85	13501	159	2.2	1454	7268270	7268273	7268274

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem **EM3** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x1,5

3F25 | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5×2,5 mm² | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

SPIRIT-VU PCc DALI 2M 3F15



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu		
	W	lm	lm/W	kg	mm	3F15 + DALI	3F15 + DALI + EM1AT	3F15 + DALI + EM3AT
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 3F15	18	3171	176	1.9	1174	7261271	7261275	7261277
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 4300/840 DALI 2M 3F15	23	3963	172	1.9	1174	7252271	7252275	7252277
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 5400/840 DALI 2M 3F15	27	4756	176	1.9	1174	7253271	7253275	7253277
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 3F15	32	5550	173	1.9	1174	7262271	7262275	7262277
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 3F15	52	8909	171	1.9	1174	7263271	7263275	7263277
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 3F15	65	9720	150	1.9	1174	7267271	7267275	7267277
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 3F15	24	4333	181	2.2	1454	7264271	7264275	7264277
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 6100/840 DALI 2M 3F15	30	5418	181	2.2	1454	7256271	7256275	7256277
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 7100/840 DALI 2M 3F15	36	6503	181	2.2	1454	7257271	7257275	7257277
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 3F15	43	7557	176	2.2	1454	7265271	7265275	7265277
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 3F15	66	11205	170	2.2	1454	7266271	7266275	7266277
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 3F15	85	13501	159	2.2	1454	7268271	7268275	7268277

Typ produktu

SPIRIT-VU PCc DALI 2M 3F25



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky


	W	lm	lm/W	kg		Kódy produktu		
						3F25 + DALI	3F25 + DALI + EM1AT	3F25 + DALI + EM3AT
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 3500/840 DALI 2M 3F25	18	3171	176	1.9	1174	7261272	7261276	7261278
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 4300/840 DALI 2M 3F25	23	3963	172	1.9	1174	7252272	7252276	7252278
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 5400/840 DALI 2M 3F25	27	4756	176	1.9	1174	7253272	7253276	7253278
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 6500/840 DALI 2M 3F25	32	5550	173	1.9	1174	7262272	7262276	7262278
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 9000/840 DALI 2M 3F25	52	8909	171	1.9	1174	7263272	7263276	7263278
SPIRIT-VU 1.4ft PCc 13500/840 DALI 2M 3F25	65	9720	150	1.9	1174	7267272	7267276	7267278
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 4500/840 DALI 2M 3F25	24	4333	181	2.2	1454	7264272	7264276	7264278
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 6100/840 DALI 2M 3F25	30	5418	181	2.2	1454	7256272	7256276	7256278
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 7100/840 DALI 2M 3F25	36	6503	181	2.2	1454	7257272	7257276	7257278
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 8100/840 DALI 2M 3F25	43	7557	176	2.2	1454	7265272	7265276	7265278
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 12000/840 DALI 2M 3F25	66	11205	170	2.2	1454	7266272	7266276	7266278
SPIRIT-VU 1.5ft PCc 15100/840 DALI 2M 3F25	85	13501	159	2.2	1454	7268272	7268276	7268278

DALI | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 1 hodina s autotestem **EM3** | Nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení s operačním časem 3 hodiny s autotestem **3F25** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž 5x2,5 mm²
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONÍ

830 (865)

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K (6500K).

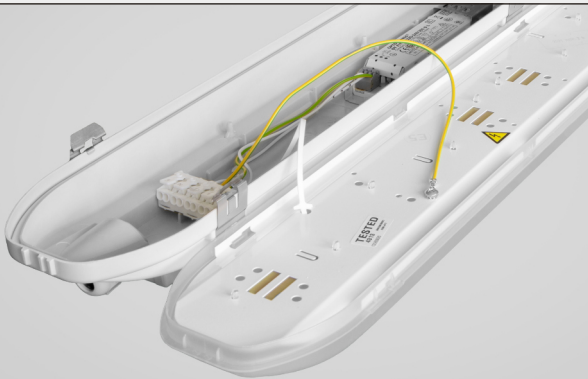

Ventilační ucpávka



SPIRIT 2M

