

SOVERT

START




Svítilno pro osvětlení sportovišť a venkovních prostranství



Základna materiál:	slitina hliníku
Difuzor materiál:	tvrzené bezpečnostní sklo
Životnost LED:	L90/B10 – 100 000 h
Distribuce světla:	přímá nebo asymetrická
Elektro vybavení:	LED nestmívatelný napáječ ON/OFF, stmívatelný napáječ DALI, svorkovnice 3x1x2,5mm ²
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	na stožár nebo výložník
Barva povrchu:	● šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

PARKOVACÍ PLOCHY LETIŠTĚ SPORTOVIŠTĚ
VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ STADIONY

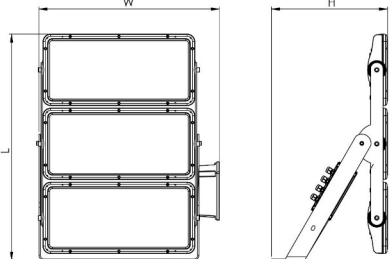

START-1	START-2	START-3
		
L 320	L 580	L 637
W 640	W 750	W 464
H 165	H 300	H 900

Všechny hodnoty jsou v mm

Typ produktu

START-1 optic 30°

4000K



	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic 30	336	52056	155	15.6	320	640	165	8853203	8853223
START-1 60000/740 optic 30	383	58384	152	15.6	320	640	165	8860203	8860223
START-1 71000/740 optic 30	488	70868	145	15.6	320	640	165	8871203	8871223

START-1 optic 45°

4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic 45	336	52056	155	15.6	320	640	165	8853204	8853224
START-1 60000/740 optic 45	383	58384	152	15.6	320	640	165	8860204	8860224
START-1 71000/740 optic 45	488	70868	145	15.6	320	640	165	8871204	8871224

Světelná křivka



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitální stmívatelné provedení

Typ produktu

START-1 optic 60°

4000K

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic 60	336	52056	155	15.6	320	640	165	8853206	8853226
START-1 60000/740 optic 60	383	58384	152	15.6	320	640	165	8860206	8860226
START-1 71000/740 optic 60	488	70868	145	15.6	320	640	165	8871206	8871226

START-1 optic 90°

4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic 90	336	50377	150	15.6	320	640	165	8853209	8853229
START-1 60000/740 optic 90	383	56500	148	15.6	320	640	165	8860209	8860229
START-1 71000/740 optic 90	488	68582	141	15.6	320	640	165	8871209	8871229

START-1 optic AS1

4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic AS1	336	45899	137	15.6	320	640	165	8853251	8853261
START-1 60000/740 optic AS1	383	51478	134	15.6	320	640	165	8860251	8860261
START-1 71000/740 optic AS1	488	62486	128	15.6	320	640	165	8871251	8871261

START-1 optic AS2

4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic AS2	336	47018	140	15.6	320	640	165	8853252	8853262
START-1 60000/740 optic AS2	383	52734	138	15.6	320	640	165	8860252	8860262
START-1 71000/740 optic AS2	488	64010	131	15.6	320	640	165	8871252	8871262

START-1 optic LS1






4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-1 53000/740 optic LS1	336	48138	143	15.6	320	640	165	8853253	8853263
START-1 60000/740 optic LS1	383	53989	141	15.6	320	640	165	8860253	8860263
START-1 71000/740 optic LS1	488	65534	134	15.6	320	640	165	8871253	8871263

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Světelná křivka



Typ produktu

START-2 optic 30°

4000K

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic 30	671	104112	155	34.5	580	750	300	8881203	8881223
START-2 120000/740 optic 30	766	116767	152	34.5	580	750	300	8882203	8882223
START-2 142000/740 optic 30	977	141736	145	34.5	580	750	300	8883203	8883223

START-2 optic 45°

4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic 45	671	104112	155	34.5	580	750	300	8881204	8881224
START-2 120000/740 optic 45	766	116767	152	34.5	580	750	300	8882204	8882224
START-2 142000/740 optic 45	977	141736	145	34.5	580	750	300	8883204	8883224

START-2 optic 60°

4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic 60	671	104112	155	34.5	580	750	300	8881206	8881226
START-2 120000/740 optic 60	766	116767	152	34.5	580	750	300	8882206	8882226
START-2 142000/740 optic 60	977	141736	145	34.5	580	750	300	8883206	8883226

START-2 optic 90°





4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic 90	671	100753	150	34.5	580	750	300	8881209	8881229
START-2 120000/740 optic 90	766	113000	148	34.5	580	750	300	8882209	8882229
START-2 142000/740 optic 90	977	137164	140	34.5	580	750	300	8883209	8883229

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Světelná křivka




Typ produktu

START-2 optic AS1


4000K	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic AS1	671	91797	137	34.5	580	750	300	8881251	8881261
START-2 120000/740 optic AS1	766	102956	134	34.5	580	750	300	8882251	8882261
START-2 142000/740 optic AS1	977	124971	128	34.5	580	750	300	8883251	8883261

Světelná křivka




START-2 optic AS2

4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic AS2	671	94036	140	34.5	580	750	300	8881252	8881262
START-2 120000/740 optic AS2	766	105467	138	34.5	580	750	300	8882252	8882262
START-2 142000/740 optic AS2	977	128019	131	34.5	580	750	300	8883252	8883262



START-2 optic LS1

4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-2 106000/740 optic LS1	671	96275	143	34.5	580	750	300	8881253	8881263
START-2 120000/740 optic LS1	766	107978	141	34.5	580	750	300	8882253	8882263
START-2 142000/740 optic LS1	977	131067	134	34.5	580	750	300	8883253	8883263




ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

START-3 optic 30°


4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic 30	1007	156167	155	41.5	464	637	900	8884203	8884223
START-3 180000/740 optic 30	1149	175151	152	41.5	464	637	900	8885203	8885223
START-3 213000/740 optic 30	1465	212604	145	41.5	464	637	900	8886203	8886223

Světelná křivka




START-3 optic 45°

4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic 45	1007	156167	155	41.5	637	464	900	8884204	8884224
START-3 180000/740 optic 45	1149	175151	152	41.5	637	464	900	8885204	8885224
START-3 213000/740 optic 45	1465	212604	145	41.5	637	464	900	8886204	8886224




START-3 optic 60°

4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic 60	1007	156167	155	41.5	637	464	900	8884206	8884226
START-3 180000/740 optic 60	1149	175151	152	41.5	637	464	900	8885206	8885226
START-3 213000/740 optic 60	1465	212604	145	41.5	637	464	900	8886206	8886226




START-3 optic 90°

4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic 90	1007	151130	150	41.5	637	464	900	8884209	8884229
START-3 180000/740 optic 90	1149	169501	148	41.5	637	464	900	8885209	8885229
START-3 213000/740 optic 90	1465	205745	140	41.5	637	464	900	8886209	8886229



START-3 optic AS1

4000K	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
								ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic AS1	1007	137696	137	41.5	637	464	900	8884251	8884261
START-3 180000/740 optic AS1	1149	154434	134	41.5	637	464	900	8885251	8885261
START-3 213000/740 optic AS1	1465	187457	128	41.5	637	464	900	8886251	8886261



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu


START-3 optic AS2
4000K

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic AS2	1007	141054	140	41.5	637	464	900	8884252	8884262
START-3 180000/740 optic AS2	1149	158201	138	41.5	637	464	900	8885252	8885262
START-3 213000/740 optic AS2	1465	192029	131	41.5	637	464	900	8886252	8886262



START-3 optic LS1
4000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
START-3 159000/740 optic LS1	1007	144413	143	41.5	637	464	900	8884253	8884263
START-3 180000/740 optic LS1	1149	161967	141	41.5	637	464	900	8885253	8885263
START-3 213000/740 optic LS1	1465	196601	134	41.5	637	464	900	8886253	8886263




ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení


ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

730
na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

START-1

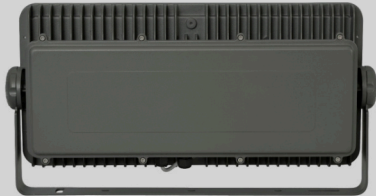

START-2



START-3

