

SOVERT



STREET

Venkovní svítidlo pro osvětlení komunikací



Základna materiál:	slitina hliníku
Difuzor materiál:	tvrdé bezpečnostní sklo
Životnost LED:	L90/B10 – 100 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, napáječ ON/OFF nebo DALI svorkovnice 3x2x2,5mm ²
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	Na stožár nebo výložník Ø60mm náklon ±15°
Barva povrchu:	● šedá (RAL7035)
Teplota chromatičnosti:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K

KOMUNIKACE PARKOVACÍ PLOCHY FASÁDY
VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ SPORTOVIŠTĚ

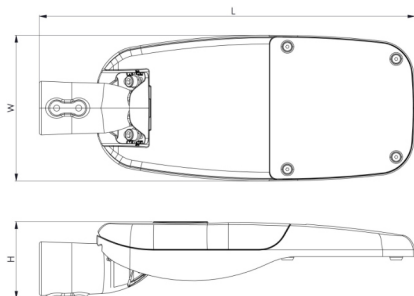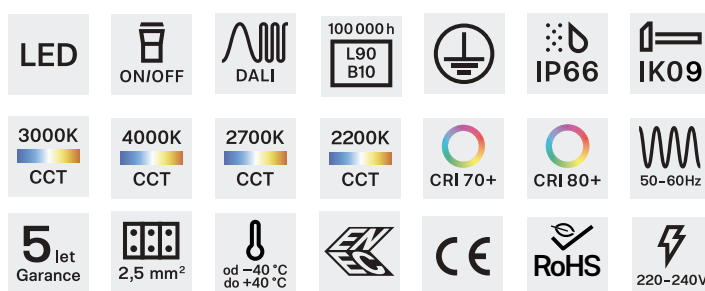

	L	W	H
A	525	205	102
B	625	288	102
C	776	320	102

Všechny hodnoty jsou v mm


Typ produktu

STREET optic LS1

Venkovní svítidlo 3000K

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka - L	Šířka - W	Výška - H	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic LS1	15	2172	144	3.5	525	205	102	6122101	6122121
STREET-A 3200/730 optic LS1	22	3140	141	3.5	525	205	102	6123101	6123121
STREET-A 4400/730 optic LS1	29	4345	150	3.5	525	205	102	6124101	6124121
STREET-A 5100/730 optic LS1	34	5028	150	3.5	525	205	102	6125101	6125121
STREET-A 6200/730 optic LS1	44	6279	143	3.5	525	205	102	6126101	6126121
STREET-A 7500/730 optic LS1	51	7542	148	4.9	525	205	102	6127101	6127121
STREET-A 8500/730 optic LS1	59	8453	144	5	525	205	102	6128101	6128121
STREET-A 9400/730 optic LS1	67	9419	142	5	525	205	102	6129101	6129121
STREET-B 11500/730 optic LS1	77	11271	146	7.3	625	288	102	6130101	6130121
STREET-B 12500/730 optic LS1	88	12559	143	7.3	625	288	102	6131101	6131121
STREET-B 14500/730 optic LS1	103	14283	138	7.3	625	288	102	6132101	6132121
STREET-B 17000/730 optic LS1	116	16906	146	7.3	625	288	102	6133101	6133121
STREET-B 19000/730 optic LS1	132	18838	143	7.3	625	288	102	6134101	6134121
STREET-C 20500/730 optic LS1	135	20113	150	9.4	776	320	102	6135101	6135121
STREET-C 22500/730 optic LS1	155	22541	146	9.4	776	320	102	6136101	6136121
STREET-C 25500/730 optic LS1	176	25118	143	9.4	776	320	102	6137101	6137121

Světelná křivka



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout

DALI | Digitálně strímatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5% montáž


Typ produktu

STREET optic LS2

Venkovní svítidlo 3000K

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka - L	Šířka - W	Výška - H	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic LS2	15	2222	147	3.5	525	205	102	6122102	6122122
STREET-A 3200/730 optic LS2	22	3212	145	3.5	525	205	102	6123102	6123122
STREET-A 4400/730 optic LS2	29	4445	154	3.5	525	205	102	6124102	6124122
STREET-A 5100/730 optic LS2	34	5144	153	3.5	525	205	102	6125102	6125122
STREET-A 6200/730 optic LS2	44	6424	146	3.5	525	205	102	6126102	6126122
STREET-A 7500/730 optic LS2	51	7716	151	4.9	525	205	102	6127102	6127122
STREET-A 8500/730 optic LS2	59	8647	148	5	525	205	102	6128102	6128122
STREET-A 9400/730 optic LS2	67	9636	145	5	525	205	102	6129102	6129122
STREET-B 11500/730 optic LS2	77	11530	149	7.3	625	288	102	6130102	6130122
STREET-B 12500/730 optic LS2	88	12848	146	7.3	625	288	102	6131102	6131122
STREET-B 14500/730 optic LS2	103	14611	141	7.3	625	288	102	6132102	6132122
STREET-B 17000/730 optic LS2	116	17295	149	7.3	625	288	102	6133102	6133122
STREET-B 19000/730 optic LS2	132	19271	146	7.3	625	288	102	6134102	6134122
STREET-C 20500/730 optic LS2	135	20575	153	9.4	776	320	102	6135102	6135122
STREET-C 22500/730 optic LS2	155	23060	149	9.4	776	320	102	6136102	6136122
STREET-C 25500/730 optic LS2	176	25695	146	9.4	776	320	102	6137102	6137122

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic SS1

Venkovní svítidlo 3000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic SS1	15	2172	144	3.5	525	205	102	6122103	6122123
STREET-A 3200/730 optic SS1	22	3140	141	3.5	525	205	102	6123103	6123123
STREET-A 4400/730 optic SS1	29	4345	150	3.5	525	205	102	6124103	6124123
STREET-A 5100/730 optic SS1	34	5028	150	3.5	525	205	102	6125103	6125123
STREET-A 6200/730 optic SS1	44	6279	143	3.5	525	205	102	6126103	6126123
STREET-A 7500/730 optic SS1	51	7542	148	4.9	525	205	102	6127103	6127123
STREET-A 8500/730 optic SS1	59	8453	144	5	525	205	102	6128103	6128123
STREET-A 9400/730 optic SS1	67	9419	142	5	525	205	102	6129103	6129123
STREET-B 11500/730 optic SS1	77	11271	146	7.3	625	288	102	6130103	6130123
STREET-B 12500/730 optic SS1	88	12559	143	7.3	625	288	102	6131103	6131123
STREET-B 14500/730 optic SS1	103	14283	138	7.3	625	288	102	6132103	6132123
STREET-B 17000/730 optic SS1	116	16906	146	7.3	625	288	102	6133103	6133123
STREET-B 19000/730 optic SS1	132	18838	143	7.3	625	288	102	6134103	6134123
STREET-C 20500/730 optic SS1	135	20113	150	9.4	776	320	102	6135103	6135123
STREET-C 22500/730 optic SS1	155	22541	146	9.4	776	320	102	6136103	6136123
STREET-C 25500/730 optic SS1	176	25118	143	9.4	776	320	102	6137103	6137123

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic SS2

Venkovní svítidlo 3000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic SS2	15	2197	145	3.5	525	205	102	6122104	6122124
STREET-A 3200/730 optic SS2	22	3176	143	3.5	525	205	102	6123104	6123124
STREET-A 4400/730 optic SS2	29	4395	152	3.5	525	205	102	6124104	6124124
STREET-A 5100/730 optic SS2	34	5086	151	3.5	525	205	102	6125104	6125124
STREET-A 6200/730 optic SS2	44	6352	145	3.5	525	205	102	6126104	6126124
STREET-A 7500/730 optic SS2	51	7629	150	4.9	525	205	102	6127104	6127124
STREET-A 8500/730 optic SS2	59	8550	146	5	525	205	102	6128104	6128124
STREET-A 9400/730 optic SS2	67	9527	143	5	525	205	102	6129104	6129124
STREET-B 11500/730 optic SS2	77	11400	147	7.3	625	288	102	6130104	6130124
STREET-B 12500/730 optic SS2	88	12703	145	7.3	625	288	102	6131104	6131124
STREET-B 14500/730 optic SS2	103	14447	140	7.3	625	288	102	6132104	6132124
STREET-B 17000/730 optic SS2	116	17100	147	7.3	625	288	102	6133104	6133124
STREET-B 19000/730 optic SS2	132	19055	145	7.3	625	288	102	6134104	6134124
STREET-C 20500/730 optic SS2	135	20344	151	9.4	776	320	102	6135104	6135124
STREET-C 22500/730 optic SS2	155	22800	147	9.4	776	320	102	6136104	6136124
STREET-C 25500/730 optic SS2	176	25406	145	9.4	776	320	102	6137104	6137124

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic AS1

Venkovní svítidlo 3000K

	Příkon	Světelný tok	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka - L	Šířka - W	Výška - H	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic AS1	15	2097	139	3.5	525	205	102	6122107	6122127
STREET-A 3200/730 optic AS1	22	3031	137	3.5	525	205	102	6123107	6123127
STREET-A 4400/730 optic AS1	29	4195	145	3.5	525	205	102	6124107	6124127
STREET-A 5100/730 optic AS1	34	4855	144	3.5	525	205	102	6125107	6125127
STREET-A 6200/730 optic AS1	44	6063	138	3.5	525	205	102	6126107	6126127
STREET-A 7500/730 optic AS1	51	7282	143	4.9	525	205	102	6127107	6127127
STREET-A 8500/730 optic AS1	59	8162	139	5	525	205	102	6128107	6128127
STREET-A 9400/730 optic AS1	67	9094	137	5	525	205	102	6129107	6129127
STREET-B 11500/730 optic AS1	77	10882	141	7.3	625	288	102	6130107	6130127
STREET-B 12500/730 optic AS1	88	12126	138	7.3	625	288	102	6131107	6131127
STREET-B 14500/730 optic AS1	103	13791	134	7.3	625	288	102	6132107	6132127
STREET-B 17000/730 optic AS1	116	16323	141	7.3	625	288	102	6133107	6133127
STREET-B 19000/730 optic AS1	132	18189	138	7.3	625	288	102	6134107	6134127
STREET-C 20500/730 optic AS1	135	19419	144	9.4	776	320	102	6135107	6135127
STREET-C 22500/730 optic AS1	155	21764	141	9.4	776	320	102	6136107	6136127
STREET-C 25500/730 optic AS1	176	24252	138	9.4	776	320	102	6137107	6137127

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic AS2

Venkovní svítidlo 3000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic AS2	15	2097	139	3.5	525	205	102	6122108	6122128
STREET-A 3200/730 optic AS2	22	3031	137	3.5	525	205	102	6123108	6123128
STREET-A 4400/730 optic AS2	29	4195	145	3.5	525	205	102	6124108	6124128
STREET-A 5100/730 optic AS2	34	4855	144	3.5	525	205	102	6125108	6125128
STREET-A 6200/730 optic AS2	44	6063	138	3.5	525	205	102	6126108	6126128
STREET-A 7500/730 optic AS2	51	7282	143	4.9	525	205	102	6127108	6127128
STREET-A 8500/730 optic AS2	59	8162	139	5	525	205	102	6128108	6128128
STREET-A 9400/730 optic AS2	67	9094	137	5	525	205	102	6129108	6129128
STREET-B 11500/730 optic AS2	77	10882	141	7.3	625	288	102	6130108	6130128
STREET-B 12500/730 optic AS2	88	12126	138	7.3	625	288	102	6131108	6131128
STREET-B 14500/730 optic AS2	103	13791	134	7.3	625	288	102	6132108	6132128
STREET-B 17000/730 optic AS2	116	16323	141	7.3	625	288	102	6133108	6133128
STREET-B 19000/730 optic AS2	132	18189	138	7.3	625	288	102	6134108	6134128
STREET-C 20500/730 optic AS2	135	19419	144	9.4	776	320	102	6135108	6135128
STREET-C 22500/730 optic AS2	155	21764	141	9.4	776	320	102	6136108	6136128
STREET-C 25500/730 optic AS2	176	24252	138	9.4	776	320	102	6137108	6137128

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic 140

Venkovní svítidlo 3000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic 140	15	2222	147	3.5	525	205	102	6122109	6122129
STREET-A 3200/730 optic 140	22	3212	145	3.5	525	205	102	6123109	6123129
STREET-A 4400/730 optic 140	29	4445	154	3.5	525	205	102	6124109	6124129
STREET-A 5100/730 optic 140	34	5144	153	3.5	525	205	102	6125109	6125129
STREET-A 6200/730 optic 140	44	6424	146	3.5	525	205	102	6126109	6126129
STREET-A 7500/730 optic 140	51	7716	151	4.9	525	205	102	6127109	6127129
STREET-A 8500/730 optic 140	59	8647	148	5	525	205	102	6128109	6128129
STREET-A 9400/730 optic 140	67	9636	145	5	525	205	102	6129109	6129129
STREET-B 11500/730 optic 140	77	11530	149	7.3	625	288	102	6130109	6130129
STREET-B 12500/730 optic 140	88	12848	146	7.3	625	288	102	6131109	6131129
STREET-B 14500/730 optic 140	103	14611	141	7.3	625	288	102	6132109	6132129
STREET-B 17000/730 optic 140	116	17295	149	7.3	625	288	102	6133109	6133129
STREET-B 19000/730 optic 140	132	19271	146	7.3	625	288	102	6134109	6134129
STREET-C 20500/730 optic 140	135	20575	153	9.4	776	320	102	6135109	6135129
STREET-C 22500/730 optic 140	155	23060	149	9.4	776	320	102	6136109	6136129
STREET-C 25500/730 optic 140	176	25695	146	9.4	776	320	102	6137109	6137129

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic PR

Venkovní svítidlo 3000K

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka - L	Šířka - W	Výška - H	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic PR	15	2197	145	3.5	525	205	102	6122105	6122125
STREET-A 3200/730 optic PR	22	3176	143	3.5	525	205	102	6123105	6123125
STREET-A 4400/730 optic PR	29	4395	152	3.5	525	205	102	6124105	6124125
STREET-A 5100/730 optic PR	34	5086	151	3.5	525	205	102	6125105	6125125
STREET-A 6200/730 optic PR	44	6352	145	3.5	525	205	102	6126105	6126125
STREET-A 7500/730 optic PR	51	7629	150	4.9	525	205	102	6127105	6127125
STREET-A 8500/730 optic PR	59	8550	146	5	525	205	102	6128105	6128125
STREET-A 9400/730 optic PR	67	9527	143	5	525	205	102	6129105	6129125
STREET-B 11500/730 optic PR	77	11400	147	7.3	625	288	102	6130105	6130125
STREET-B 12500/730 optic PR	88	12703	145	7.3	625	288	102	6131105	6131125
STREET-B 14500/730 optic PR	103	14447	140	7.3	625	288	102	6132105	6132125
STREET-B 17000/730 optic PR	116	17100	147	7.3	625	288	102	6133105	6133125
STREET-B 19000/730 optic PR	132	19055	145	7.3	625	288	102	6134105	6134125
STREET-C 20500/730 optic PR	135	20344	151	9.4	776	320	102	6135105	6135125
STREET-C 22500/730 optic PR	155	22800	147	9.4	776	320	102	6136105	6136125
STREET-C 25500/730 optic PR	176	25406	145	9.4	776	320	102	6137105	6137125

Světelná křivka




Typ produktu

STREET optic PL

Venkovní svítidlo 3000K

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
STREET-A 2200/730 optic PL	15	2197	145	3.5	525	205	102	6122106	6122126
STREET-A 3200/730 optic PL	22	3176	143	3.5	525	205	102	6123106	6123126
STREET-A 4400/730 optic PL	29	4395	152	3.5	525	205	102	6124106	6124126
STREET-A 5100/730 optic PL	34	5086	151	3.5	525	205	102	6125106	6125126
STREET-A 6200/730 optic PL	44	6352	145	3.5	525	205	102	6126106	6126126
STREET-A 7500/730 optic PL	51	7629	150	4.9	525	205	102	6127106	6127126
STREET-A 8500/730 optic PL	59	8550	146	5	525	205	102	6128106	6128126
STREET-A 9400/730 optic PL	67	9527	143	5	525	205	102	6129106	6129126
STREET-B 11500/730 optic PL	77	11400	147	7.3	625	288	102	6130106	6130126
STREET-B 12500/730 optic PL	88	12703	145	7.3	625	288	102	6131106	6131126
STREET-B 14500/730 optic PL	103	14447	140	7.3	625	288	102	6132106	6132126
STREET-B 17000/730 optic PL	116	17100	147	7.3	625	288	102	6133106	6133126
STREET-B 19000/730 optic PL	132	19055	145	7.3	625	288	102	6134106	6134126
STREET-C 20500/730 optic PL	135	20344	151	9.4	776	320	102	6135106	6135126
STREET-C 22500/730 optic PL	155	22800	147	9.4	776	320	102	6136106	6136126
STREET-C 25500/730 optic PL	176	25406	145	9.4	776	320	102	6137106	6137126

Světelná křivka



ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5% montáž

ZAKÁZKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

740, 727, 722 - RA70

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 4000K, 2700K, 2200K a s indexem barevného podání CRI 70+

830, 840 - RA80

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K, 4000K a s indexem barevného podání CRI 80+


Černé provedení

na vyžádání lze dodat v černém provedení RAL7022



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástěnný výložník

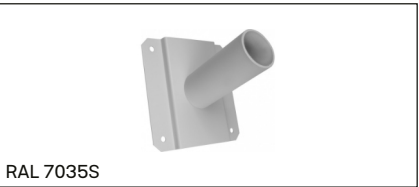

Redukce

z Ø60 na Ø76

