

SOVERT

TRAIN AW II


Antivandalové svítidlo pro prostředí s vysokým rizikem poškození, vysokou rázovou a mechanickou odolností.



Základna materiál:	kov - pozinkovaná ocel
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC - polykarbonát o síle 4mm
Reflektor:	uzavřen bezpečnostními šrouby s atypickým tvarem hlavy pro speciální klíč
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	II.
Instalace:	přisazená 30°
Barva povrchu:	○ bílá nebo vzorník RAL (10 barev)
Teplota chromatičnosti:	4000K

DOPRAVNÍ TERMINÁLY	NÁDRAŽNÍ BUDOVY	PODCHODY
TUNELY	PRŮMYSL	VEŘEJNÉ PROSTORY
PARKOVIŠTĚ	VĚZNICE	LÉČEBNY

LED	ON/OFF	50 000 h L90 B10	IP65	IK10 ⁺	od -20 °C do +40 °C	
CRI 80+	4000K CCT	230V 50-60Hz	1x2 1,5-2,5 mm ²	5 let Garance		CE

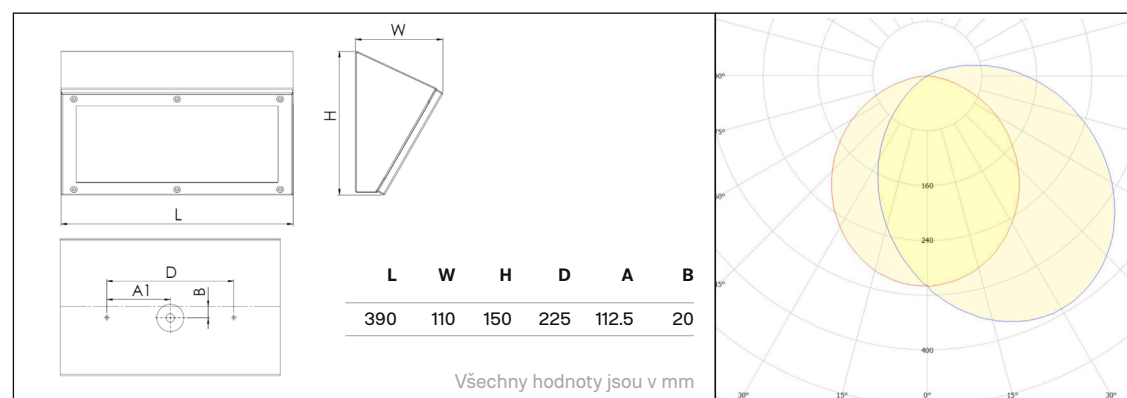

Typ produktu

TRAIN AW II

Antivandalové extrémně odolné svítidlo proti poškození

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Šířka	Výška	Kódy produktu
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm		ON/OFF
TRAIN-AW390-II PC4-FE 1400/840 OP	10	1208	121	3.4	390	150	110	8001290
TRAIN-AW390-II PC4-FE 1700/840 OP	13	1526	117	3.4	390	150	110	8002290
TRAIN-SECURITY-atyp klíč pro otevření svítidla								8000000

ON/OFF | Základní provedení svítidla s nestmívatelným napaječem

AW | přisazené svítidlo - úhel vyzařování 30°

PC4 | polykarbonát o síle 4mm

FE | ocelový plech

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830

na vyžádání lze dodat
provedení s teplotou
chromatičnosti 3000K

SENZOR

mikrovlnný pohybový senzor

DALI

proudový napaječ DALI
digitálně stmívatelné provedení

bezpečnostní klíč
kód: 8000000

