


SOVERT

LUMOSA NXT


Profesionální osvětlení sportovišť a venkovních prostranství s clonou proti snížení světelného znečištění.

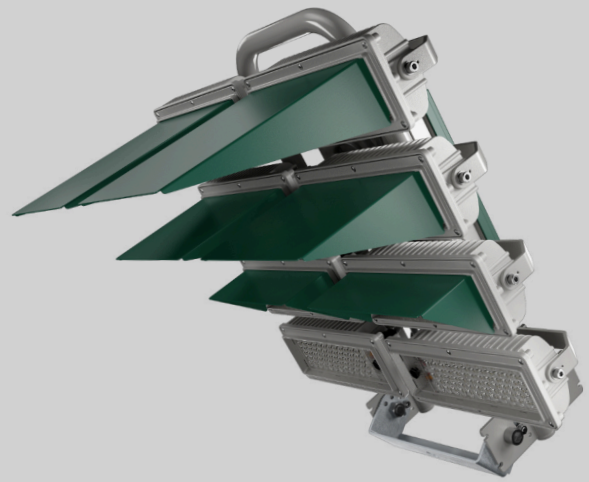

Základna materiál:	ocel / slitina hliníku
Difuzor materiál:	tvrdé bezpečnostní sklo
Životnost LED:	L90/B10 - 100 000 h
Distribuce světla:	přímá nebo asymetrická
Elektro vybavení:	LED smart systém TOUCH (LumosaTouch), digitální komunikace DMX, stmívatelný napaječ DALI, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	ocelová konstrukce, stožár
Barva povrchu:	● šedá ● zelená
Teplota chromatičnosti:	3000K, 4000K, 5700K
Index barevného podání:	CRI 70+, CRI 80+, CRI 90+

SPORTOVIŠTĚ STADIONY PARKOVACÍ PLOCHY LETIŠTĚ

VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ

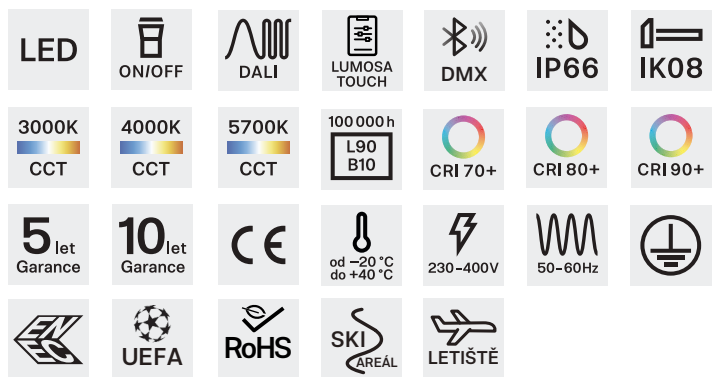

LUMOSA NXT8	LUMOSA NXT6	LUMOSA NXT4	LUMOSA NXT2	CLONA
L W H 680 610 460	L W H 680 610 460	L W H 390 610 430	L W H 640 570 480	L A 300 B 200 C 100
Všechny hodnoty jsou v mm				Všechny hodnoty jsou v mm



Typ produktu

LUMOSA NXT8

	Chromatičnost	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	CCT	OPTIC	W	lm	lm/W	V	kg	mm	mm	mm
LUMOSA NXT8 TOUCH 310000 I CCT OPTIC	730-740-757	W-M-N	1800	302225	168	400	25	680	610	460
LUMOSA NXT8 DMX 310000 I CCT OPTIC	730-740-757	W-M-N	1800	302225	168	400	25	680	610	460
LUMOSA NXT8 DALI 310000 I CCT OPTIC	730-740-757	W-M-N	1800	302225	168	400	25	680	610	460
LUMOSA NXT8 310000 I CCT OPTIC	730-740-757	W-M-N	1800	302225	168	400	25	680	610	460

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%




Typ produktu

LUMOSA NXT6

	Chromatičnost	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	<i>CCT</i>	<i>OPTIC</i>	W	lm	lm/W	V	kg	mm	mm	mm
LUMOSA NXT6 TOUCH 240000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	1350	226669	168	400	21	680	610	460
LUMOSA NXT6 DMX 240000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	1350	226669	168	400	21	680	610	460
LUMOSA NXT6 DALI 240000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	1350	226669	168	400	21	680	610	460
LUMOSA NXT6 240000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	1350	226669	168	400	21	680	610	460

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

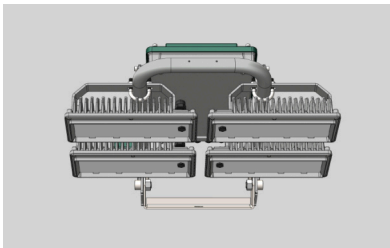


Typ produktu

LUMOSA NXT4

	Chromatičnost	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	<i>CCT</i>	<i>OPTIC</i>	W	lm	lm/W	V	kg	mm	mm	mm
LUMOSA NXT4 TOUCH 160000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	900	151113	168	230 / 400	15	390	610	430
LUMOSA NXT4 DMX 160000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	900	151113	168	230 / 400	15	390	610	430
LUMOSA NXT4 DALI 160000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	900	151113	168	230 / 400	15	390	610	430
LUMOSA NXT4 160000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	900	151113	168	230 / 400	15	390	610	430

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

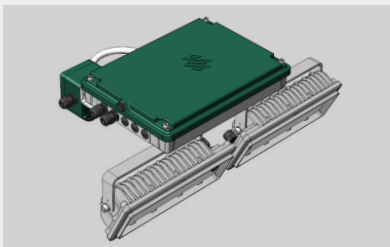

Typ produktu

LUMOSA NXT2

	Chromatičnost	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	<i>CCT</i>	<i>OPTIC</i>	W	lm	lm/W	V	kg	mm	mm	mm
LUMOSA NXT2 TOUCH 80000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	450	75556	168	230 / 400	11	640	570	480
LUMOSA NXT2 DMX 80000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	450	75556	168	230 / 400	11	640	570	480
LUMOSA NXT2 DALI 80000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	450	75556	168	230 / 400	11	640	570	480
LUMOSA NXT2 80000 <i>CCT OPTIC</i>	730-740-757	W-M-N	450	75556	168	230 / 400	11	640	570	480

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%



CCT 3000K



CCT 4000K



CCT 5700K

