

SOVERT

LUMOSA PRO CRI90+



Profesionální osvětlení se specializací pro velké stadiony s kompatibilitou na Ultra TV HD přenosy.



Základna materiál:	ocel / slitina hliníku
Difuzor materiál:	tvrdé bezpečnostní sklo
Životnost LED:	L90/B10 – 100 000 h
Distribuce světla:	přímá nebo asymetrická
Elektro vybavení:	LED smart systém TOUCH (LumosaTouch), digitální komunikace DMX, stmívatelný napaječ DALI, nestmívatelný napaječ ON/OFF
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	ocelová konstrukce, stožár
Barva povrchu:	● šedá ● zelená
Teplota chromatičnosti:	3000K, 4000K, 5700K

SPORTOVIŠTĚ STADIONY PARKOVACÍ PLOCHY LETIŠTĚ

VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ

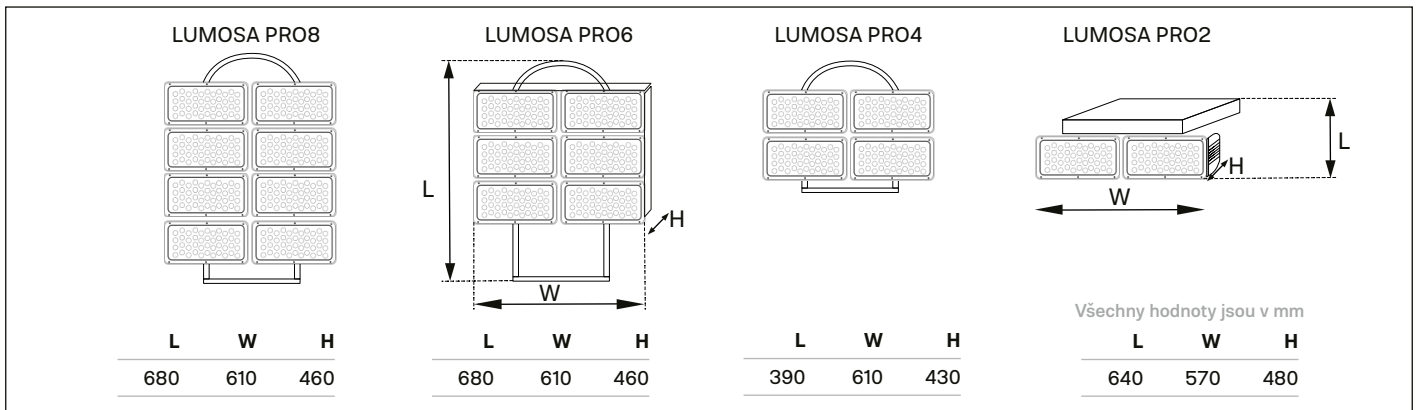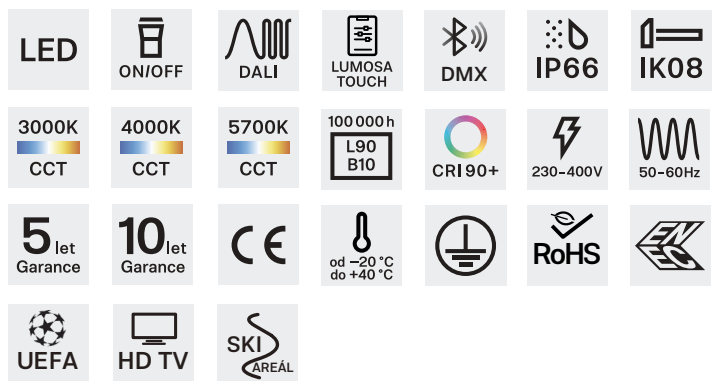

Typ produktu

LUMOSA PRO8

	Chromatičnost	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Sítové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	CCT	OPTIC	W	lm	lm/W	V	kg	mm	mm	mm
LUMOSA PRO8 TOUCH 310000 I CCT OPTIC	930-940-957	W-M-N	1800	256891	143	400	25	680	610	460
LUMOSA PRO8 DMX 310000 I CCT OPTIC	930-940-957	W-M-N	1800	256891	143	400	25	680	610	460
LUMOSA PRO8 DALI 310000 I CCT OPTIC	930-940-957	W-M-N	1800	256891	143	400	25	680	610	460
LUMOSA PRO8 310000 I CCT OPTIC	930-940-957	W-M-N	1800	256891	143	400	25	680	610	460

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%




Typ produktu

LUMOSA PRO6

	Chromatická Chromatická Chromatická	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	<i>CCT</i>	<i>OPTIC</i>	<i>W</i>	<i>lm</i>	<i>lm/W</i>	<i>V</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
LUMOSA PRO6 TOUCH 240000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	1350	192669	143	400	21	680	610	460
LUMOSA PRO6 DMX 240000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	1350	192669	143	400	21	680	610	460
LUMOSA PRO6 DALI 240000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	1350	192669	143	400	21	680	610	460
LUMOSA PRO6 240000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	1350	192669	143	400	21	680	610	460

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

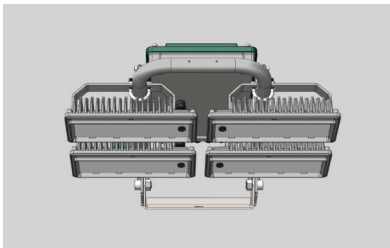


Typ produktu

LUMOSA PRO4

	Chromatická Chromatická Chromatická	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	<i>CCT</i>	<i>OPTIC</i>	<i>W</i>	<i>lm</i>	<i>lm/W</i>	<i>V</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
LUMOSA PRO4 TOUCH 160000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	900	128446	143	230 / 400	15	390	610	430
LUMOSA PRO4 DMX 160000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	900	128446	143	230 / 400	15	390	610	430
LUMOSA PRO4 DALI 160000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	900	128446	143	230 / 400	15	390	610	430
LUMOSA PRO4 160000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	900	128446	143	230 / 400	15	390	610	430

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

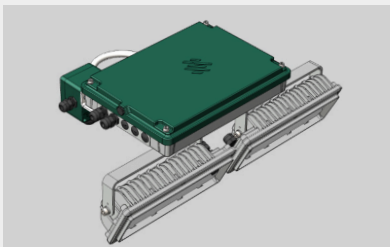

Typ produktu

LUMOSA PRO2

	Chromatická Chromatická Chromatická	Optika	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Síťové napětí	Hmotnost	Výška L	Šířka W	Hloubka H
	<i>CCT</i>	<i>OPTIC</i>	<i>W</i>	<i>lm</i>	<i>lm/W</i>	<i>V</i>	<i>kg</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
LUMOSA PRO2 TOUCH 80000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	450	64222	143	230 / 400	11	640	570	480
LUMOSA PRO2 DMX 80000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	450	64222	143	230 / 400	11	640	570	480
LUMOSA PRO2 DALI 80000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	450	64222	143	230 / 400	11	640	570	480
LUMOSA PRO2 80000 <i>CCT OPTIC</i>	930-940-957	W-M-N	450	64222	143	230 / 400	11	640	570	480

TOUCH | Chytré, bezdrátové ovládání přes aplikaci LumosaTouch **DMX** | Digitální komunikační protokol **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **OPTIKA** | W-široká 25° až 60°, M-střední 25° až 40°, N-úzká 20° Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%



ULTRA HD TV přenosy



CCT 3000K



CCT 4000K



CCT 5700K



