
SOVERT

MEDIK-Q UNI MPR


Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s mikroprizmatickým krytem – CRI 90

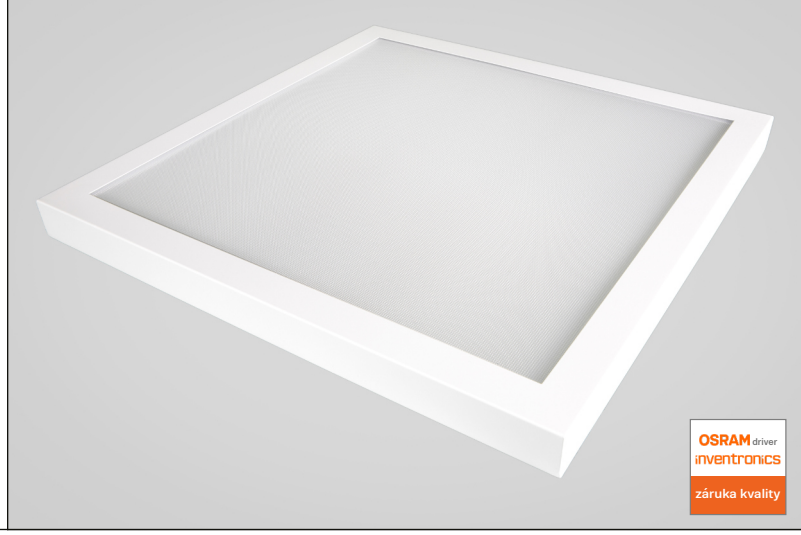

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR · KANCELÁŘE · ŠKOLY · OBCHODY · ORDINACE · POLYGRAFIE · KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

LED · ON/OFF · DALI · 50 000 h L90 B10 · IP40 · IK04 · od −20 °C do +45 °C · 4000K CCT · CRI 90+ · EM1 · EM3 · 2,5 mm² · 220–240V · 50–60Hz · 5 let Garance · CE · DIP · DIP · 3000K CCT · UGR ≤ 19

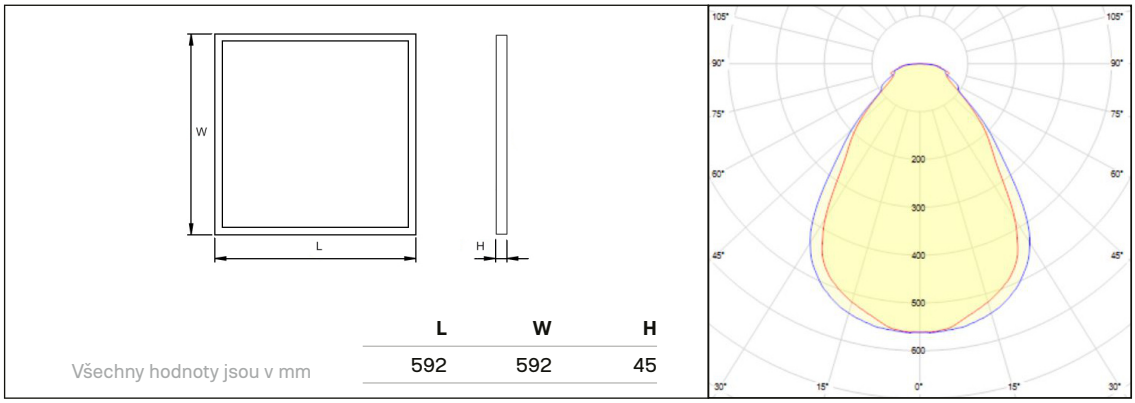

Všechny hodnoty jsou v mm

L	W	H
592	592	45

Typ produktu MEDIK-Q UNI MPR bílá, UGR≤19		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 MPR		23	2544	110	3.9	592	2202620	2202630	2202623	2202624	2202633	2202634
MEDIK-Q UNI 3600/940 MPR		29	3058	107	3.9	592	2203620	2203630	2203623	2203624	2203633	2203634
MEDIK-Q UNI 4300/940 MPR		35	3654	104	3.9	592	2204620	2204630	2204623	2204624	2204633	2204634
MEDIK-Q UNI 5000/940 MPR	DIP 4 v 1	41	4248	105	3.9	592	2205620	2205630	2205623	2205624	2205633	2205634
MEDIK-Q UNI 4500/940 MPR		36	3811	105	3.9	592	2264620	2264630	2264623	2264624	2264633	2264634
MEDIK-Q UNI 5100/940 MPR		42	4334	104	3.9	592	2265620	2265630	2265623	2265624	2265633	2265634
MEDIK-Q UNI 5700/940 MPR		46	4842	104	3.9	592	2206620	2206630	2206623	2206624	2206633	2206634
MEDIK-Q UNI 6500/940 MPR		54	5524	103	3.9	592	2266620	2266630	2266623	2266624	2266633	2266634
MEDIK-Q UNI 7200/940 MPR		58	6078	104	3.9	592	2207620	2207630	2207623	2207624	2207633	2207634
MEDIK-Q UNI 7900/940 MPR	DIP 6 v 1	64	6661	104	3.9	592	2208620	2208630	2208623	2208624	2208633	2208634
MEDIK-Q UNI 8800/940 MPR		76	7301	96	3.9	592	2209620	2209630	2209623	2209624	2209633	2209634
MEDIK-Q UNI 9800/940 MPR		89	8598	95	3.9	592	2210620	2210630	2210623	2210624	2210633	2210634

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM1** | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina **EM3** | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny


Typ produktu MEDIK-Q UNI MPR BLACK černá, UGR≤19		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 MPR BLACK		23	2544	110	3.9	592	2212620	2212630	2212623	2212624	2212633	2212634
MEDIK-Q UNI 3600/940 MPR BLACK		29	3058	107	3.9	592	2213620	2213630	2213623	2213624	2213633	2213634
MEDIK-Q UNI 4300/940 MPR BLACK		35	3654	104	3.9	592	2214620	2214630	2214623	2214624	2214633	2214634
MEDIK-Q UNI 5000/940 MPR BLACK	4 v 1	41	4248	105	3.9	592	2215620	2215630	2215623	2215624	2215633	2215634
MEDIK-Q UNI 4500/940 MPR BLACK		36	3811	105	3.9	592	2274620	2274630	2274623	2274624	2274633	2274634
MEDIK-Q UNI 5100/940 MPR BLACK		42	4334	104	3.9	592	2275620	2275630	2275623	2275624	2275633	2275634
MEDIK-Q UNI 5700/940 MPR BLACK		46	4842	104	3.9	592	2216620	2216630	2216623	2216624	2216633	2216634
MEDIK-Q UNI 6500/940 MPR BLACK		54	5524	103	3.9	592	2276620	2276630	2276623	2276624	2276633	2276634
MEDIK-Q UNI 7200/940 MPR BLACK		58	6078	104	3.9	592	2217620	2217630	2217623	2217624	2217633	2217634
MEDIK-Q UNI 7900/940 MPR BLACK	6 v 1	64	6661	104	3.9	592	2218620	2218630	2218623	2218624	2218633	2218634
MEDIK-Q UNI 8800/940 MPR BLACK		76	7301	96	3.9	592	2219620	2219630	2219623	2219624	2219633	2219634
MEDIK-Q UNI 9800/940 MPR BLACK		89	8598	95	3.9	592	2220620	2220630	2220623	2220624	2220633	2220634

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



MEDIK-Q 5000/840 41W

typ světla	mA	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	**350**	**OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)**	**ON**	**ON**
4300	300	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	250	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	200	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MEDIK-Q 7900/840 64W

typ světla	mA	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	**550**	**OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)**	**ON**	**ON**	**ON**
7200	500	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	450	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	400	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	350	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	300	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

930

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1AT


nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)

kód: 2299980

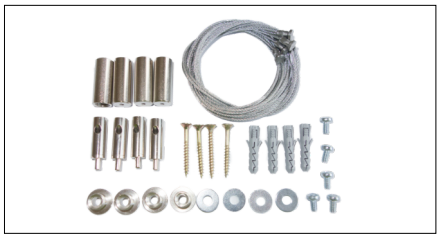

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory




MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opálový difuzor



PRO

Mikroprizmatický a opálový difuzor