
SOVERT

MEDIK-Q UNI PRO


Interiérové vestavné, přisazené a závěsné svítidlo s mikroprizmatickým opalizovaným krytem

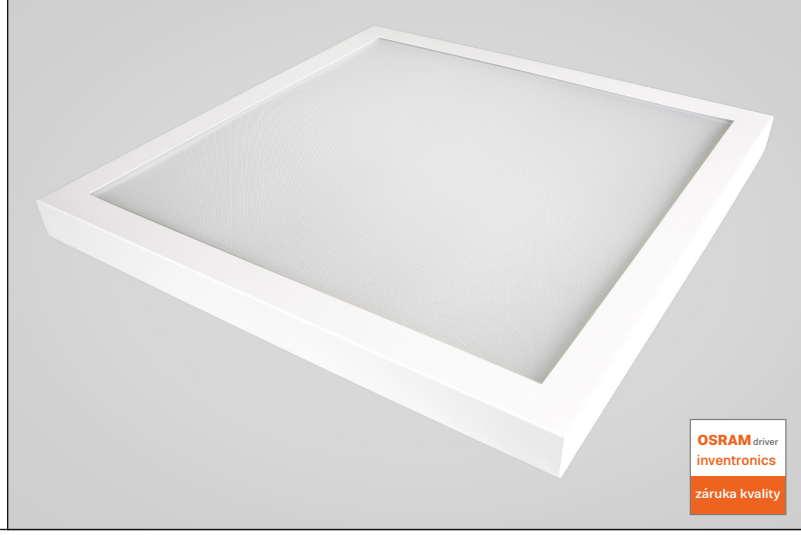

Základna materiál:	kov
Těsnění:	—
Difuzor materiál:	PMMA
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	přisazená, zapuštěná, závěsná
Barva povrchu:	○ bílá ● černá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K


INTERIÉR · KANCELÁŘE · ŠKOLY · OBCHODY · ORDINACE · POLYGRAFIE · KONTROLNÍ PRACOVIŠTĚ

LED · ON/OFF · DALI · EM1 · 50 000 h L90 B10 · IP40 · IK04 · od −20 °C do +45 °C · 4000K CCT · CRI 90+ · CE · EN · D · 2,5 mm² · 220–240V · 50–60Hz · 5 let Garance · 3000K CCT · EM3 · DIP · DIP · UGR ≤ 19

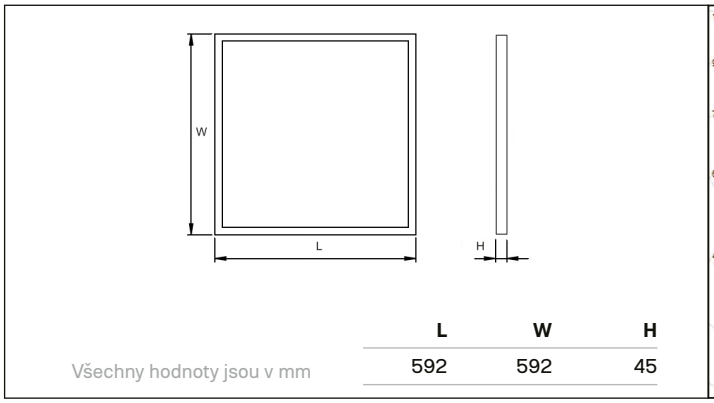

Všechny hodnoty jsou v mm

L	W	H
592	592	45

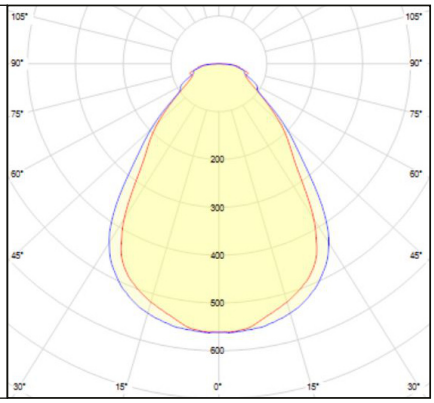

Typ produktu **MEDIK-Q UNI PRO** bílá, UGR≤19		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 PRO		23	2162	93	3.9	592	2202640	2202650	2202643	2202644	2202653	2202654
MEDIK-Q UNI 3600/940 PRO		29	2599	91	3.9	592	2203640	2203650	2203643	2203644	2203653	2203654
MEDIK-Q UNI 4300/940 PRO		35	3106	89	3.9	592	2204640	2204650	2204643	2204644	2204653	2204654
MEDIK-Q UNI 5000/940 PRO	4 v 1	41	3611	89	3.9	592	2205640	2205650	2205643	2205644	2205653	2205654
MEDIK-Q UNI 4500/940 PRO		36	3240	89	3.9	592	2264640	2264650	2264643	2264644	2264653	2264654
MEDIK-Q UNI 5100/940 PRO		42	3684	89	3.9	592	2265640	2265650	2265643	2265644	2265653	2265654
MEDIK-Q UNI 5700/940 PRO		46	4116	89	3.9	592	2206640	2206650	2206643	2206644	2206653	2206654
MEDIK-Q UNI 6500/940 PRO		54	4695	88	3.9	592	2266640	2266650	2266643	2266644	2266653	2266654
MEDIK-Q UNI 7200/940 PRO		58	5166	88	3.9	592	2207640	2207650	2207643	2207644	2207653	2207654
MEDIK-Q UNI 7900/940 PRO	6 v 1	64	5662	89	3.9	592	2208640	2208650	2208643	2208644	2208653	2208654
MEDIK-Q UNI 8800/940 PRO		76	6206	82	3.9	592	2209640	2209650	2209643	2209644	2209653	2209654
MEDIK-Q UNI 9800/940 PRO		89	7223	81	3.9	592	2210640	2210650	2210643	2210644	2210653	2210654

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení


Typ produktu MEDIK-Q UNI PRO BLACK černá, UGR≤19		Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI	EM1	EM3	EM1 + DALI	EM3 + DALI
MEDIK-Q UNI 2900/940 PRO BLACK		23	2162	93	3.9	592	2212640	2212650	2212643	2212644	2212653	2212654
MEDIK-Q UNI 3600/940 PRO BLACK		29	2599	91	3.9	592	2213640	2213650	2213643	2213644	2213653	2213654
MEDIK-Q UNI 4300/940 PRO BLACK		35	3106	89	3.9	592	2214640	2214650	2214643	2214644	2214653	2214654
MEDIK-Q UNI 5000/940 PRO BLACK	4 v 1	41	3611	89	3.9	592	2215640	2215650	2215643	2215644	2215653	2215654
MEDIK-Q UNI 4500/940 PRO BLACK		36	3240	89	3.9	592	2274640	2274650	2274643	2274644	2274653	2274654
MEDIK-Q UNI 5100/940 PRO BLACK		42	3684	89	3.9	592	2275640	2275650	2275643	2275644	2275653	2275654
MEDIK-Q UNI 5700/940 PRO BLACK		46	4116	89	3.9	592	2216640	2216650	2216643	2216644	2216653	2216654
MEDIK-Q UNI 6500/940 PRO BLACK		54	4695	88	3.9	592	2276640	2276650	2276643	2276644	2276653	2276654
MEDIK-Q UNI 7200/940 PRO BLACK		58	5166	88	3.9	592	2217640	2217650	2217643	2217644	2217653	2217654
MEDIK-Q UNI 7900/940 PRO BLACK	6 v 1	64	5662	89	3.9	592	2218640	2218650	2218643	2218644	2218653	2218654
MEDIK-Q UNI 8800/940 PRO BLACK		76	6206	82	3.9	592	2219640	2219650	2219643	2219644	2219653	2219654
MEDIK-Q UNI 9800/940 PRO BLACK		89	7223	81	3.9	592	2220640	2220650	2220643	2220644	2220653	2220654

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

MOŽNOST NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



MEDIK-Q 5000/840 41W

typ světla	mA	4 v 1	PIN 1	PIN2
5000	**350**	**OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)**	**ON**	**ON**
4300	300	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	250	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	200	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

MEDIK-Q 7900/840 64W

typ světla	mA	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
7900	**550**	**OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)**	**ON**	**ON**	**ON**
7200	500	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	450	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	400	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	350	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	300	OSRAM OT-FIT **75** (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

930

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

CLO

konstantní světelný tok po dobu životnosti (verze DALI)

EM1AT


nouzový záložní zdroj pro nouzové osvětlení, AUTOTEST, operační čas 1 hodina

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZQ-4/1000

lankový závěs 1000mm (sada=4x lanko)

kód: 2299980

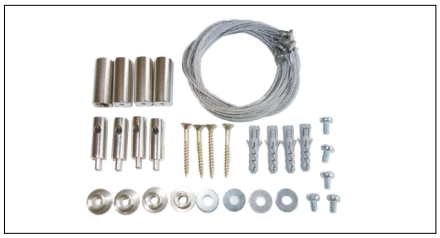

ZE-3/1000 WHITE a ZE-5/1000 WHITE

kryt bílý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299982

kryt bílý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299984


ZE-3/1000 BLACK a ZE-5/1000 BLACK

kryt černý + přívodní kabel 3x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299983

kryt černý + přívodní kabel 5x1,5mm/1000mm (bez lanka) kód: 2299985



Rozdíl mezi rozsvícenými difuzory




MPR

Mikroprismatický difuzor



OP

Opálový difuzor



PRO

Mikroprizmatický a opálový difuzor