

Montážní návod

Informace o výrobku:

Děkujeme, že jste si zakoupili naše LED svítidlo s vysokým specifickým světelným výkonem. Svítidla je vyrobena z hliníkového odlitku, který slouží jako chladič LED modulu. Nahoře je předradník s konstantním proudem nebo napětím.

Vlastnosti produktu:

- ☆ Materiál radiátoru je hliník s vysokou tepelnou vodivostí, vhodný pro odvod tepla. Povrch lampy je antistatický.
- ☆ Unikátní konstrukce těla pomáhá urychlit odvod tepla, čímž zajišťuje vysokou životnost svítidla.
- ☆ Tento výrobek je vodotěsný, prachotěsný a odolný vůči korozi.

Technické parametry:


Produkt	100W led high bay	120W led high bay	150W led high bay	200W led high bay
Vstupné napätie	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Príkon	100W	120 W	150 W	200 W
Materiál	hliník	hliník	hliník	hliník
Reflektor	PC Lens60/90/120uhol	PC Lens60/90/120uhol	PC Lens60/90/120uhol	PC Lens60/90/120uhol
Predradník	LF-FHB100YA&YB	LF-FHB140YC /LF-FHB150YA&YB	LF-FHB150YA&YB	LF-FHB200YA&YB
Pracovná teplota	-30°~ +45°	-30°~ +45°	-30°~ +45°	-30°~ +40°
Skladovacia teplota	-40°~ +65°	-40°~ +65°	-40°~ +65°	-40°~ +65°
Vlhkosť	15% ~ 90% RH	15% ~ 90% RH	15% ~ 90% RH	15% ~ 90% RH
Vyžarovací uhol	60°/90°/120°	60°/90°/120°	60°/90°/120°	60°/90°/120°
Farba svetla	4000K/5000K/5700K/6500K	4000K/5000K/5700K/6500K	4000K/5000K/5700K/6500K	4000K/5000K/5700K/6500K
Čistá hmotnosť	1.85kg±0.5	2.18kg±0.5	2.18kg±0.5	3.2kg±0.5
Celková hmotnosť	2.65g±0.5	2.98g±0.5	2.98g±0.5	4.0g±0.5
Rozmery	Ø260*H140mm	Ø260*H140mm	Ø260*H140mm	Ø280*H150mm
Veľkosť balenia	L310*W310*H175mm	L310*W310*H175mm	L310*W310*H195mm	L310*W310*H195mm

Obsah balení:

- 1.kus LED svítidlo.
- 1.kus instalační manuál.
- 1.kus závěsné oko.

Upozornění:

- 1.Před instalací si pečlivě přečtěte tuto příručku.
2. Instalaci provádíme pouze kvalifikovanou osobou nebo profesionálním technikem.
3. Před instalací zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá pracovnímu napětí zařízení. .
4. Je-li svítidla nefunkční, musí být demontována pouze oprávněnou a kvalifikovanou osobou.
5. Ujistěte se, že baterka je chráněna před elektrickým přepětím a kolísáním nárazů v elektrické síti.

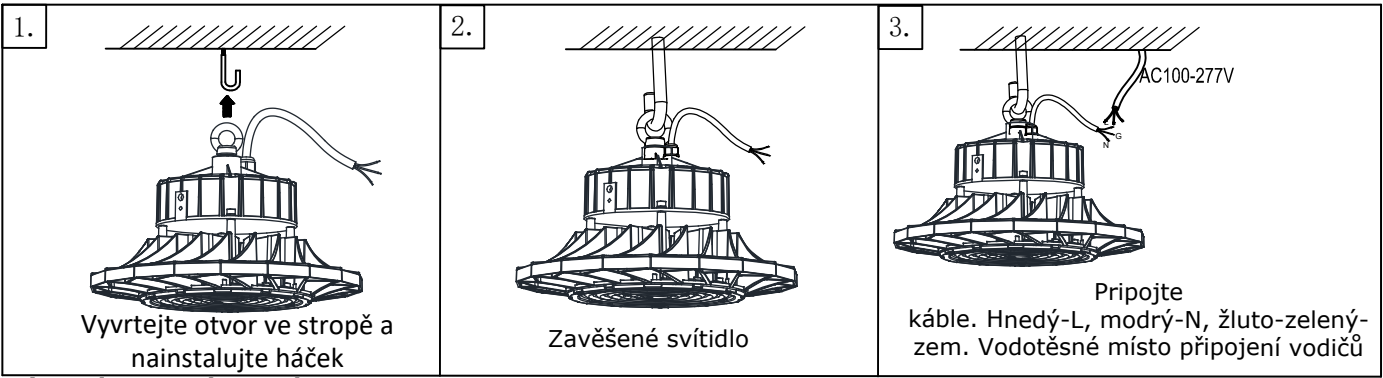

Instalace na konzolu

