


SOVERT


RLINE-A DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

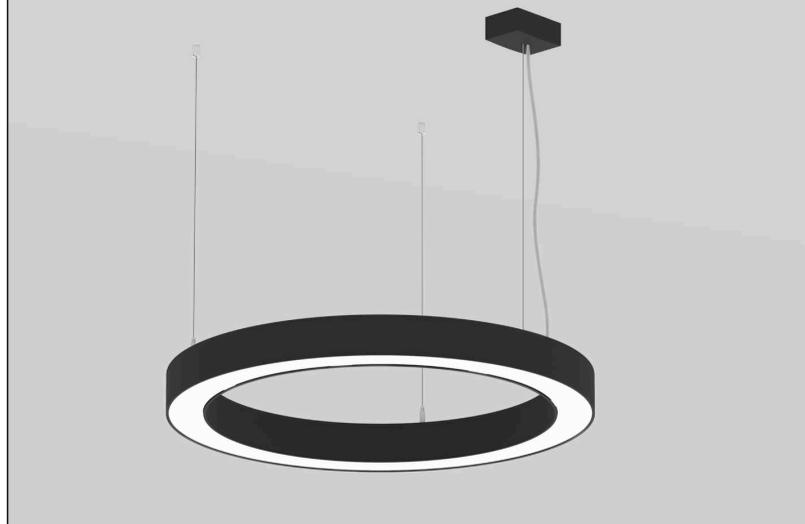

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	opálový - PMMA
Životnost LED:	L80/B10 - 100 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá <input type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ČEKÁRNY
DIVADLA KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI RECEPCE

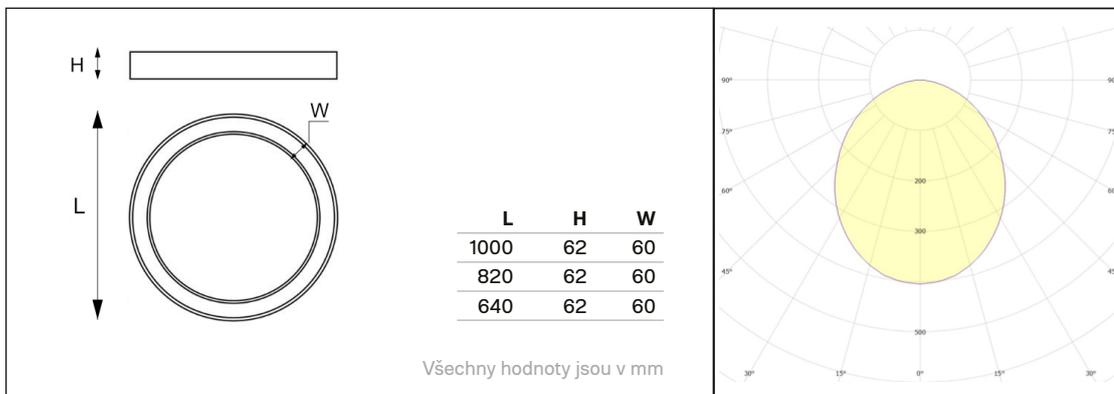

Typ produktu

RLINE-A DI OP GREY

4000K, se závěšením, šedá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	38	4745	125	3.4	640	62	60	2407220	
RLINE-A1/DI 820 8500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	50	6325	127	4.3	820	62	60	2409220	2409225
RLINE-A1/DI 1000 10500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	63	7900	125	5.2	1000	62	60	2411220	2411225

Typ produktu

RLINE-A DI OP WHITE

4000K, se závěšením, bílá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	38	4745	125	3.4	640	62	60	2407210	
RLINE-A1/DI 820 8500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	50	6325	127	4.3	820	62	60	2409210	2409215
RLINE-A1/DI 1000 10500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	63	7900	125	5.2	1000	62	60	2411210	2411215

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5% montáž

Typ produktu

RLINE-A DI OP BLACK

4000K, se závěšením, černá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Průměr mm	Výška mm	Šířka mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	38	4745	125	3.4	640	62	60	2407230	
RLINE-A1/DI 820 8500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	50	6325	127	4.3	820	62	60	2409230	2409235
RLINE-A1/DI 1000 10500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	63	7900	125	5.2	1000	62	60	2411230	2411235

Typ produktu

RLINE-A DI OP RAL

4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	38	4745	125	3.4	640	62	60	2407200	
RLINE-A1/DI 820 8500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	50	6325	127	4.3	820	62	60	2409200	2409205
RLINE-A1/DI 1000 10500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	63	7900	125	5.2	1000	62	60	2411200	2411205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

Typ produktu

RLINE-A DI OP GREY

3000K, se závěšením, šedá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Průměr mm	Výška mm	Šířka mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	38	4525	119	3.4	640	62	60	2407120	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	50	6030	121	4.3	820	62	60	2409120	2409125
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	63	7530	120	5.2	1000	62	60	2411120	2411125

Typ produktu

RLINE-A DI OP WHITE

3000K, se závěšením, bílá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	38	4525	119	3.4	640	62	60	2407110	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	50	6030	121	4.3	820	62	60	2409110	2409115
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	63	7530	120	5.2	1000	62	60	2411110	2411115

Typ produktu

RLINE-A DI OP BLACK

3000K, se závěšením, černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	38	4525	119	3.4	640	62	60	2407130	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	50	6030	121	4.3	820	62	60	2409130	2409135
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	63	7530	120	5.2	1000	62	60	2411130	2411135

Typ produktu


RLINE-A DI OP RAL

3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-A1/DI 640 6500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	38	4525	119	3.4	640	62	60	2407100	
RLINE-A1/DI 820 8500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	50	6030	121	4.3	820	62	60	2409100	2409105
RLINE-A1/DI 1000 10500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	63	7530	120	5.2	1000	62	60	2411100	2411105

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení


Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

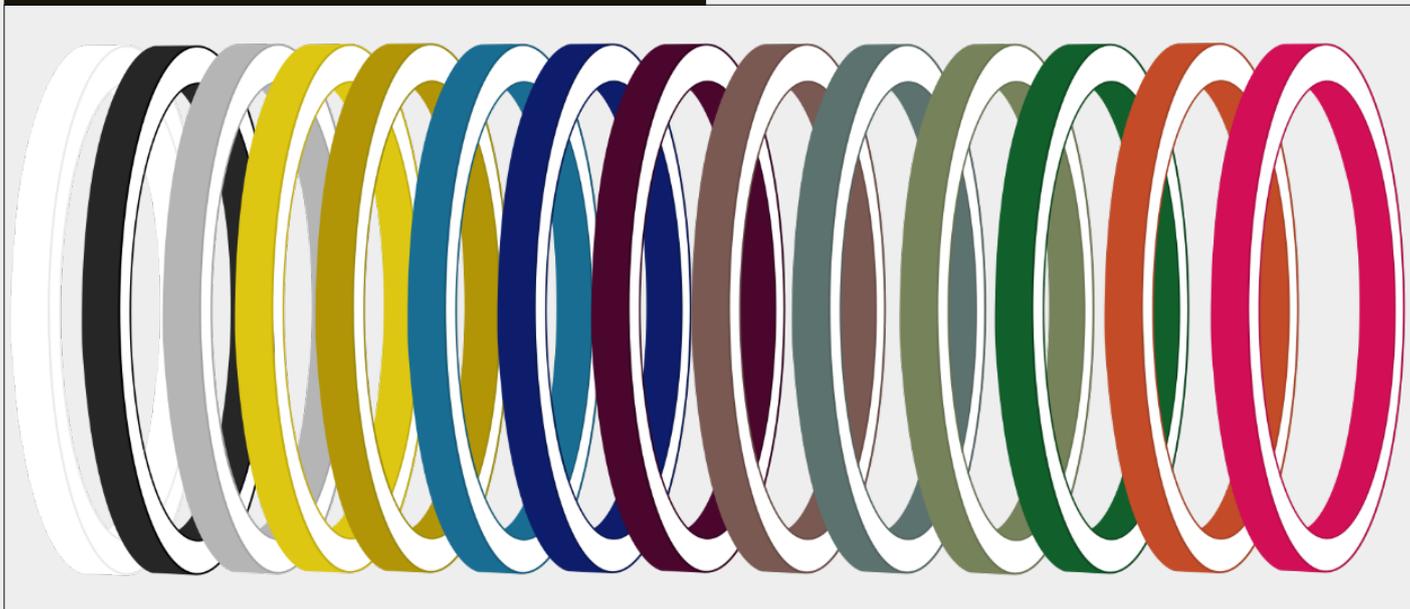


VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-A

RLINE-A

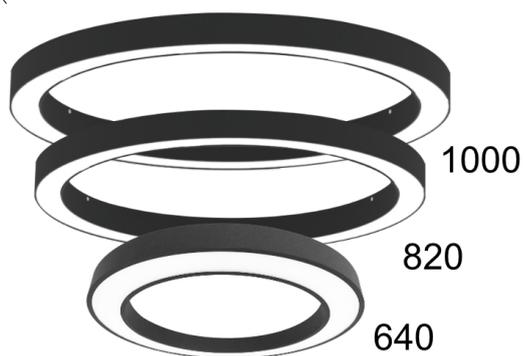

RLINE-A DI

R640 / R820 / R1000

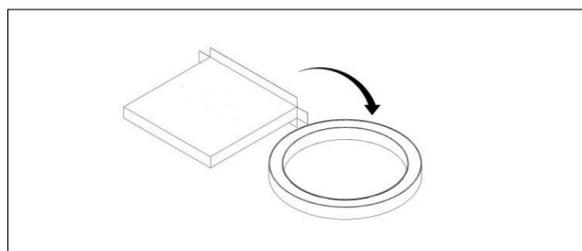

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Z1E/1500 - 1500m

lankový závěs + přívodní kabel

Kódy produktu

		GREY	WHITE	BLACK	RAL
Z1E/1500-1500mm	3399900	3399921	3399911	3399931	3399901

EZ1



Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

Kódy produktu

Z1/1500 - INOX lankový závěs 1500mm

3399900

Z1

