


SOVERT

RLINE-C DI-IN

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

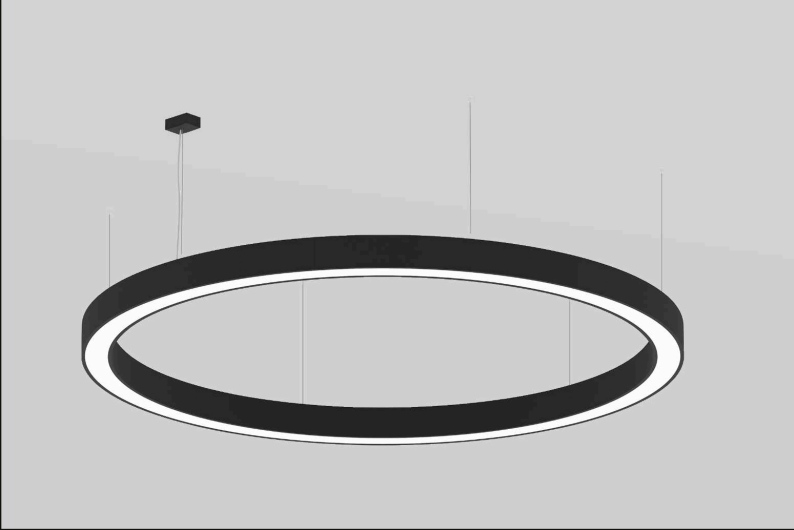

- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,
nestmívatelný napaječ ON/OFF
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h
L80
B10

IP40

IK02

2,5 mm²

od -15 °C
do +40 °C

4000K
CCT

3000K
CCT

CRI 80+

5 let
Garance

50-60Hz


D

EAC

HACCP[®]
CERT

CE

220-240V

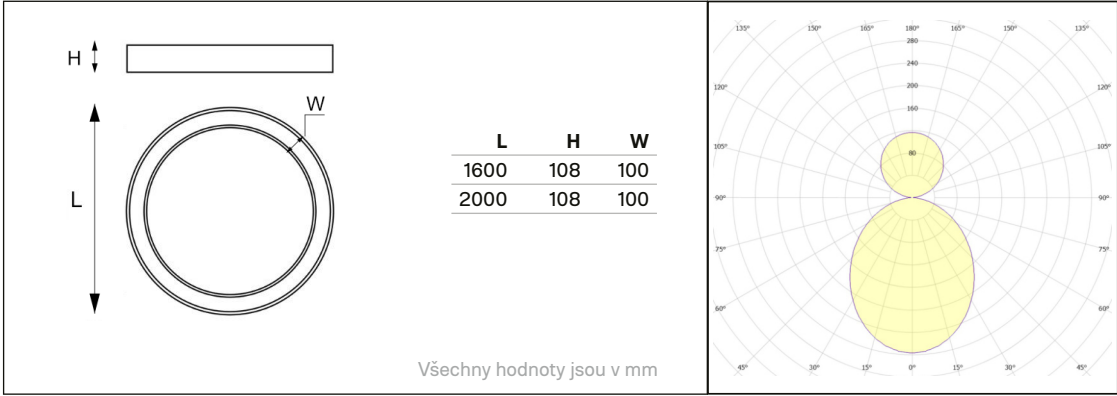

Typ produktu		Přikon	Světelný tok sv	Účinnosť svítidla	Hmotnosť	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP BLACK		W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, černá										
RLINE-C3/DI-IN 1600	20000-11000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	267	17460/8910	99	11	1600	108	100	2431230	2431235
RLINE-C3/DI-IN 2000	27000-14000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	334	21720/11080	98	14.2	2000	108	100	2451230	2451235

Typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP RAL										
4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	
RLINE-C3/DI-IN 1600 20000-11000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	267	17460/8910	99	11	1600	108	100	2431200	2431205	
RLINE-C3/DI-IN 2000 27000-14000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	334	21720/11080	98	14.2	2000	108	100	2451200	2451205	

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

Typ produktu										
RLINE-C DI-IN OP GREY										
3000K, se závěšením, šedá										
	Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka		Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		ON/OFF	DALI
RLINE-C3/DI-IN 1600 20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	267	16990/8670	96	11	1600	108	100		2431120	2431125
RLINE-C3/DI-IN 2000 27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100		2451120	2451125

Typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP WHITE										
3000K, se závěšením, bílá									ON/OFF	DALI
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm			
RLINE-C3/DI-IN 1600 20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431110	2431115	
RLINE-C3/DI-IN 2000 27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451110	2451115	


Typ produktu									Kódy produktu								
RLINE-C DI-IN OP BLACK																	
3000K, se závěšením, černá									ON/OFF	DALI							
									W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm		
RLINE-C3/DI-IN 1600 20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK									267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431130	2431135
RLINE-C3/DI-IN 2000 27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK									334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451130	2451135

typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-C DI-IN OP RAL										
3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL									ON/OFF	DALI
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm			
RLINE-C3/DI-IN 1600 20000-11000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	267	16990/8670	96	11	1600	108	100	2431100	2431105	
RLINE-C3/DI-IN 2000 27000-14000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	334	21140/10780	96	14.2	2000	108	100	2451100	2451105	

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

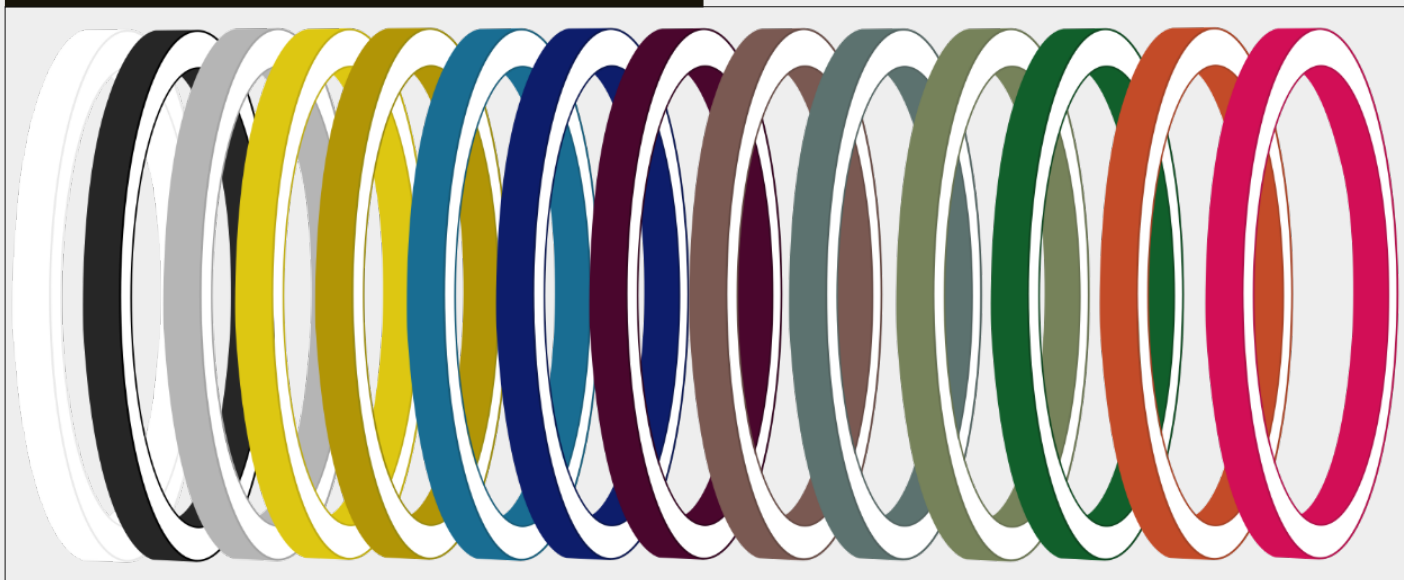


VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-C

RLINE-C



RLINE-C DI a DI-IN

R1400 / R1600 / 2100 / 2800 / 4000 / 5300

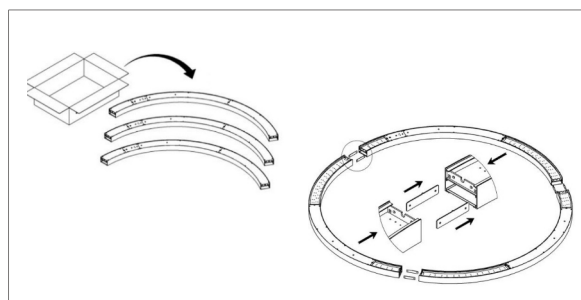


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Z1E - 3000, 5000mm

lankový závěs + přívodní kabel

Z1E



Z1/3000, Z1/5000

lankový závěs 3000mm, 5000mm

Z1

