


# SOVERT


## RLINE-C DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem

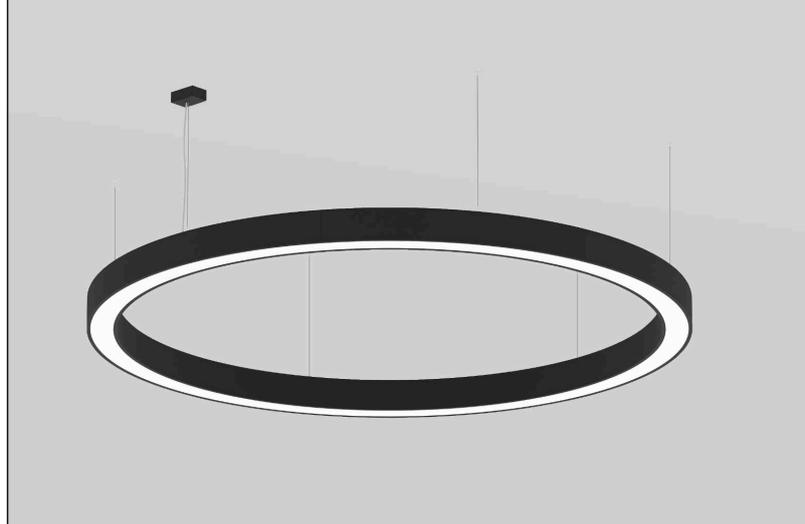

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	opálový - PMMA
Životnost LED:	L80/B10 - 100 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> černá <input type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K

INTERIÉR KANCELÁŘE ŠKOLY OBCHODY ČEKÁRNY  
DIVADLA KONFERENCEČNÍ MÍSTNOSTI RECEPCE

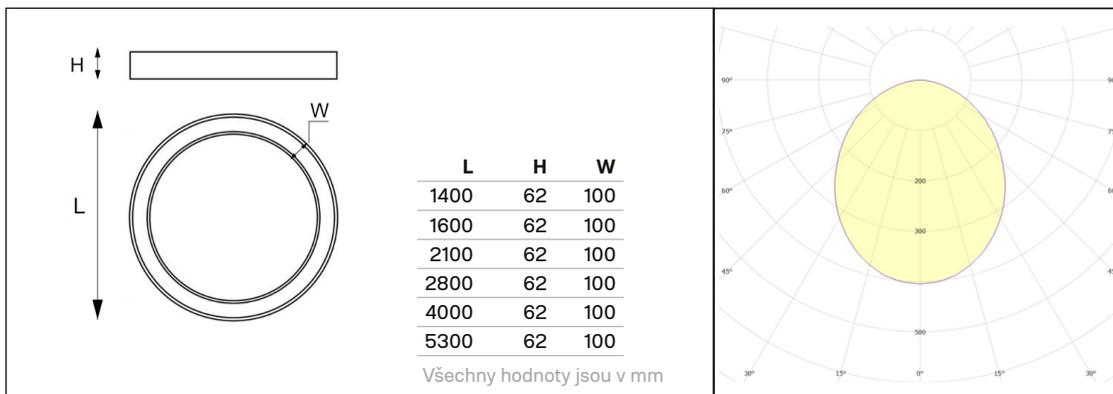

Typ produktu

### RLINE-C DI OP GREY

4000K, se závěšením, šedá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu				
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI			
RLINE-C2/DI 1400	20000/840	OP Z3/ZE1-3000	GREY	146	15900	109	9.7	1400	62	100	2420220	2420225
RLINE-C3/DI 1600	23000/840	OP Z5/ZE1-3000	GREY	166	18000	108	11	1600	62	100	2423220	2423225
RLINE-C3/DI 2100	30000/840	OP Z5/ZE1-3000	GREY	220	24200	110	14.2	2100	62	100	2430220	2430225
RLINE-C4/DI 2800	40000/840	OP Z7/ZE1-3000	GREY	300	33000	110	19	2800	62	100	2440220	2440225
RLINE-C6/DI 4000	55000/840	OP Z11/ZE1-5000	GREY	429	47000	110	27.3	4000	62	100	2455220	2455225
RLINE-C8/DI 5300	70000/840	OP Z15/ZE1-5000	GREY	574	62800	109	36.2	5300	62	100	2470220	2470225

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení  
Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

Typ produktu

### RLINE-C DI OP WHITE

4000K, se závěšením, bílá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 WHITE	146	15900	109	9.7	1400	62	100	2420210	2420215
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	166	18000	108	11	1600	62	100	2423210	2423215
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	220	24200	110	14.2	2100	62	100	2430210	2430215
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 WHITE	300	33000	110	19	2800	62	100	2440210	2440215
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 WHITE	429	47000	110	27.3	4000	62	100	2455210	2455215
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 WHITE	574	62800	109	36.2	5300	62	100	2470210	2470215

Typ produktu

### RLINE-C DI OP BLACK

4000K, se závěšením, černá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 BLACK	146	15900	109	9.7	1400	62	100	2420230	2420235
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	166	18000	108	11	1600	62	100	2423230	2423235
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	220	24200	110	14.2	2100	62	100	2430230	2430235
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 BLACK	300	33000	110	19	2800	62	100	2440230	2440235
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 BLACK	429	47000	110	27.3	4000	62	100	2455230	2455235
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 BLACK	574	62800	109	36.2	5300	62	100	2470230	2470235

Typ produktu

### RLINE-C DI OP RAL

4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/840 OP Z3/ZE1-3000 RAL	146	15900	109	9.7	1400	62	100	2420200	2420205
RLINE-C3/DI 1600 23000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	166	18000	108	11	1600	62	100	2423200	2423205
RLINE-C3/DI 2100 30000/840 OP Z5/ZE1-3000 RAL	220	24200	110	14.2	2100	62	100	2430200	2430205
RLINE-C4/DI 2800 40000/840 OP Z7/ZE1-3000 RAL	300	33000	110	19	2800	62	100	2440200	2440205
RLINE-C6/DI 4000 55000/840 OP Z11/ZE1-5000 RAL	429	47000	110	27.3	4000	62	100	2455200	2455205
RLINE-C8/DI 5300 70000/840 OP Z15/ZE1-5000 RAL	574	62800	109	36.2	5300	62	100	2470200	2470205

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strímatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

Typ produktu

### RLINE-C DI OP GREY

3000K, se závěšením, šedá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 GREY	146	15600	107	9.7	1400	62	100	2420120	2420125
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	166	17700	107	11	1600	62	100	2423120	2423125
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 GREY	220	23700	108	14.2	2100	62	100	2430120	2430125
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 GREY	300	32400	108	19	2800	62	100	2440120	2440125
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 GREY	429	46100	107	27.3	4000	62	100	2455120	2455125
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 GREY	574	61600	107	36.2	5300	62	100	2470120	2470125

Typ produktu

### RLINE-C DI OP WHITE

3000K, se závěšením, bílá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 WHITE	146	15600	107	9.7	1400	62	100	2420110	2420115
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	166	17700	107	11	1600	62	100	2423110	2423115
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 WHITE	220	23700	108	14.2	2100	62	100	2430110	2430115
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 WHITE	300	32400	108	19	2800	62	100	2440110	2440115
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 WHITE	429	46100	107	27.3	4000	62	100	2455110	2455115
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 WHITE	574	61600	107	36.2	5300	62	100	2470110	2470115

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně strímatelné provedení

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5

Typ produktu

## RLINE-C DI OP BLACK

3000K, se závěšením, černá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 BLACK	146	15600	107	9.7	1400	62	100	2420130	2420135
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	166	17700	107	11	1600	62	100	2423130	2423135
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 BLACK	220	23700	108	14.2	2100	62	100	2430130	2430135
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 BLACK	300	32400	108	19	2800	62	100	2440130	2440135
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 BLACK	429	46100	107	27.3	4000	62	100	2455130	2455135
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 BLACK	574	61600	107	36.2	5300	62	100	2470130	2470135

Typ produktu

## RLINE-C DI OP RAL

3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI
RLINE-C2/DI 1400 20000/830 OP Z3/ZE1-3000 RAL	146	15600	107	9.7	1400	62	100	2420100	2420105
RLINE-C3/DI 1600 23000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	166	17700	107	11	1600	62	100	2423100	2423105
RLINE-C3/DI 2100 30000/830 OP Z5/ZE1-3000 RAL	220	23700	108	14.2	2100	62	100	2430100	2430105
RLINE-C4/DI 2800 40000/830 OP Z7/ZE1-3000 RAL	300	32400	108	19	2800	62	100	2440100	2440105
RLINE-C6/DI 4000 55000/830 OP Z11/ZE1-5000 RAL	429	46100	107	27.3	4000	62	100	2455100	2455105
RLINE-C8/DI 5300 70000/830 OP Z15/ZE1-5000 RAL	574	61600	107	36.2	5300	62	100	2470100	2470105

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení


Tolerance světelného toku a příkonu svítidel  $\pm 7.5$

### BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL




### VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-C

#### RLINE-C

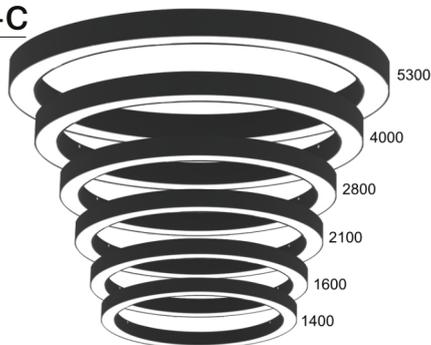

#### RLINE-C DI a DI-IN


R1400 / R1600 / 2100 / 2800 / 4000 / 5300

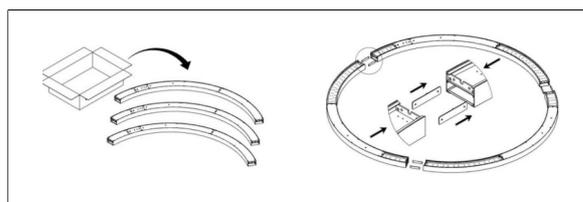

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Z1E - 3000, 5000mm

lankový závěs + přívodní kabel



#### Z1/3000, Z1/5000

lankový závěs 3000mm, 5000mm

