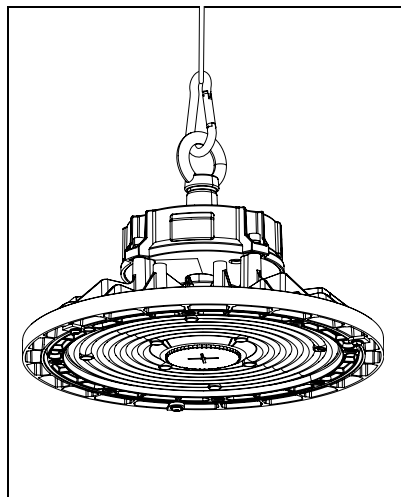


**CZ montážní návod**



Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.

EN installation instruction


Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

DE Montageanleitung

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

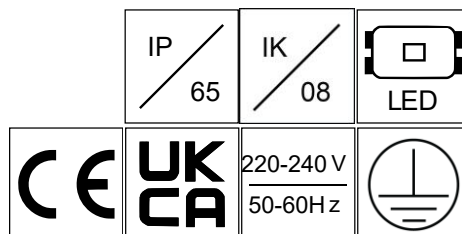

Výška



1

SOVERT
Profesionální LED osvětlení

1x

2

2 Nm

3

4

I → O

IP65

L - Hnědý

PE (⊕) - Žlutozelený

N - Modrý

DA(L) - Černý




DA(N) - Šedý

standard driver Bez stmívání




DALI driver Stmívání přes rozhraní DALI

* Vodotěsné kabelové spoje nejsou součástí dodávky

5 DIP Switch

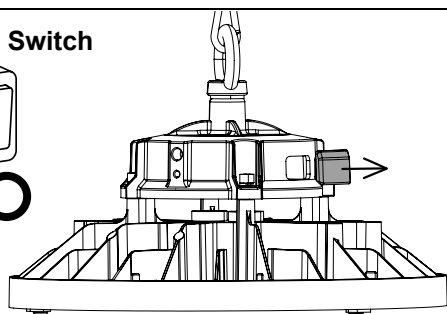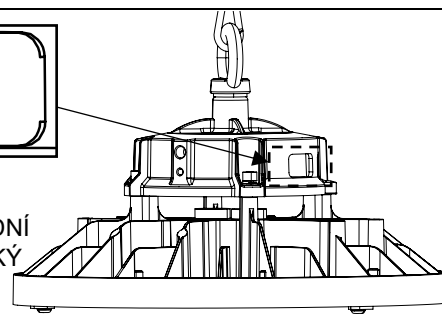1
2
3NÍZKÝ
STŘEDNÍ
VYSOKÝ

PIR příslušenství

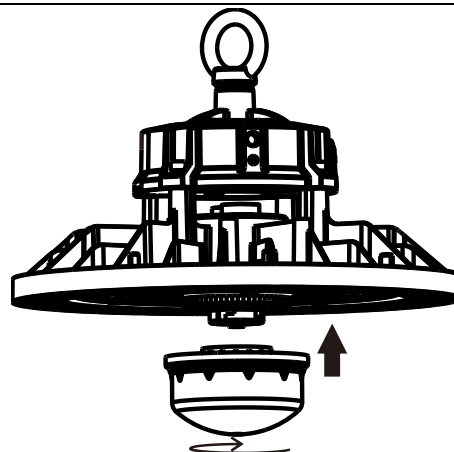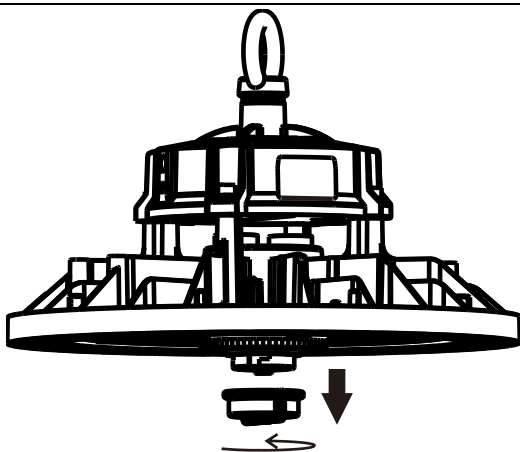

Model	Ø Průměr	Výška
R250	250	163
R260	261	168
R300	301	169

Kód	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8927255	SAURON-R250 19500/840 optic 90 DIP 3v1	250	19500	100	18500	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
	SAURON-R250 14500/840 optic 90		14500	80	13750	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	2. střední
	SAURON-R250 10500/840 optic 90		10500	60	9650	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	1. nízký
Kód	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8949255	SAURON-R260 28500/840 optic 90 DIP 3v1	260	28500	150	27750	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
	SAURON-R260 23500/840 optic 90		23500	120	22800	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	2. střední
	SAURON-R260 18500/840 optic 90		18500	90	17700	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	1. nízký
Kód	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8934255	SAURON-R300 37500/840 optic 90 DIP 3v1	300	37500	200	37000	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
	SAURON-R300 31500/840 optic 90		31500	160	30900	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	2. střední
	SAURON-R300 24500/840 optic 90		24500	120	23600	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	1. nízký



Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem. Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE

SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodejci, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.