

MOŽNOSTI NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

- Nastavení různých světelných toků svítidel s driverem OSRAM
- Variabilita svítidel dle použitého driveru

1 svítidlo

**Nenechte se omezovat
jedním výkonem!**


3 NEBO **4** NEBO **6** NEBO **8**
výkonů

- Zpracujeme Vám vždy nejlepší možné řešení pro osvětlení Vašich projektů.
- Nabízíme Vám výpočty osvětlení na míru

Součástí našich služeb je **zpracování světelných výpočtů** a s tím spojená technická podpora. Disponujeme kompletní databází produktů naší společnosti v programu **BuildingDesign** modulu Wils.

Naše společnost je oficiálním partnerem ASTRA MS Software s.r.o., výrobcem software pro výpočet umělého osvětlení.

Našimi výpočty osvětlení Vám garantujeme podklady pro splnění legislativy pracovního prostředí dle norem ČSN.

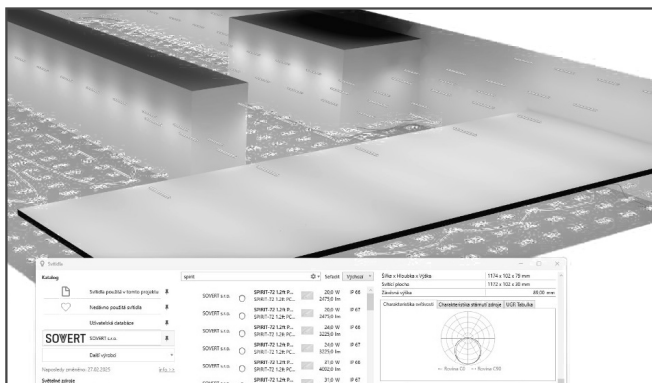

 SOVERT.CZ
 SOVERT
 SOVERTLIGHTS

SÍDLA: HEŘMANOVA 1169/22, PRAHA 7
PROVOZOVNA: 3.KVĚTNA 860, SEMILY
EMAIL: INFO@SOVERT.CZ
TEL: +420 722 932 128
+420 601 244 406
+420 702 225 715

SPIRIT-71 ACc MULTI DIP

Průmyslové výkonné LED svítidlo s nastavitelným výkonem, vysokou rázovou a chemickou odolností. Vhodné pro skladovací haly, strojní dílny, zemědělské provozy, stáje, myčky aut, laboratoře.



5 let
Garance

181 lm/W

OSRAM driver
inventronics

záruka kvality



MULTI
DIP
4 v 1

SPIRIT-71 ACc 1.4ft 6500/840 2M 5S (18W-32W)



Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7102250	SPIRIT-71 1.4ft ACc 6500/840 2M 5S DIP 4v1	1174	102	6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	SPIRIT-71 1.4ft ACc 5400/840 2M 5S			5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	SPIRIT-71 1.4ft ACc 4300/840 2M 5S			4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	SPIRIT-71 1.4ft ACc 3500/840 2M 5S			3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SPIRIT-71 ACc 1.5ft 8100/840 2M 5S (24W-43W)



Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7105250	SPIRIT-71 1.5ft ACc 8100/840 2M 5S DIP 4v1	1454	102	8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	SPIRIT-71 1.5ft ACc 7100/840 2M 5S			7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	SPIRIT-71 1.5ft ACc 6100/840 2M 5S			6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	SPIRIT-71 1.5ft ACc 4500/840 2M 5S			4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SPIRIT-72 PCc MULTI DIP

Průmyslové výkonné LED svítidlo s nastavitelným výkonem a vysokou rázovou odolností. Vhodné pro skladovací haly, průmysl, dílny, sportoviště, garáže.



5 let
Garance

181 lm/W

OSRAM driver
inventronics

záruka kvality



MULTI
DIP
4 v 1

SPIRIT-72 PCc 1.4ft 6500/840 5S (18W-32W)



Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7202200	SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840 5S DIP 4v1	1174	102	6500	32	5550	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	SPIRIT-72 1.4ft PCc 5400/840 5S			5400	27	4756	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	SPIRIT-72 1.4ft PCc 4300/840 5S			4300	23	3963	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840 5S			3500	18	3171	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SPIRIT-72 PCc 1.5ft 8100/840 5S (24W-43W)



Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7205200	SPIRIT-72 1.5ft PCc 8100/840 5S DIP 4v1	1454	102	8100	43	7557	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	SPIRIT-72 1.5ft PCc 7100/840 5S			7100	36	6503	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	SPIRIT-72 1.5ft PCc 6100/840 5S			6100	30	5418	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	SPIRIT-72 1.5ft PCc 4500/840 5S			4500	24	4333	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SOFR-L1205 MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a opálovým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.



153 lm/W
OSRAM driver
inventronics
záruka kvality



SOFR-L1205 6500/840 OP (22W-38W)								OSRAM driver	
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2016200	SOFR-L1205 6500/840 OP DIP 4v1	1205	90	6500	38	5373	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	SOFR-L1205 5500/840 OP			5500	33	4689	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	SOFR-L1205 4500/840 OP			4500	28	3982	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	SOFR-L1205 3500/840 OP			3500	22	3221	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SOFR-L1205 10500/840 OP (39W-66W)								OSRAM driver	
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2020200	SOFR-L1205 10500/840 OP DIP 4v1	1205	90	10500	66	9347	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	SOFR-L1205 9500/840 OP			9500	59	8365	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	SOFR-L1205 8500/840 OP			8500	49	7149	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	SOFR-L1205 7500/840 OP			7500	39	5939	OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SOFR-L605 MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a opálovým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.




145 lm/W
OSRAM driver
inventronics
záruka kvality



SOFR-L605 5400/840 OP (11W-35W)								OSRAM driver		
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
2006200	SOFR-L605 5400/840 OP DIP 6v1	605	90	5400	35	4949	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
↓	SOFR-L605 4600/840 OP			4600	30	4241	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	SOFR-L605 3800/840 OP			3800	25	3553	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	SOFR-L605 3100/840 OP			3100	20	2842	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	SOFR-L605 2400/840 OP			2400	15	2133	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	SOFR-L605 1700/840 OP			1700	11	1593	OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

CRUP-DL235 MULTI DIP

Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo s nastavitelným výkonem a opálovým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.



**MULTI
DIP**
8 v 1

CRUP-DL235 2600/840 OP IP44 (12W-23W)

Kód	Název produktu	Průměr mm	Výška mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3226200	CRUP-DL235 2600/840 OP IP44 DIP 8v1	235	90	2600	23	2575	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
↓	CRUP-DL235 2450/840 OP IP44			2450	21	2395	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CRUP-DL235 2350/840 OP IP44			2350	20	2226	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	CRUP-DL235 2150/840 OP IP44			2150	18	2040	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL235 1900/840 OP IP44			1900	17	1858	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CRUP-DL235 1750/840 OP IP44			1750	15	1702	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL235 1550/840 OP IP44			1550	14	1510	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL235 1400/840 OP IP44			1400	12	1321	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

CRUP-DL200 MULTI DIP

Interiérové vestavné kruhové LED svítidlo s nastavitelným výkonem a opálovým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.



**MULTI
DIP**
8 v 1



CRUP-DL200 2100/840 OP IP44 (10-19W)

Kód	Název produktu	Průměr mm	Výška mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3221200	CRUP-DL200 2100/840 OP IP44 DIP 8v1	200	90	2100	19	2035	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
↓	CRUP-DL200 2050/840 OP IP44			2050	18	1998	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CRUP-DL200 1950/840 OP IP44			1950	16	1842	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	CRUP-DL200 1800/840 OP IP44			1800	15	1699	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL200 1600/840 OP IP44			1600	14	1550	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CRUP-DL200 1500/840 OP IP44			1500	13	1479	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL200 1300/840 OP IP44			1300	11	1254	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL200 1100/840 OP IP44			1100	10	1053	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

BASIC-Q MULTI DIP

Interiérové vestavné a přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikroprizmatickým krytem.

Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

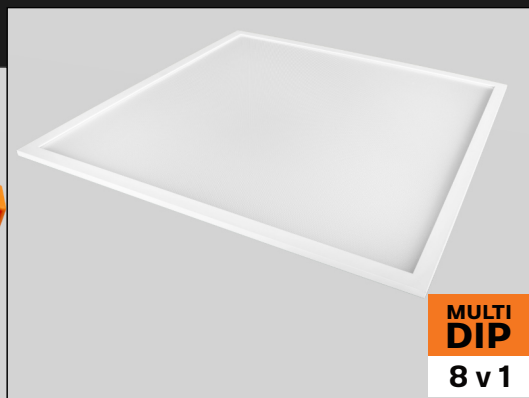




MULTI DIP
8 v 1

BASIC-Q 4300/840 MPR (16W-32W)

Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
↑	BASIC-Q 5000/840 MPR			5000	32	4864	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
	BASIC-Q 4700/840 MPR			4700	30	4543	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
2251220	BASIC-Q 4300/840 MPR DIP 8v1	595	595	4300	28	4240	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
↓	BASIC-Q 3900/840 MPR			3900	25	3800	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	BASIC-Q 3600/840 MPR			3600	23	3470	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	BASIC-Q 3300/840 MPR			3300	21	3180	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	BASIC-Q 2900/840 MPR			2900	18	2750	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	BASIC-Q 2600/840 MPR			2600	16	2432	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

CLEVER-I MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikroprizmatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.

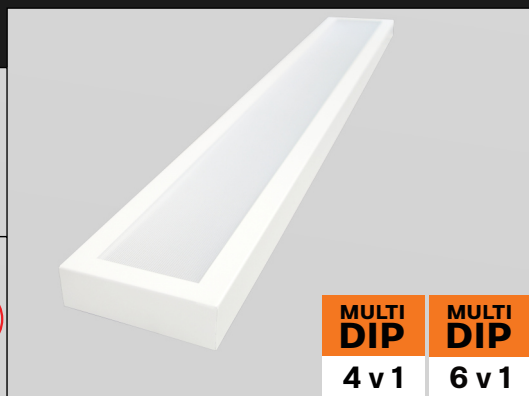

MULTI DIP
4 v 1

MULTI DIP
6 v 1

CLEVER-I 5300/840 MPR (23W-41W)


Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
2105220	CLEVER-I 5300/840 MPR DIP 4v1	1195	150	5300	41	5296	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	CLEVER-I 4700/840 MPR			4700	35	4617	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	CLEVER-I 3800/840 MPR			3800	29	3770	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	CLEVER-I 3000/840 MPR			3000	23	2997	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-I 8000/840 MPR (37W-69W)

Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
2115220	CLEVER-I 8000/840 MPR DIP 6v1	1195	150	8000	69	7932	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
↓	CLEVER-I 7300/840 MPR			7300	63	7185	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CLEVER-I 7000/840 MPR			7000	56	6958	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CLEVER-I 6300/840 MPR			6300	49	6279	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CLEVER-I 5500/840 MPR			5500	43	5468	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CLEVER-I 4800/840 MPR			4800	37	4784	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

CLEVER-L MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikropřismatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.



126 lm/W
OSRAM driver
inventronics
záruka kvality



CLEVER-L 5000/840 MPR (23W-41W)									
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
2225220	CLEVER-L 5000/840 MPR DIP 4v1	1155	250	5000	41	4985	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	CLEVER-L 4300/840 MPR			4300	35	4299	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	CLEVER-L 3600/840 MPR			3600	29	3593	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	CLEVER-L 2900/840 MPR			2900	23	2898	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-L 7900/840 MPR (36W-64W)				 OSRAM driver						
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
2228220	CLEVER-L 7900/840 MPR DIP 6v1	1155	250	7900	64	7648	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
	CLEVER-L 7200/840 MPR			7200	58	7001	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CLEVER-L 6500/840 MPR			6500	54	6439	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CLEVER-L 5700/840 MPR			5700	46	5668	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CLEVER-L 5100/840 MPR			5100	42	5076	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CLEVER-L 4500/840 MPR			4500	36	4411	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

CLEVER-Q MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikropřismatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.



129 lm/W
OSRAM driver
inventronics
záruka kvality




CLEVER-Q 5000/840 MPR (23W-41W)									
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
2205220	CLEVER-Q 5000/840 MPR DIP 4v1	592	592	5000	41	4998	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	CLEVER-Q 4300/840 MPR			4300	35	4299	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	CLEVER-Q 3600/840 MPR			3600	29	3598	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	CLEVER-Q 2900/840 MPR			2900	23	2993	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-Q 7900/840 MPR (36W-64W)				 OSRAM driver						
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	typ svítidla	W	lm	6 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
2208220	CLEVER-Q 7900/840 MPR DIP 6v1	592	592	7900	64	7837	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
	CLEVER-Q 7200/840 MPR			7200	58	7151	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CLEVER-Q 6500/840 MPR			6500	54	6499	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CLEVER-Q 5700/840 MPR			5700	46	5697	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CLEVER-Q 5100/840 MPR			5100	42	5099	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CLEVER-Q 4500/840 MPR			4500	36	4483	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF


CLEVER-M MULTI DIP

Interiérové přisazené LED svítidlo s nastavitelným výkonem a mikroprismatickým krytem. Vhodné pro kanceláře, obchody, školy.



5 let
Garance

107 lm/W
OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

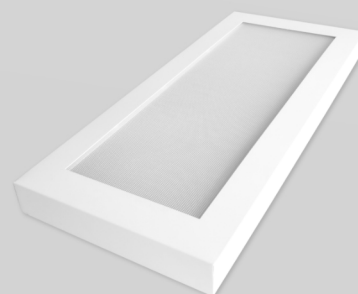

MULTI
DIP
4 v 1

CLEVER-M 2400/840 MPR (13W-22W)



OSRAM driver

Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN 2
2154220	CLEVER-M 2400/840 MPR DIP 4v1	592	250	2400	22	2291	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	CLEVER-M 2100/840 MPR			2100	19	2015	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
	CLEVER-M 1800/840 MPR			1800	16	1712	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
	CLEVER-M 1500/840 MPR			1500	13	1406	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

SAURON MULTI DIP

Závěsné kruhové LED svítidlo s nastavitelným výkonem určené do průmyslu pro vysoké stropy. Vhodné pro skladovací haly, dílny, garáže, průmysl.



5 let
Garance

197 lm/W



MULTI
DIP
3 v 1

SAURON-R250 19500/840 optic 90 (60W-100W)



Kód	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8927255	SAURON-R250 19500/840 optic 90 DIP 3v1	250	19500	100	18500	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
↓	SAURON-R250 14500/840 optic 90		14500	80	13750	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	2. střední
	SAURON-R250 10500/840 optic 90		10500	60	9650	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	1. nízký

SAURON-R260 28500/840 optic 90 (90W-150W)



Kód	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8949255	SAURON-R260 28500/840 optic 90 DIP 3v1	260	28500	150	27750	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
↓	SAURON-R260 23500/840 optic 90		23500	120	22800	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	2. střední
	SAURON-R260 18500/840 optic 90		18500	90	17700	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	1. nízký

SAURON-R300 37500/840 optic 90 (120W-200W)



Kód	Název produktu	Průměr mm	Typ svítidla	W	lm	3 v 1	PIN 1
8934255	SAURON-R300 37500/840 optic 90 DIP 3v1	300	37500	200	37000	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	3. vysoký
↓	SAURON-R300 31500/840 optic 90		31500	160	30900	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	2. střední
	SAURON-R300 24500/840 optic 90		24500	120	23600	DIP SWITCH NA ZÁKLADNĚ SVÍTIDLA	1. nízký

SOVERT

EGON MULTI DIP

Průmyslové LED svítidlo s nastavitelným výkonem a vysokou rázovou odolností. Vhodné pro skladovací haly, dílny.

140 lm/W



EGON 1.4ft PCc 6400/840 (17W-34W)									
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7005200	EGON 1.4ft PCc 6400/840 DIP 4v1	1210	77	6400	34	4100	LED DRIVER (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	EGON 1.4ft PCc 4400/840			4400	28	3500	LED DRIVER (DIP SWITCH)	ON	OFF
	EGON 1.4ft PCc 3200/840			3200	22	2850	LED DRIVER (DIP SWITCH)	OFF	ON
	EGON 1.4ft PCc 2600/840			2600	17	2300	LED DRIVER (DIP SWITCH)	OFF	OFF

EGON 1.5ft PCc 8000/840 (25W-50W)									
Kód	Název produktu	Délka mm	Šířka mm	Typ svítidla	W	lm	4 v 1	PIN 1	PIN2
7009200	EGON 1.5ft PCc 8000/840 DIP 4v1	1510	77	8000	50	6000	LED DRIVER (DIP SWITCH)	ON	ON
↓	EGON 1.5ft PCc 6500/840			6500	42	5250	LED DRIVER (DIP SWITCH)	ON	OFF
	EGON 1.5ft PCc 5500/840			5500	33	4300	LED DRIVER (DIP SWITCH)	OFF	ON
	EGON 1.5ft PCc 4000/840			4000	25	3500	LED DRIVER (DIP SWITCH)	OFF	OFF

8v1
6v1
4v1
3v1

Optimalizujte osvětlení
a šetřete náklady
s našimi víceúčelovými
svítidly.