

SOVERT

SOFR-L


Interiérové přisazené svítidlo s opálovým krytem.



OSRAM driver
inventronics
záruka kvality

| | |
|-------------------------|--|
| Základna materiál: | kov |
| Difuzor materiál: | PMMA |
| Životnost LED: | L90/B10 – 50 000 h |
| Distribuce světla: | přímá |
| Elektro vybavení: | LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI |
| Třída ochrany IEC: | I |
| Instalace: | přisazená, závěsná |
| Barva povrchu: | ○ bílá |
| Teplota chromatičnosti: | 4000K |

| INTERIÉR | KANCELÁŘE | ŠKOLY | OBCHODY |
|------------------------|--------------|---------|------------------------|
| LED | ON/OFF | DALI | 50 000 h L90 B10 |
| od -20 °C do +45 °C | 4000K CCT | CRI 80+ | EM1 |
| 2,5 mm² | 220-240V | 50-60Hz | 5 let Garance |
| | | | CE |
| | | | DIP |
| | | | DIP |

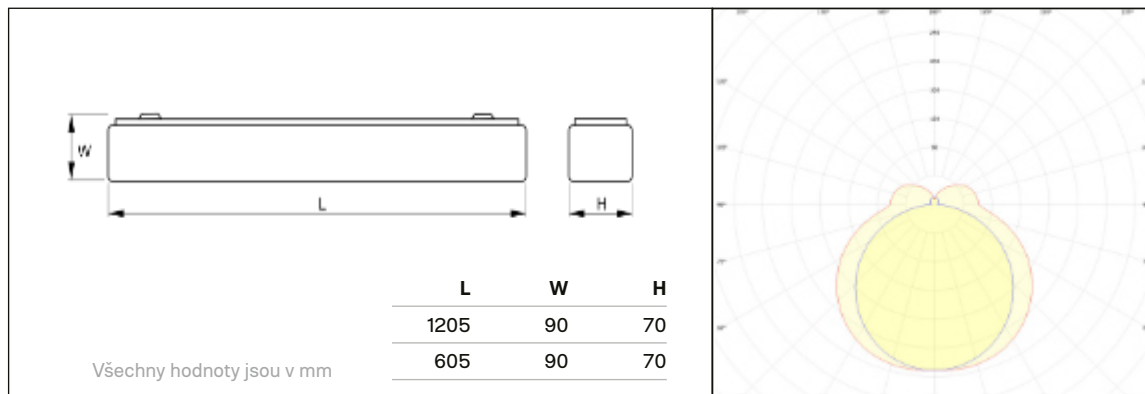

Typ produktu

SOFR-L1205

| | Příkon W | Světelný tok svítidla lm | Účinnost svítidla lm/W | Hmotnost kg | Délka mm | Kódy produktu | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | | | | | ON/OFF | DALI | EM1 | EM3 | EM1 + DALI | EM3 + DALI |
| SOFR-L1205 3500/840 OP | 22 | 3221 | 148 | 1.8 | 1205 | 2013200 | 2013210 | 2013203 | 2013204 | 2013213 | 2013214 |
| SOFR-L1205 4500/840 OP | 28 | 3982 | 145 | 1.8 | 1205 | 2014200 | 2014210 | 2014203 | 2014204 | 2014213 | 2014214 |
| SOFR-L1205 5500/840 OP | 33 | 4689 | 143 | 1.8 | 1205 | 2015200 | 2015210 | 2015203 | 2015204 | 2015213 | 2015214 |
| SOFR-L1205 6500/840 OP | 38 | 5373 | 142 | 1.8 | 1205 | 2016200 | 2016210 | 2016203 | 2016204 | 2016213 | 2016214 |
| SOFR-L1205 7500/840 OP | 39 | 5939 | 153 | 1.8 | 1205 | 2017200 | 2017210 | 2017203 | 2017204 | 2017213 | 2017214 |
| SOFR-L1205 8500/840 OP | 49 | 7149 | 145 | 1.8 | 1205 | 2018200 | 2018210 | 2018203 | 2018204 | 2018213 | 2018214 |
| SOFR-L1205 9500/840 OP | 59 | 8365 | 143 | 1.8 | 1205 | 2019200 | 2019210 | 2019203 | 2019204 | 2019213 | 2019214 |
| SOFR-L1205 10500/840 OP | 66 | 9347 | 142 | 1.8 | 1205 | 2020200 | 2020210 | 2020203 | 2020204 | 2020213 | 2020214 |

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout
nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

DALI | Digitální stmívatelné provedení

EM1 | Záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 1 hodina

EM3 | Záložní zdroj pro

Typ produktu

SOFR-L605



Příkon
W
Světelný
tok svítidla
lm
Účinnost
svítidla
lm/W
Hmotnost
kg
Délka
mm

ON/OFF DALI

| | | | | | | | |
|-----------------------|----|------|-----|-----|-----|---------|---------|
| SOFR-L605 1700/840 OP | 11 | 1593 | 145 | 1.1 | 605 | 2001200 | 2001210 |
| SOFR-L605 2400/840 OP | 15 | 2133 | 142 | 1.1 | 605 | 2002200 | 2002210 |
| SOFR-L605 3100/840 OP | 20 | 2842 | 142 | 1.1 | 605 | 2003200 | 2003210 |
| SOFR-L605 3800/840 OP | 25 | 3553 | 142 | 1.1 | 605 | 2004200 | 2004210 |
| SOFR-L605 4600/840 OP | 30 | 4241 | 141 | 1.1 | 605 | 2005200 | 2005210 |
| SOFR-L605 5400/840 OP | 35 | 4949 | 141 | 1.1 | 605 | 2006200 | 2006210 |



6 v 1



MOŽNOST NASTAVENÍ ČTYŘ ÚROVNÍ SVĚTLNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



SOFR-L1205 6500/840 OP

| Typ svítidla | W | lm | 4 v 1 | PIN 1 | PIN 2 |
|--------------|----|------|------------------------------|-------|-------|
| 6500 | 38 | 5373 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON | ON |
| 5500 | 33 | 4689 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON | OFF |
| 4500 | 28 | 3982 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF | ON |
| 3500 | 22 | 3221 | OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF | OFF |

SOFR-L1205 10500/840 OP

| Typ svítidla | W | lm | 4 v 1 | PIN 1 | PIN 2 |
|--------------|----|------|------------------------------|-------|-------|
| 10500 | 66 | 9347 | OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH) | ON | ON |
| 9500 | 59 | 8365 | OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH) | ON | OFF |
| 8500 | 49 | 7149 | OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH) | OFF | ON |
| 7500 | 39 | 5939 | OSRAM IT-FIT 60 (DIP SWITCH) | OFF | OFF |

MOŽNOST NASTAVENÍ ČTYŘ ÚROVNÍ SVĚTLNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

DIP SWITCH



SOFR-L605 5400/840 OP

| Typ svítidla | W | lm | 6 v 1 | PIN 1 | PIN 2 | PIN 3 |
|--------------|----|------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 5400 | 35 | 4949 | OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON | ON | ON |
| 4600 | 30 | 4241 | OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON | OFF | ON |
| 3800 | 25 | 3553 | OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF | OFF | ON |
| 3100 | 20 | 2842 | OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON | ON | OFF |
| 2400 | 15 | 2133 | OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH) | ON | OFF | OFF |
| 1700 | 11 | 1593 | OSRAM OT-FIT 40 (DIP SWITCH) | OFF | OFF | OFF |

PŘÍSLUŠENSTVÍ - VOLITELNÉ


Závěsné oko - na vyžádání

Sada:

- 2ks závěsné oko
- 2ks těsnění
- 2ks matka



1205 mm



605 mm

