

# SOVERT



## ARENA-Y

Průmyslové vestavné vysoce výkonné svítidlo s vysokou odolností proti nárazu, vhodné pro čerpací stanice.




Základna materiál:	hliník
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	vestavná
Barva povrchu:	○ bílá
Teplota chromatičnosti:	4000K

ČERPACÍ STANICE SKLADOVACÍ HALY DÍLNY GARÁŽE

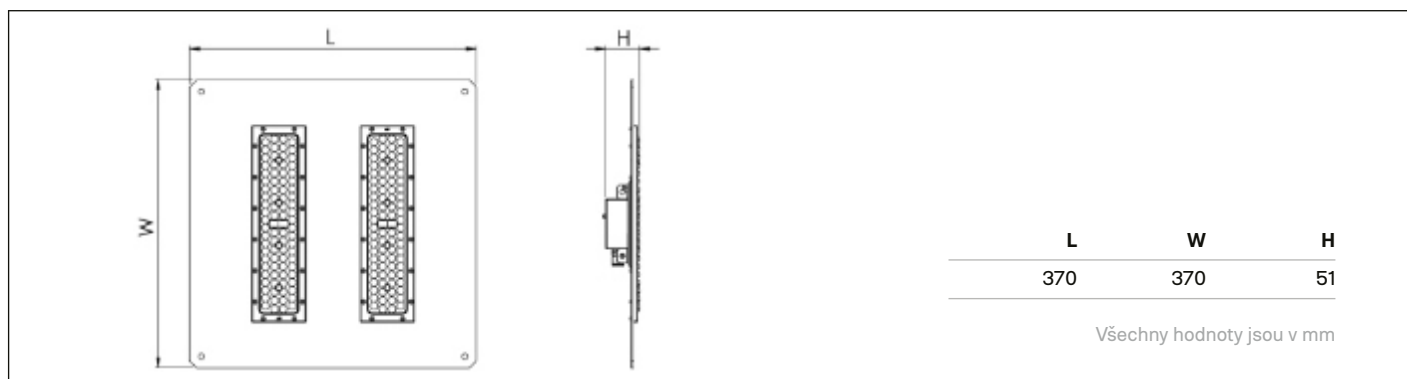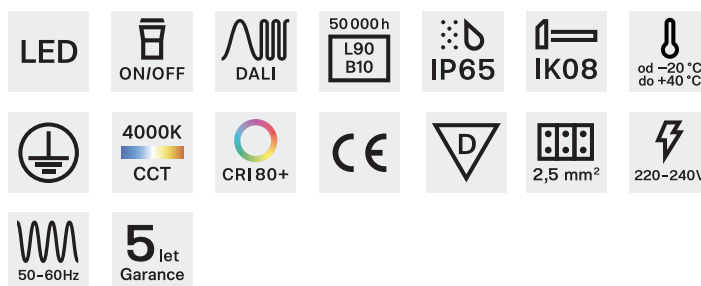

Typ produktu	Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
ARENA-Y optic 30x70°	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 30x70	59	9811	166	4	370	51	8722251	8722261
ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 30x70	70	11589	166	4	370	51	8723251	8723261
ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 30x70	83	13341	161	4	370	51	8724251	8724261

Světelná křivka a optika

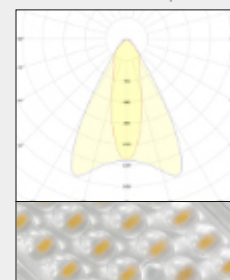


Typ produktu

ARENA-V optic 40°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 40	59	10031	170	4	370	51	8722252	8722262
ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 40	70	11838	169	4	370	51	8723252	8723262
ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 40	83	13640	164	4	370	51	8724252	8724262


Světelná křivka a optika

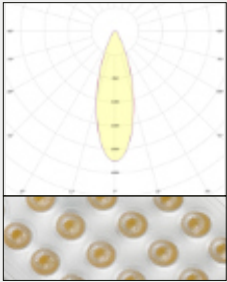

Typ produktu

ARENA-V optic 60°


	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 60	59	10472	177	4	370	51	8722253	8722263
ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 60	70	12348	176	4	370	51	8723253	8723263
ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 60	83	14240	172	4	370	51	8724253	8724263

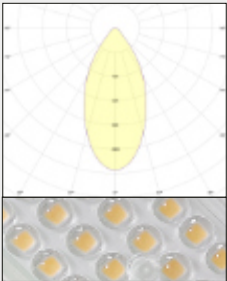

Typ produktu

ARENA-V optic 75°


	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 75	59	10031	170	4	370	51	8722254	8722264
ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 75	70	11838	169	4	370	51	8723254	8723264
ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 75	83	13640	164	4	370	51	8724254	8724264

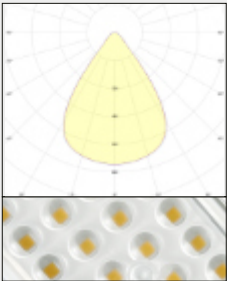

Typ produktu

ARENA-V optic 90°


	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 90	59	9921	168	4	370	51	8722255	8722265
ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 90	70	11699	167	4	370	51	8723255	8723265
ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 90	83	13490	163	4	370	51	8724255	8724265

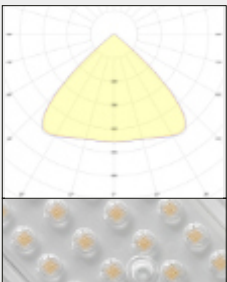

Typ produktu

ARENA-V optic 120°

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Výška	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	ON/OFF	DALI
ARENA-Y 2.1ft 10500/840 optic 120	59	10472	177	4	370	51	8722256	8722266
ARENA-Y 2.1ft 12500/840 optic 120	70	12348	176	4	370	51	8723256	8723266
ARENA-Y 2.1ft 14500/840 optic 120	83	14240	172	4	370	51	8724256	8724266

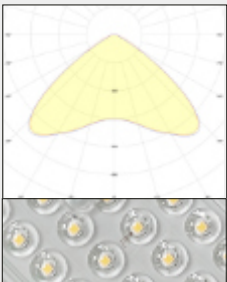

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně strímatelné provedení | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PŘÍKON

830

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K.

VESTAVNÁ MONTÁŽ

