

SOVERT

RLINE-B DI

Interiérové kruhové, závěsné svítidlo s opálovým krytem



- Základna materiál:

hliník
- Difuzor materiál:

opálový - PMMA
- Životnost LED:

L80/B10 - 100 000 h
- Distribuce světla:

přímá
- Elektro vybavení:

LED moduly,  
nestmívatelný napaječ ON/OFF  
stmívatelný napaječ DALI
- Třída ochrany IEC:

I
- Instalace:

závěsná
- Barva povrchu:

☐ bílá ☒ černá ☐ šedá
- Teplota chromatičnosti:

4000K, 3000K

INTERIÉR

KANCELÁŘE

ŠKOLY

OBCHODY

ČEKÁRNY

DIVADLA

KONFERENCE MÍSTNOSTI

RECEPCE

LED

DALI

ON/OFF

100 000 h  
L80  
B10

IP40

220-240V

2,5 mm²

od -15 °C  
do +40 °C

4000K  
CCT

3000K  
CCT

CRI 80+


5 let  
Garance

50-60Hz

CE

HACCP

CE

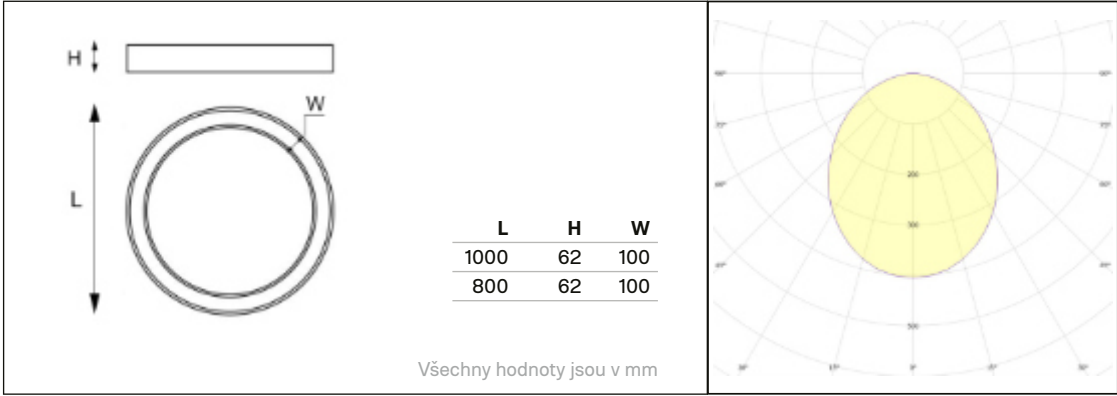

Typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-B DI OP GREY									ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, šedá										
Přikon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka				
W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm				
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	43	4540	106	6.8	800	62	100		2406220	2406225
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	86	8650	101	6.8	800	62	100		2412220	2412225
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	70	7350	105	10.5	1200	62	100		2410220	2410220
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 GREY	140	14000	100	10.5	1200	62	100		2419220	2419225
Typ produktu									Kódy produktu	
RLINE-B DI OP WHITE									ON/OFF	DALI
4000K, se závěšením, bílá										
W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm				
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	43	4540	106	6.8	800	62	100		2406210	2406215
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	86	8650	101	6.8	800	62	100		2412210	2412215
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	70	7350	105	10.5	1200	62	100		2410210	2410210
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	140	14000	100	10.5	1200	62	100		2419220	2419215

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-B DI OP BLACK

4000K, se závěšením, černá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	43	4540	106	6.8	800	62	100	2406230	2406235
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	86	8650	101	6.8	800	62	100	2412230	2412235
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	70	7350	105	10.5	1200	62	100	2410230	2410235
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	140	14000	100	10.5	1200	62	100	2419230	2419235

Typ produktu

RLINE-B DI OP RAL

4000K, se závěšením, dle vzorníku RAL

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	43	4540	106	6.8	800	62	100	2406200	2406205
RLINE-B1/DI 800 11500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	86	8650	101	6.8	800	62	100	2412200	2412205
RLINE-B1/DI 1200 9500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	70	7350	105	10.5	1200	62	100	2410200	2410205
RLINE-B1/DI 1200 18500/840 OP Z2/ZE1-1500 RAL	140	14000	100	10.5	1200	62	100	2419200	2419205

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout      DALI | Digitálně stmívatelné provedení

Typ produktu

RLINE-B DI OP GREY

3000K, se závěšením, šedá

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Průměr	Výška	Šířka	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406120	2406125
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412120	2412125
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410120	2410125
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 GREY	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419120	2419125

Typ produktu

RLINE-B DI OP WHITE

3000K, se závěšením, bílá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406110	2406115
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412110	2412115
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410110	2410115
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 WHITE	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419110	2419115

Typ produktu

RLINE-B DI OP BLACK

3000K, se závěšením, černá

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406130	2406135
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412130	2412135
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410130	2410135
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 BLACK	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419130	2419135

Typ produktu


RLINE-B DI OP RAL

3000K, se závěšením, dle vzorníku RAL

	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	Kódy produktu	
	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI
RLINE-B1/DI 800 6000/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	43	4400	102	6.8	800	62	100	2406100	2406105
RLINE-B1/DI 800 11500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	86	8390	98	6.8	800	62	100	2412100	2412105
RLINE-B1/DI 1200 9500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	70	7130	102	10.5	1200	62	100	2410100	2410105
RLINE-B1/DI 1200 18500/830 OP Z2/ZE1-1500 RAL	140	13580	97	10.5	1200	62	100	2419100	2419105

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout      DALI | Digitálně stmívatelné provedení

## BAREVNÉ VARIANTY DLE VZORNÍKU RAL

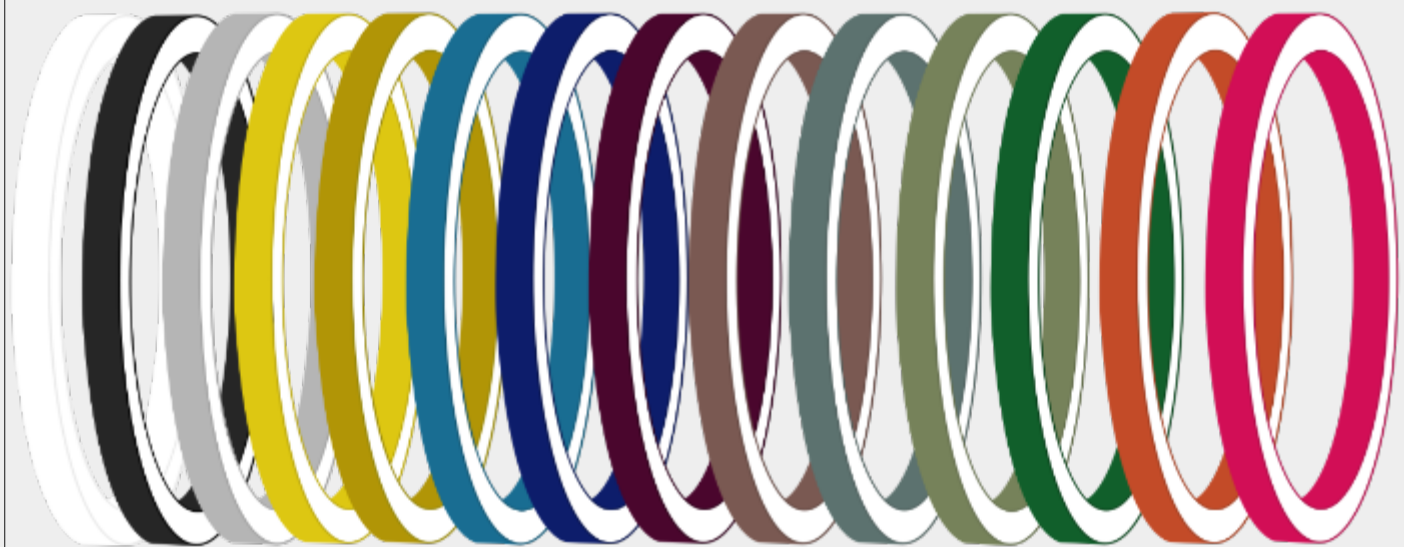


## VELIKOSTI SVÍTIDEL RLINE-B

### RLINE-B



### RLINE-B DI a DI-IN

R800 / R1200

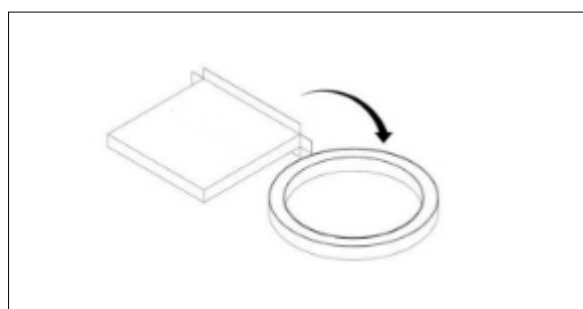

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### ZB1/1500, 3000, 5000, 7000mm

lankový závěs + přívodní kabel

	Kódy produktu		
	GREY	WHITE	BLACK
ZB1-3/1500-R800,1200 / 1500mm	3399960	3399961	3399962
ZB1-3/1500-R800,1200 / 3000mm	3399963	3399964	3399965
ZB1-3/1500-R800,1200 / 5000mm	3399966	3399967	3399968
ZB1-3/1500-R800,1200 / 7000mm	3399969	3399970	3399971



### Z1/1500 INOX

lankový závěs 1500mm

	Kódy produktu
	3399900
GREY	3399921
WHITE	3399911
BLACK	3399931
RAL	3399901

