

# SOVERT



## SPIRIT PLUS PCc

Průmyslové výkonné LED svítidlo s vysokou rázovou odolností do vysokých teplot pro průmysl, skladovací haly, dílny, garáže, sportoviště



Základna materiál:	GRP
Těsnění:	silikon
Difuzor materiál:	PC – polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímá
Elektro vybavení:	LED moduly nestmívatelný napaječ ON/OFF stmívatelný napaječ DALI 2x vývodka M20 1x5pólová svorkovnice 1x7pólová svorkovnice verze DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	nástěnná, přisazená, závěsná
Barva povrchu:	<input type="radio"/> bílá <input checked="" type="radio"/> šedá
Teplota chromatičnosti:	4000K
Teplota prostředí:	Ta-40°C až +60°C

PRŮMYSL SPORTOVIŠTĚ SKLADOVACÍ HALY DÍLNY  
GARÁŽE

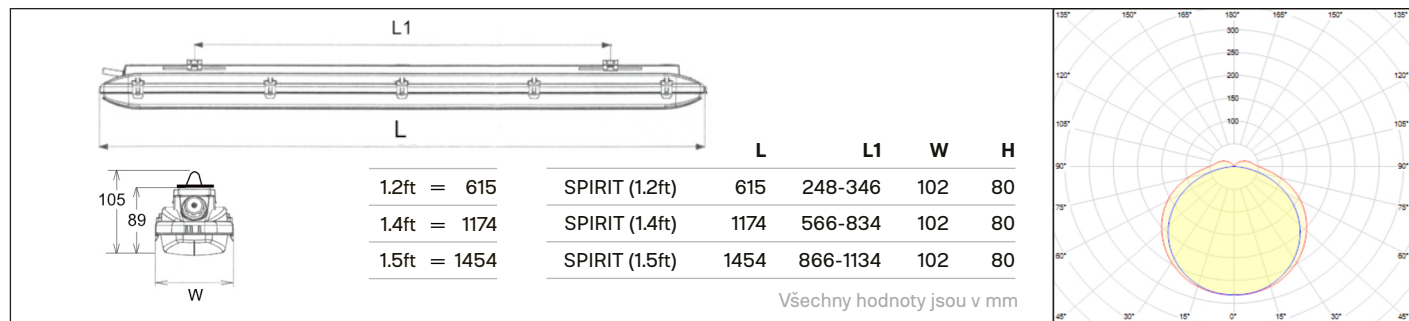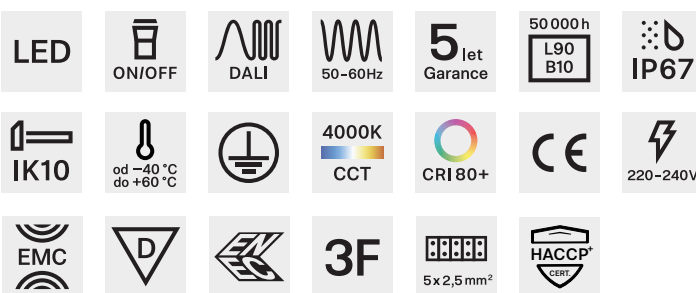

Typ produktu

**SPIRIT-PLUS PCc 2M 5S**



2x vývodka M20, 2x otvor, 5pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon	Světelný tok svítidla	Účinnost svítidla	Hmotnost	Délka	Kódy produktu			
						W	lm	lm/W	kg
SPIRIT-PLUS 1.2 ft PCc 2800/840 2M 5S	20	2475	124	0.9	615		7900250		
SPIRIT-PLUS 1.2 ft PCc 3600/840 2M 5S	24	3225	134	0.9	615		7910250		
SPIRIT-PLUS 1.2 ft PCc 4400/840 2M 5S	31	4092	132	0.9	615		7921250		
SPIRIT-PLUS 1.4 ft PCc 3500/840 2M 5S	18	3171	176	1.9	1174		7901250	7901251	7901252
SPIRIT-PLUS 1.4 ft PCc 6500/840 2M 5S	32	5550	173	1.9	1174		7902250	7902251	7902252
SPIRIT-PLUS 1.4 ft PCc 9000/840 2M 5S	52	8909	171	1.9	1174		7903250	7903251	7903252
SPIRIT-PLUS 1.5 ft PCc 4500/840 2M 5S	24	4333	181	2.2	1454		7904250	7904251	7904252
SPIRIT-PLUS 1.5 ft PCc 8100/840 2M 5S	43	7557	176	2.2	1454		7905250	7905251	7905252
SPIRIT-PLUS 1.5 ft PCc 12000/840 2M 5S	66	11205	170	2.2	1454		7906250	7906251	7906252

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5x1,5 mm<sup>2</sup>

**3F25** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5x2,5 mm<sup>2</sup> | Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

Typ produktu

## SPIRIT-PLUS PCc 2M 7S DALI



2× vývodka M20, 2× otvor, 7pólová svorkovnice, závěsné háčky

	Příkon <b>W</b>	Světelný tok svítidla <b>lm</b>	Účinnost svítidla <b>lm/W</b>	Hmotnost <b>kg</b>	Délka	Kódy produktu		
						<b>DALI</b>	<b>3F15 + DALI</b>	<b>3F25 + DALI</b>
SPIRIT-PLUS 1.4 ft PCc 3500/840 DALI 2M 7S	18	3171	176	1.9	1174	7901270	7901271	7901272
SPIRIT-PLUS 1.4 ft PCc 6500/840 DALI 2M 7S	32	5550	173	1.9	1174	7902270	7902271	7902272
SPIRIT-PLUS 1.4 ft PCc 9000/840 DALI 2M 7S	52	8909	171	1.9	1174	7903270	7903271	7903272
SPIRIT-PLUS 1.5 ft PCc 4500/840 DALI 2M 7S	24	4333	181	2.2	1454	7904270	7904271	7904272
SPIRIT-PLUS 1.5 ft PCc 8100/840 DALI 2M 7S	43	7557	176	2.2	1454	7905270	7905271	7905272
SPIRIT-PLUS 1.5 ft PCc 12000/840 DALI 2M 7S	66	11205	170	2.2	1454	7906270	7906271	7906272

**ON/OFF** | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **3F15** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5×1,5 mm<sup>2</sup>


**3F25** | Třífázová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž s vodičem 5×2,5 mm<sup>2</sup>

Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

### ZAKÁZKOVÉ PŘÍKONY

**830, 850, 865**

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti  
3000K, 5000K, 6500K.

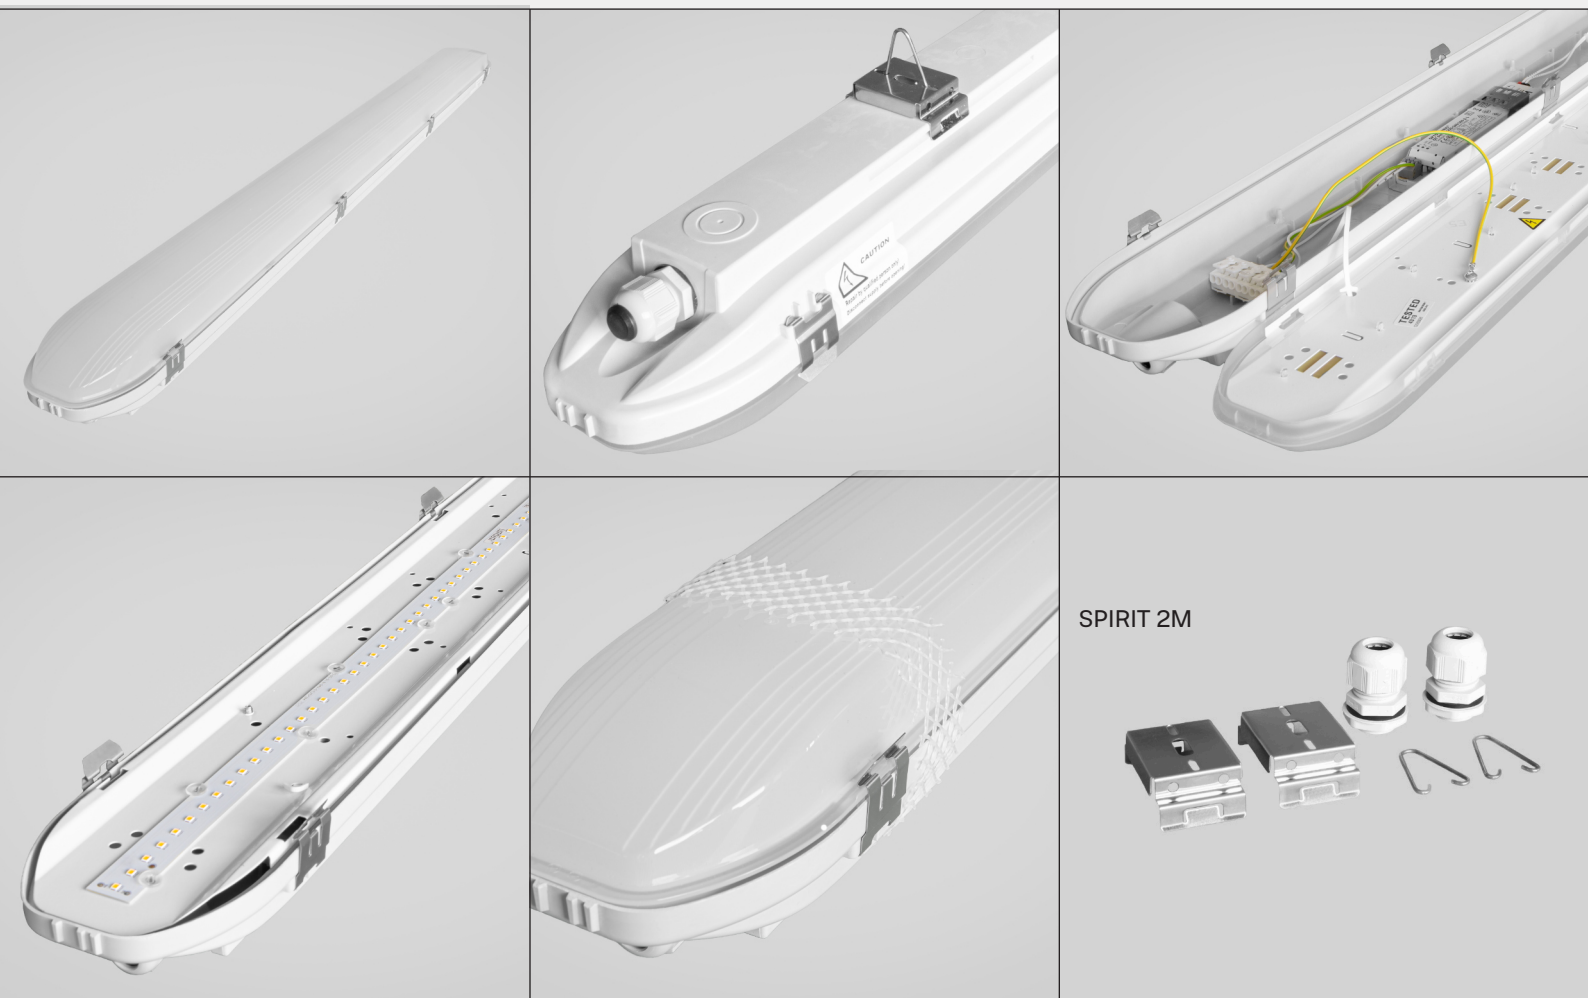

SPIRIT 2M